


## Type 522 LR

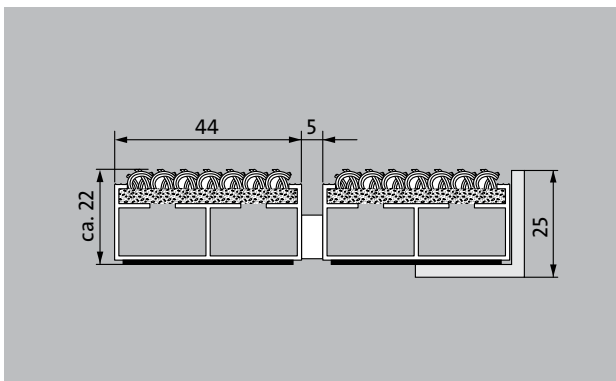

Le tapis d'entrée Original à profilés extra-larges avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à intense.

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable, à profilés extra-larges et revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



# emco DIPLOMATE Original Large avec revêtement reps

## Type 522 LR


<b>Hauteur env. (mm)</b>	22	<b>Accessoires</b>	emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
<b>carrossable</b>	poussette	emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium	emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
	Diabie	emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	fauteuils roulants	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
	caddies	emco profilé rampe: A17 Aluminium	emco profilé T: T22
	chariot à roulettes	emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000	<b>Possibilités de mise en œuvre</b>	Foyers logement
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	44		Cabinet médical
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1500		immeubles de bureaux
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,2		Maison individuelle
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc		Commerce de détail
<b>profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.		Hôtel
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.		Crèches
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130		Bâtiment d'habitation
<b>comportement au feu</b>	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cf1-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)		Ecoles
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PP (Polypropylène)		Gymnases et complexes sportifs
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>	bon 6	<b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bon 4		LEED v4 (hors Amérique du Nord)
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5		Certification anglaise BREEAM
			Réglementation COV belge
			Certification AgBB
			MVV TB PJ 8, 9 / CGV

## Type 522 LR

<b>service et prestations</b>	service de pose
conseil en construction	emco service technique
métrage	réparations
prise de cotes in situ	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 LR


### Coloris

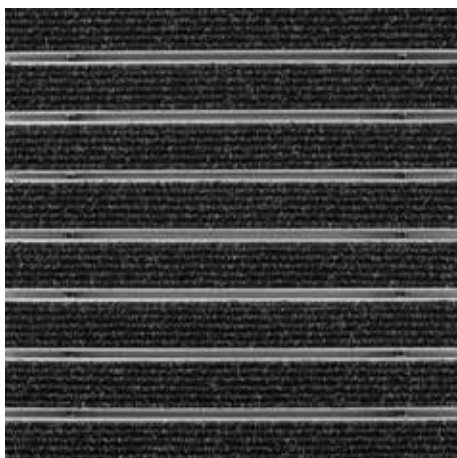


anthracite n°200



brun n° 485

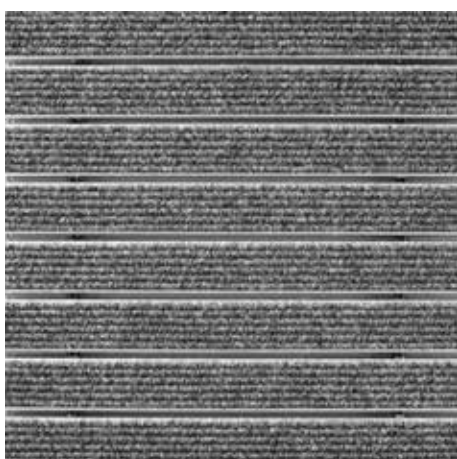

Gris clair n° 220

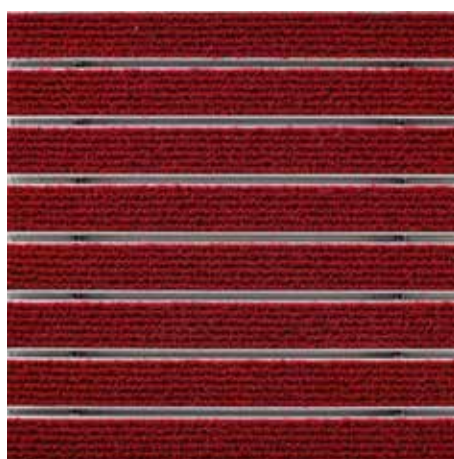

Rouge n° 305



Sable n° 430