
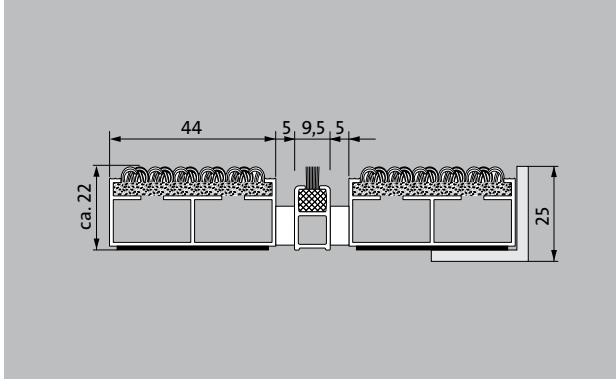


# emco DIPLOMAT Premium Large Care üst dokulu ve fırça şeritli

## tip 522 PL Care B

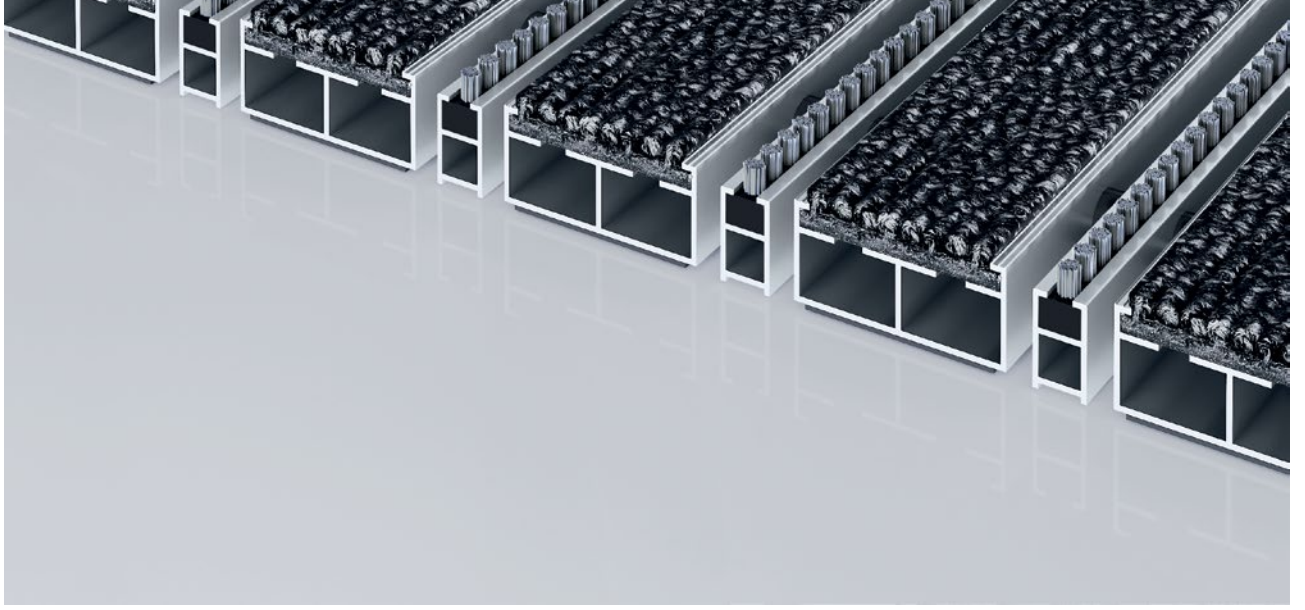

Dayanıklı Care üst dokuya sahip ekstra geniş Premium giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve etkili bir ince kir azaltımı söz konusu olduğunda ilk seçimidir. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

**1** **2** **3** İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

### tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 33

## tip 522 PL Care B

yaklaşık yükseklik (mm)	22
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	44
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	1500
ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	10,7
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	2300 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 30 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Sağlam ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan Care fitili ince kirleri etkili bir şekilde azaltır. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
yangında dayanıklılığı	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 B02 uyarınca işiğe karşı dayanıklı	iyi 5-6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5

<b>aksesuarlar</b>
emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco LUMINA: LUMINA alüminyum
emco LUMINA: LUMINA + LED alüminyum
emco LUMINA: LUMINA VIA alüminyum
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T22
emco kapama profili: C22 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Krom nikel çeliği (V2A)
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
1 mm lastik altlık: GU 1
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

### Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi

Doktor muayenehanesi

Ofis ve İdare Binası

Müstakil ev

Perakende

Otel

Anaokulu

Apartman

Okul

Spor salonu

### servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi

Özel Ölçü

Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma

döşeme hizmeti

uygula servisi

tamirat


Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

## tip 522 PL Care B

renkler



47.01 antrasit

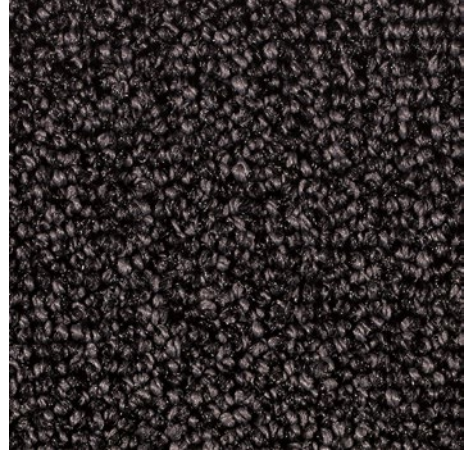


47.02 gri




47.03 kahverengi



47.04 bej

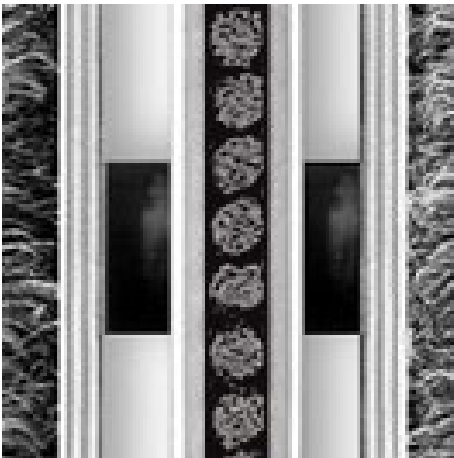

gri

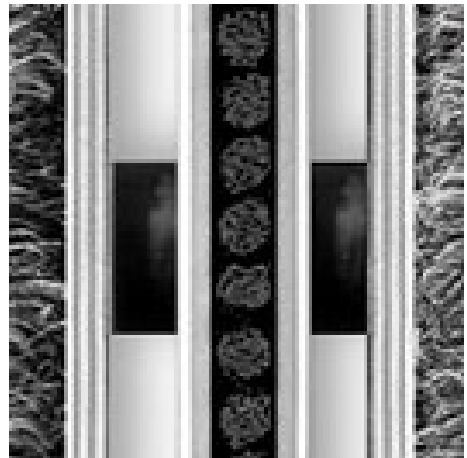

siyah

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır