
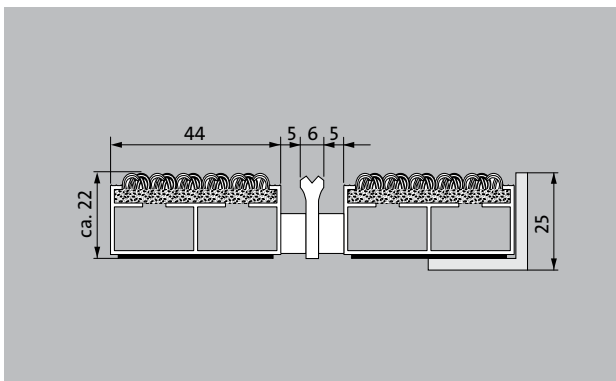


emco Diplomaat Premium Large met Care inlage en schraaprofiel

type 522 PL Care K

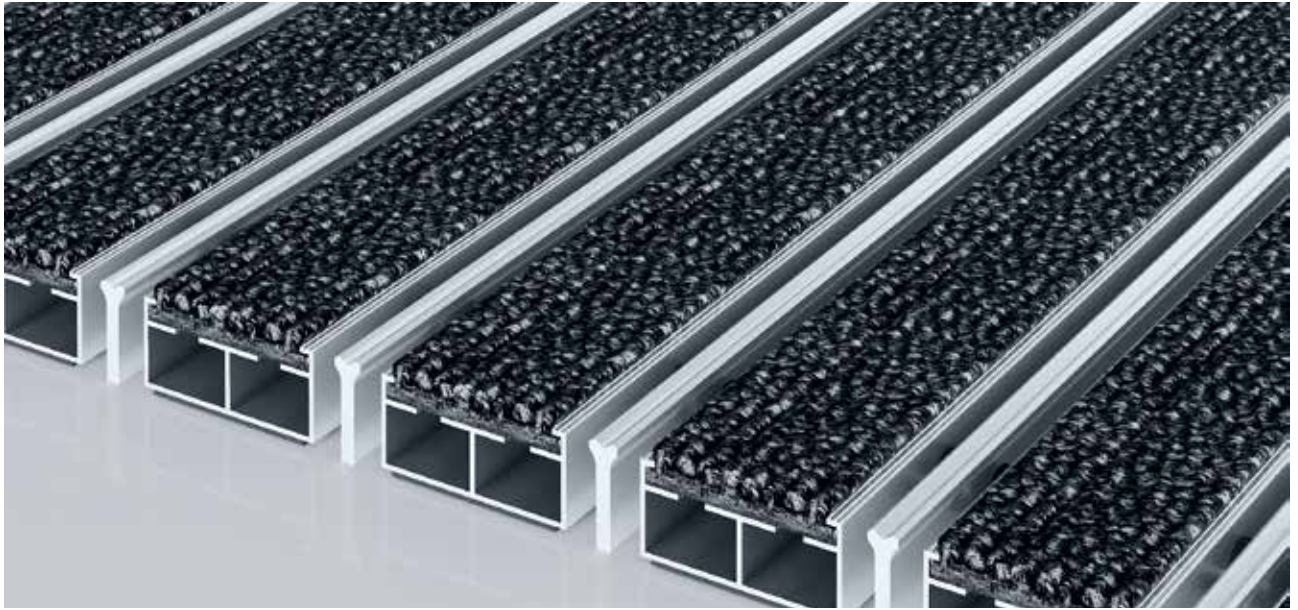

De uiterst slijtveste Premium entreemat met extra brede profielen en de robuuste inlage Care. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtveste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 33

emco Diplomaat Premium Large met Care inlage en schraapprofiel

type 522 PL Care K

ca. hoogte (mm)	22	toebehoren
berijdbaarheid	kinderwagen	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
	Steekwagen	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium
	rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.	emco LUMINA: LUMINA aluminium
Max. breedte uit één deel (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
profielbreedte (mm)	44	emco aanloopprefiel: A17 aluminium
Max. looplengte uit één deel (mm)	1500	emco t-profiel: T22
gewicht (kg/m²)	12,0	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
		emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
		Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
loopvlak	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.	Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
		matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.	geschikt voor:
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)	Verpleeghuizen en residenties
Classificatie	Klasse 33	Artsenpraktijk
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6	Kantoor- en administratiegebouw
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5	Woonhuis
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5	Detailhandel
		Hotel
		Kinderdagverblijf
		Wooncomplex
		school
		sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco Diplomaat Premium Large met Care inlage en schraapprofiel

type 522 PL Care K

service en dienstverlening	plaatsingservice
bouwhandleiding	montage- en installatieservice
maatvoering	reparaties
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 PL Care K

kleuren



47.01 Antraciet



47.02 Grijs



47.03 Bruin



47.04 Beige