


type 522 PL Care

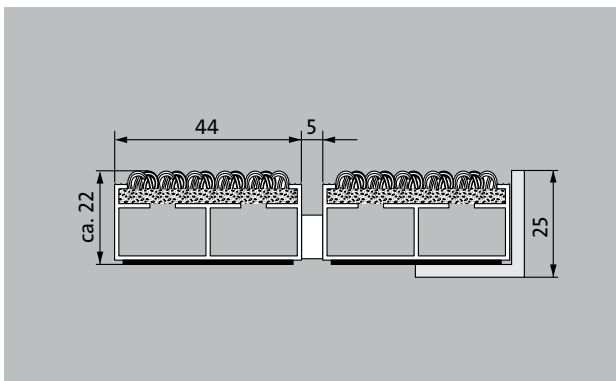

De uiterst slijtaste Premium entree mat met extra brede profielen en de robuuste inlage Care. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtaste Premium entree mat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 33



emco Diplomaat Premium Large met Care inlage

type 522 PL Care

ca. hoogte (mm)	22	toebehoren
berijdbaarheid	kinderwagen	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
	Steekwagen	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium
	rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
	winkelwagens	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)
	transportkarretjes	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber	emco LUMINA: LUMINA aluminium
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.	emco aanloopprefiel: A17 aluminium
Max. breedte uit één deel (mm)	3000	emco t-profiel: T22
profielbreedte (mm)	44	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
Max. looplengte uit één deel (mm)	1500	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
gewicht (kg/m²)	10,5	emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
		Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
loopvlak	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil.	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130	geschikt voor:
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1	Verpleeghuizen en residenties
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)	Artsenpraktijk
Classificatie	Klasse 33	Kantoor- en administratiegebouw
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6	Woonhuis
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5	Detailhandel
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5	Hotel
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	11,9 %	Kinderdagverblijf
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %	Wooncomplex
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %	school
		sporthal
		De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)
		Franse VOC wetgeving
		LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
		BREEAM Exemplary level
		Belgische VOC wetgeving
		AgBB
		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG


emco Diplomaat Premium Large met Care inlage

type 522 PL Care


service en dienstverlening	plaatsingservice
bouwhandleiding	montage- en installatieservice
maatvoering	reparaties
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 PL Care


kleuren

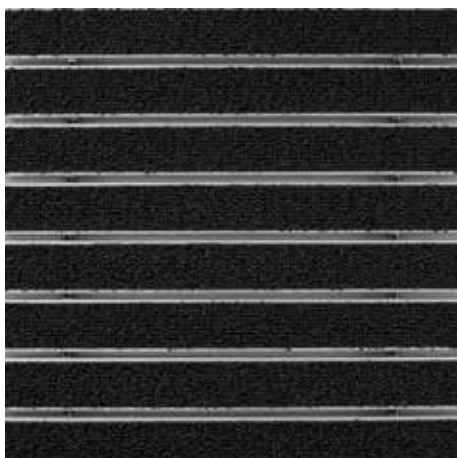


47.01 Antraciet

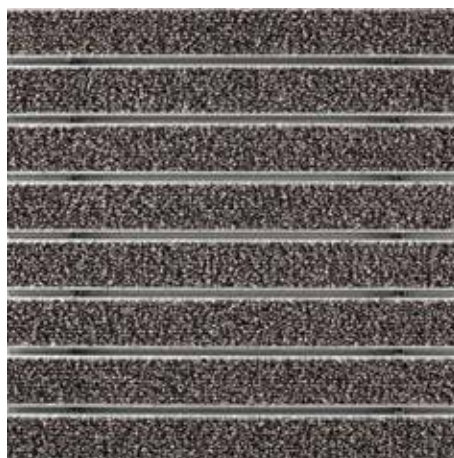

47.04 Beige

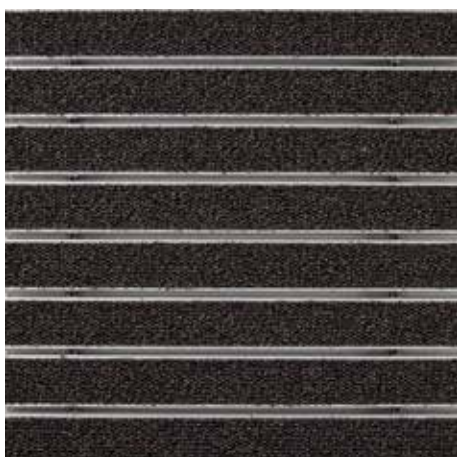

47.03 Bruin

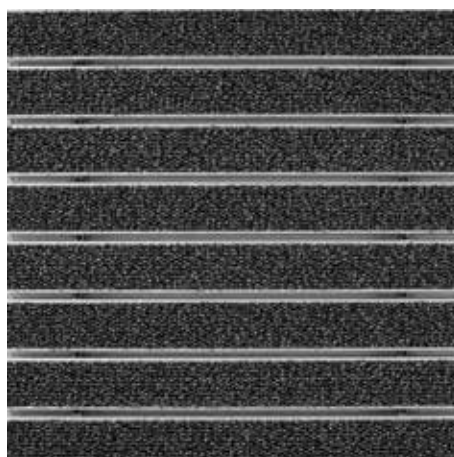

47.02 Grijs