


тип 522 PL Care

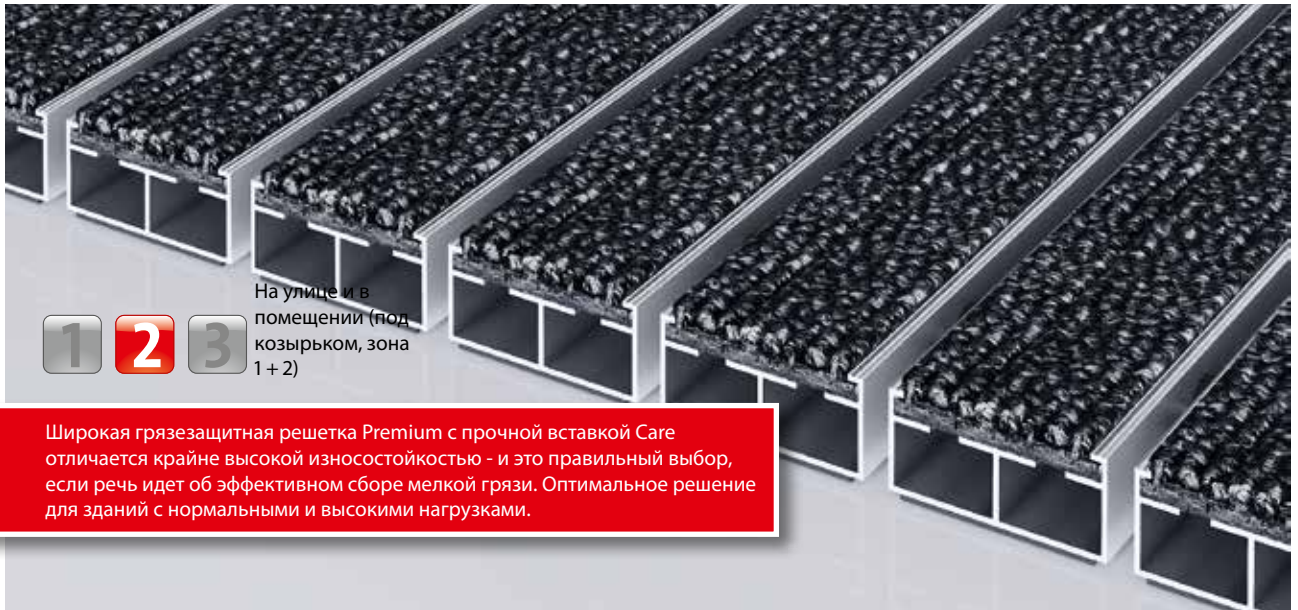


1

2

3

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Широкая грязезащитная решетка Premium с прочной вставкой Care отличается крайне высокой износостойкостью - и это правильный выбор, если речь идет об эффективном сборе мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

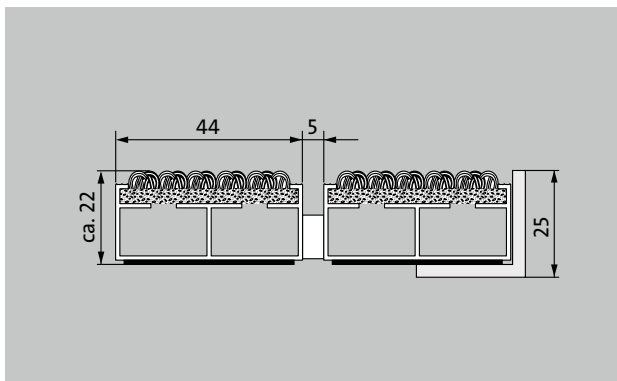

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладке. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



класс R12 согласно DIN 51130



гарантия 5 лет



Cfl-s1



подходит для объектов 33



тип 522 PL Care

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| высота (мм) | 22 |
| Проезд роликов и колесного транспорта | детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки |
| Стандартное расстояние между профилями (мм) | 5, резиновые распорки |
| Автоматические двери | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005 |
| Соединение | с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке |
| Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм): | 3000 |
| Ширина профиля (мм) | 44 |
| Глубина/направление движения, цельная (мм): | 1500 |
| Вес (кг/м²) | 10,5 |
| Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика | при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг |
| Несущий профиль | из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля |
| Рабочая поверхность | Прочная и износостойкая вставка Care для эффективного удаления мелкой пыли. |
| Надежность против скольжения | класс R 12 согласно DIN 51130 |
| Противопожарные характеристики | Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 |
| Материал ворса | 100 % PA 6 (полиамид) |
| Класс нагрузки | подходит для объектов 33 |
| Цветостойкость к свету ISO 105 B02 | хорошая 5-6 |
| Цветостойкость к трению ISO 105 X12 | хорошая 4-5 |
| Цветостойкость к воде ISO 105 E01 | хорошая 4-5 |
| Снижение количества бактерий ЕНЕС ASTM-e2149 | 11,9 % |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 45,0 % |
| Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 99,8 % |

| Принадлежности |
|-------------------------------------------------------------------------|
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A) |
| emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий |
| emco LUMINA: LUMINA алюминий |
| emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий |
| emco Переходный профиль: A17 алюминий |
| emco T-профиль: T22 |
| emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A) |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1 |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3 |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5 |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий |

| Подходит для: |
|-----------------------------------|
| Дома престарелых |
| Врачебная практика |
| Офисные и административные здание |
| Частный дом |
| Объекты розничной торговли |
| отель |
| Детский сад/дошкольные группы |
| Многokвартирный дом |
| Школа |
| Спортзал |

тип 522 PL Care

Вставка имеет сертификат TÜV PROFICERT- product Interior (стандарт)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке


Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт


Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 522 PL Care


Цвета

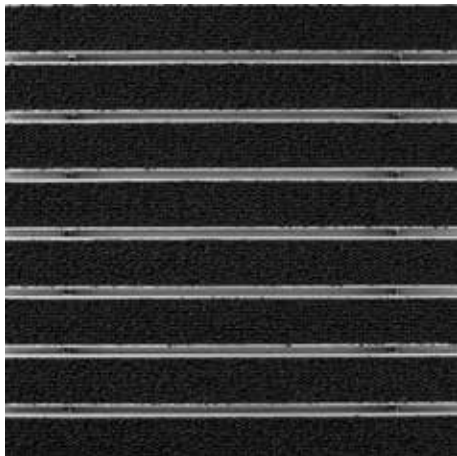


47.01 антрацитовый

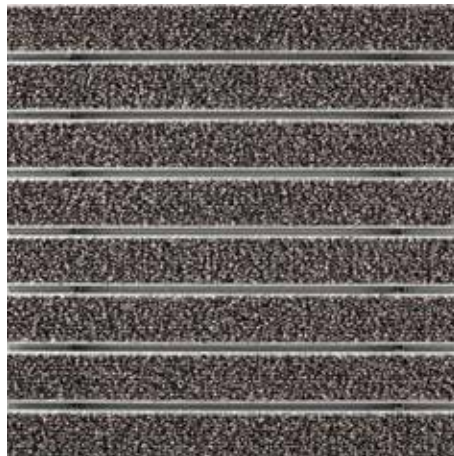

47.04 бежевый

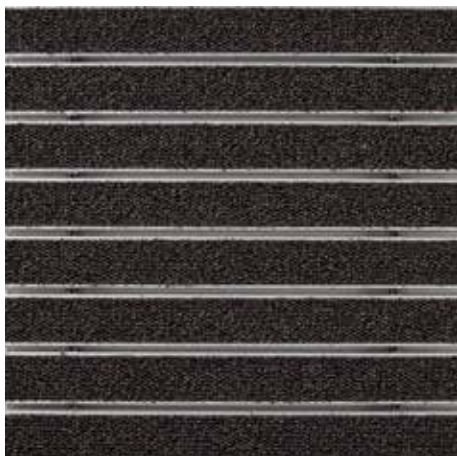

47.03 коричневый

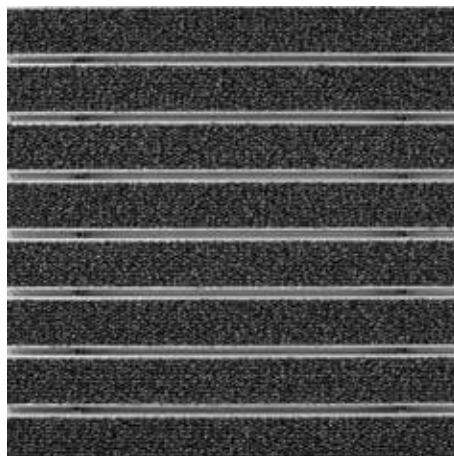

47.02 серый