
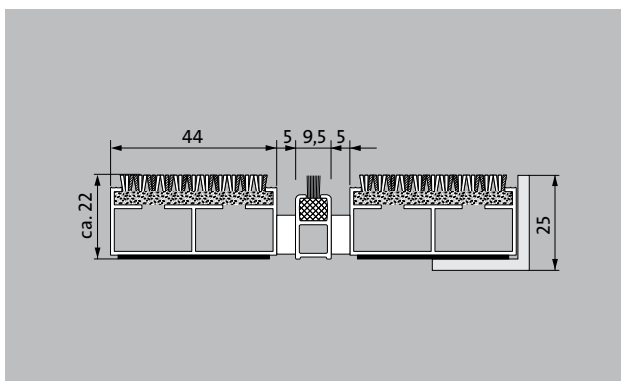


# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform et profilé brosses

## Type 522 PL Conform B

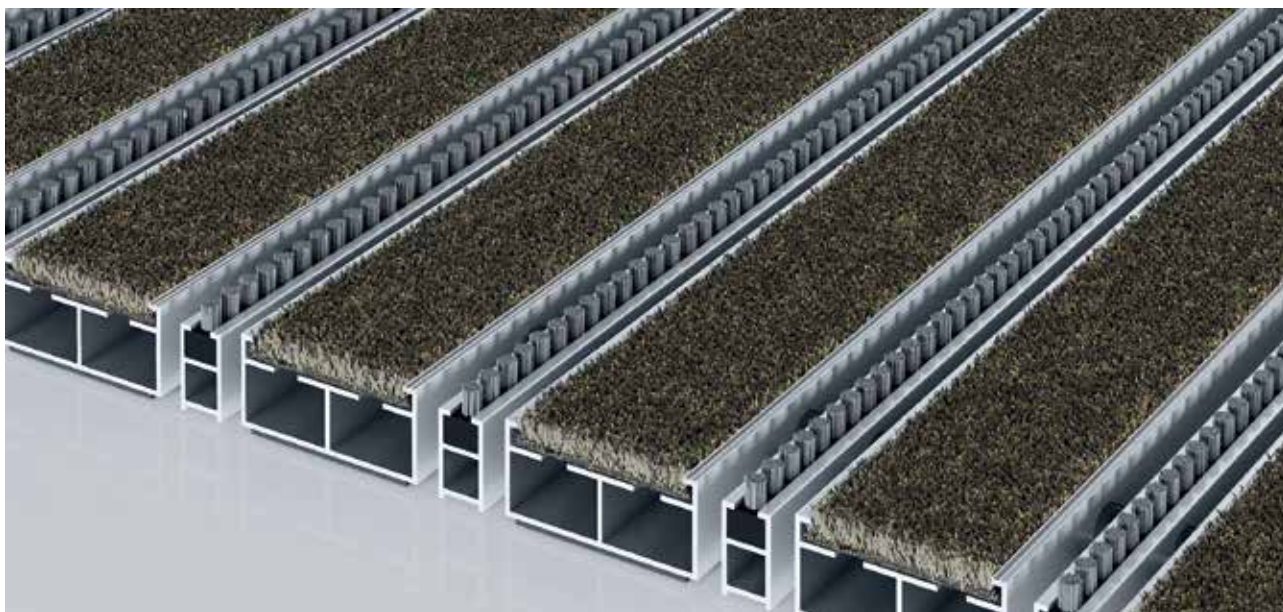

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet  
32

# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform et profilé brosses


## Type 522 PL Conform B

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22	<b>Accessoires</b>	
<b>carrossable</b>	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium	
	Diable	emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium	
	fauteuils roulants	emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)	
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)	
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium	
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium	
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	44	emco profilé rampe: A17 Aluminium	
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1500	emco profilé T: T22	
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,8	emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)	
<b>profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Cf1-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
		<b>Possibilités de mise en œuvre</b>	
		Foyers logement	
		Cabinet médical	
		immeubles de bureaux	
		Maison individuelle	
		Commerce de détail	
		Hôtel	
		Crèches	
		Bâtiment d'habitation	
		Ecoles	
		Gymnases et complexes sportifs	
		<b>service et prestations</b>	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform et profilé brosses

## Type 522 PL Conform B

### Coloris

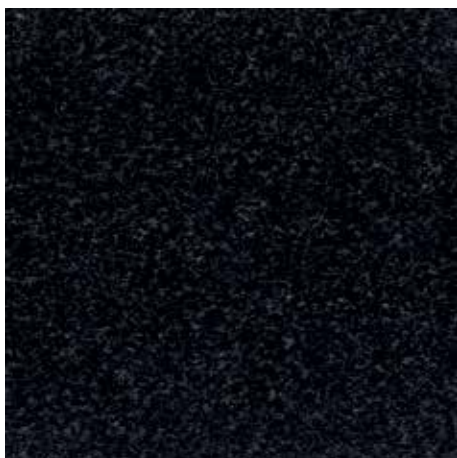


76.01 anthracite




76.02 beige



76.04 brun

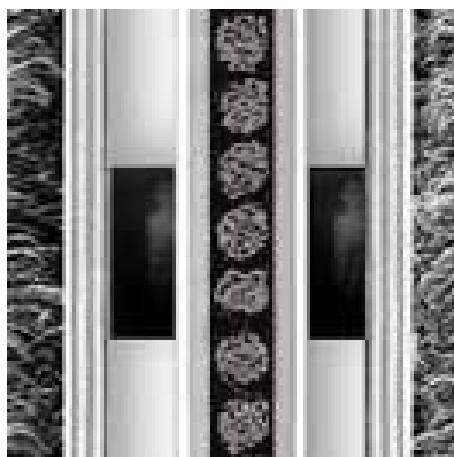

gris

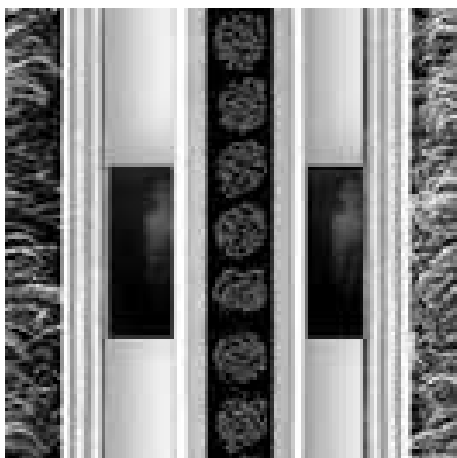

Noir

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com

**EMCO**