



Typ 522 PL Conform

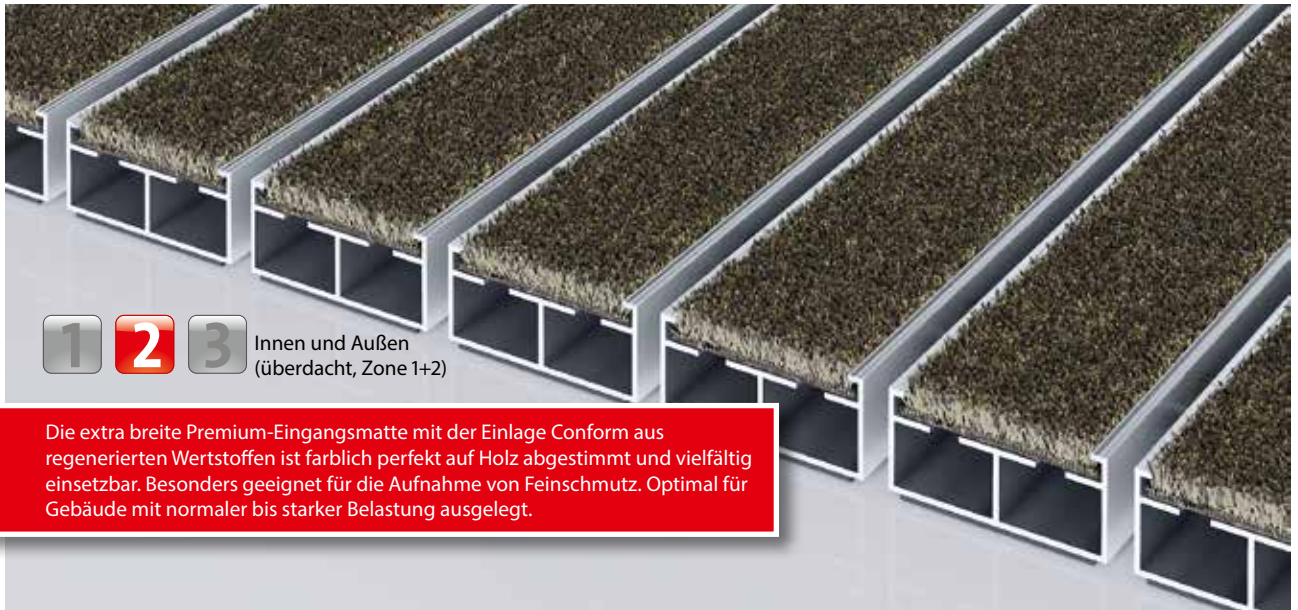

1 **2** **3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

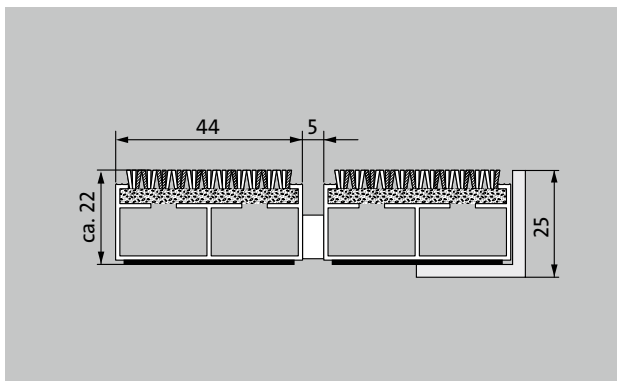

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 32

Typ 522 PL Conform

ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschrift ca. 2mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	44
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	1500
Gewicht (kg/m²)	10,6
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trittfläche	Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheime
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)
Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Typ 522 PL Conform

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Verlegeservice


Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 PL Conform


Farben

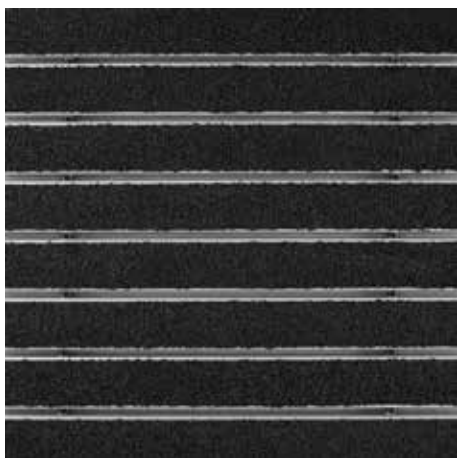

Anthrazit 76.01



Beige 76.02

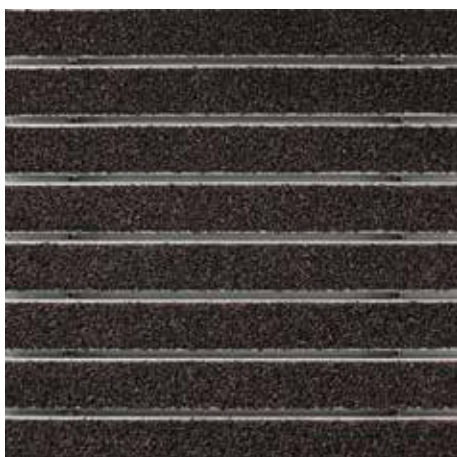

Braun 76.04

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com