



type 522 PL Innova K

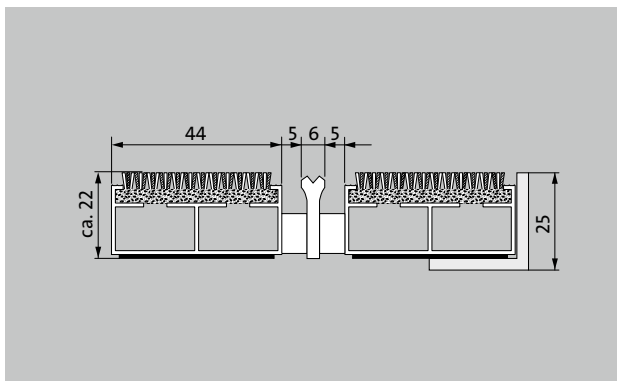

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.

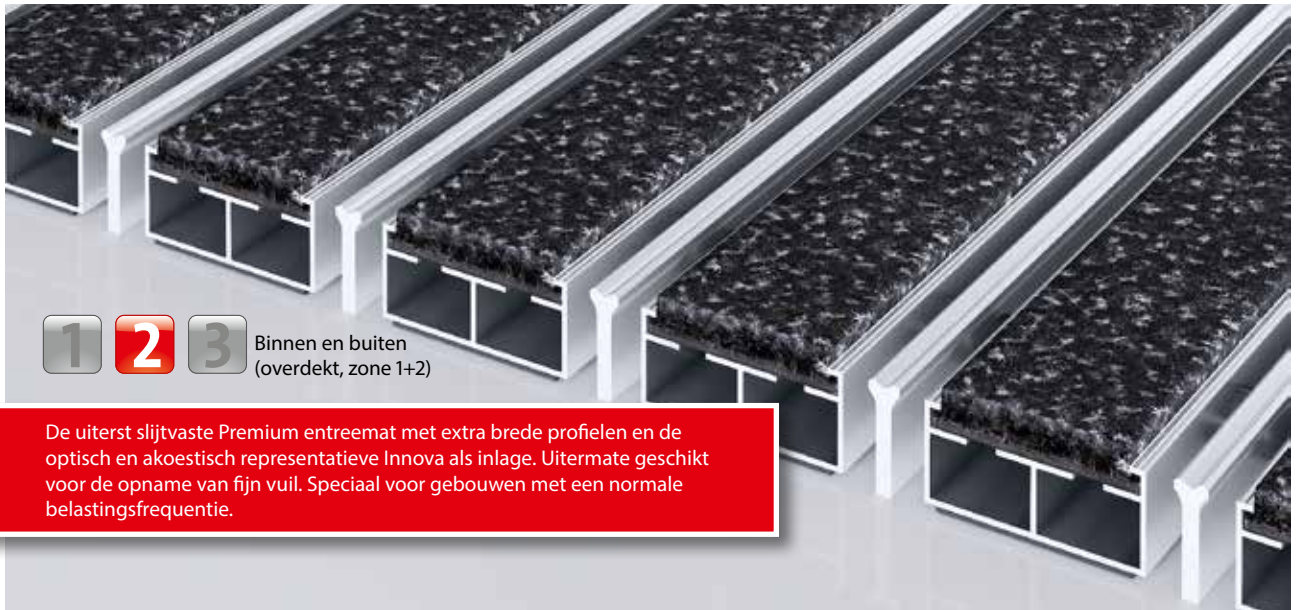

Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Slijtage classificatie (EN 1307): Zwaar gebruik (32)

type 522 PL Innova K

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	44
Max. looplengte uit één deel (mm)	1500
gewicht (kg/m²)	11,9
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
loopvlak	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cf1-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam 500: 500-25 MS messing
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
emco LUMINA: LUMINA aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Verpleeghuizen en residenties
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
school
sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco Diplomaat Premium Large met Innova inlage en schraapprofiel

type 522 PL Innova K

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

type 522 PL Innova K


kleuren



36.01 Zwart

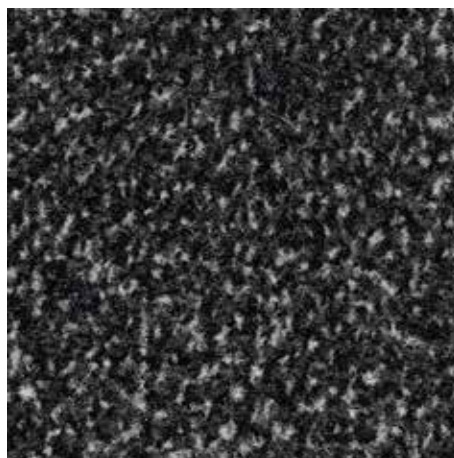

36.02 Antraciet

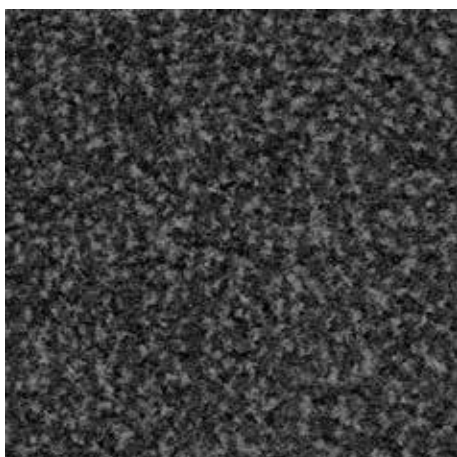

36.03 Grijs

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

EMCO