


Type 522 PL Innova

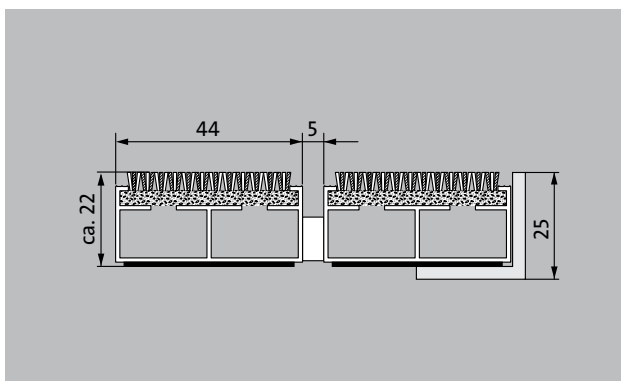

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 31

Type 522 PL Innova


Hauteur env. (mm)	22	Accessoires	
carrossable	poussette		emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
	Diable		emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium
	fauteuils roulants		emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
	caddies		emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)
	chariot à roulettes		emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc		emco LUMINA: LUMINA Aluminium
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
			emco profilé rampe: A17 Aluminium
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		emco profilé T: T22
			emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000		emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
			emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
Largeur des profilés (en mm)	44		Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500		Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Poids (kg/m²)	10,2		Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Possibilités de mise en œuvre	
Revêtement	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.	Foyers logement	
		Cabinet médical	
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130	immeubles de bureaux	
comportement au feu	Revêtements classés CfI-S1 selon les standards européens.	Maison individuelle	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Commerce de détail	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Hôtel	
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6	Crèches	
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5	Bâtiment d'habitation	
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5	Ecoles	
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	8,4 %	Gymnases et complexes sportifs	
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	51,7 %		
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	83,6 %		
		Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	
		Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
		LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
		Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	

Type 522 PL Innova


service et prestations	service de pose
conseil en construction	emco service technique
métrage	réparations
prise de cotes in situ	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PL Innova


Coloris

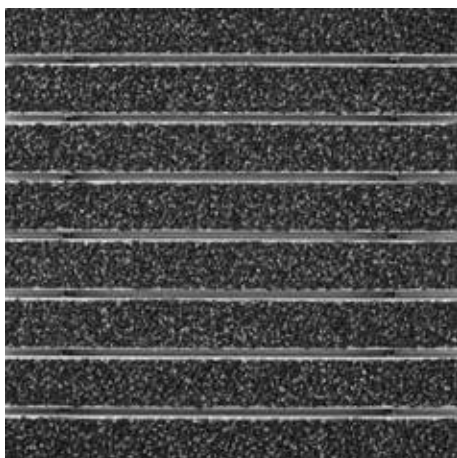

36.02 anthracite

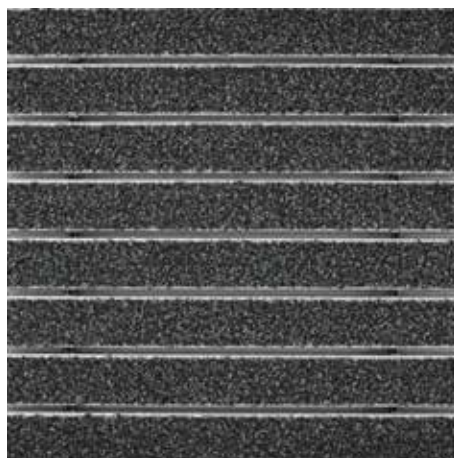

36.03 gris clair

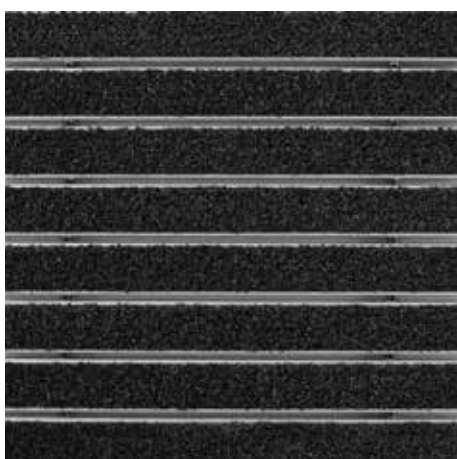

36.01 noir