



## тип 522 PL Innova

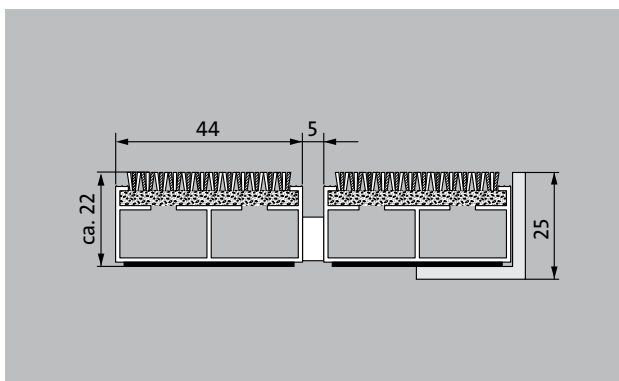

Широкая грязезащитная решетка Premium с очень практичной вставкой Innova обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустику в здании. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

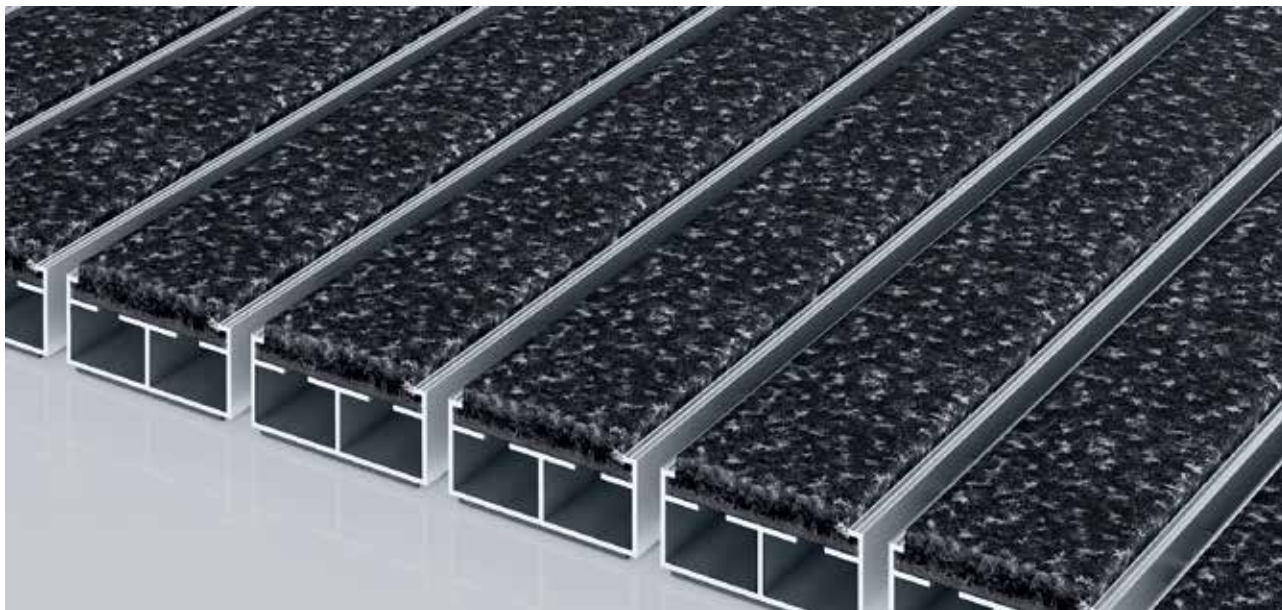

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



класс R 12 согласно DIN 51130



гарантия 5 лет



Cfl-s1



подходит для объектов 31

# emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Innova

## тип 522 PL Innova

<b>высота (мм)</b>	22	<b>Снижение количества бактерий <i>Klebsiella Pneumoniae</i> ASTM-e2149</b>	83,6 %
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки		
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки	<b>Принадлежности</b>	
<b>Автоматические двери</b>	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий	
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий	
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)	
<b>Ширина профиля (мм)</b>	44	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)	
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	1500	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий	
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	10,2	emco LUMINA: LUMINA алюминий	
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий	
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	emco Переходный профиль: A17 алюминий	
<b>Рабочая поверхность</b>	Вставка Innova с хорошими адаптивными свойствами обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустические характеристики помещения.	emco T-профиль: T22	
<b>Надежность против скольжения</b>	класс R 12 согласно DIN 51130	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)	
<b>Противопожарные характеристики</b>	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)	
<b>Материал ворса</b>	100 % PA 6 (полиамид)	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)	
<b>Класс нагрузки</b>	подходит для объектов 33	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1	
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошая 5-6	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3	
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошая 4-5	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5	
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 4-5	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий	
<b>Снижение количества бактерий ЕНЕС ASTM-e2149</b>	8,4 %	<b>Подходит для:</b>	
<b>Снижение количества бактерий <i>Staphylococcus Aureus</i> ASTM-e2149</b>	51,7 %	Дома престарелых	
		Врачебная практика	
		Офисные и административные здание	
		Частный дом	
		Объекты розничной торговли	
		отель	
		Детский сад/дошкольные группы	
		Многоквартирный дом	
		Школа	
		Спортзал	
		<b>Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)</b>	
		Французские нормативы VOC	
		Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	
		Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	
		Бельгийские нормативы VOC	
		Гигиенический сертификат AgBB	
		Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	

## emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Innova


---

### тип 522 PL Innova


<b>Сервис и услуги</b>	Сервисные услуги по укладке
Консультации по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Снятие размеров	Ремонт
Замеры лазером на месте	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## тип 522 PL Innova


### Цвета

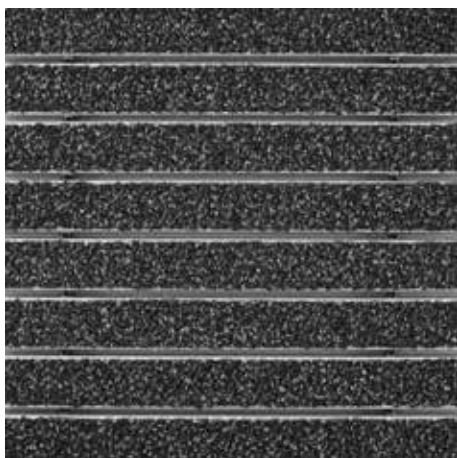

36.02 антрацитовый

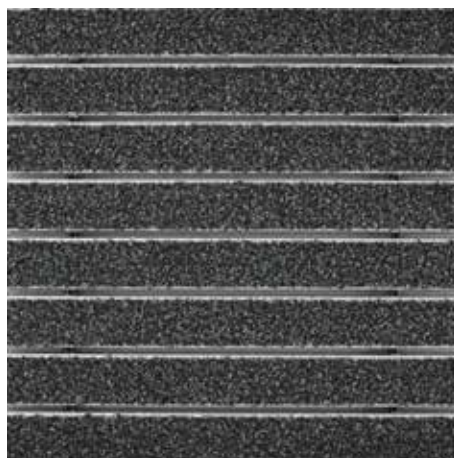

36.03 серый

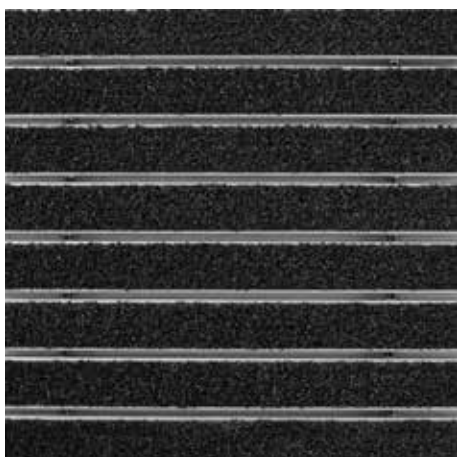

36.01 черный