
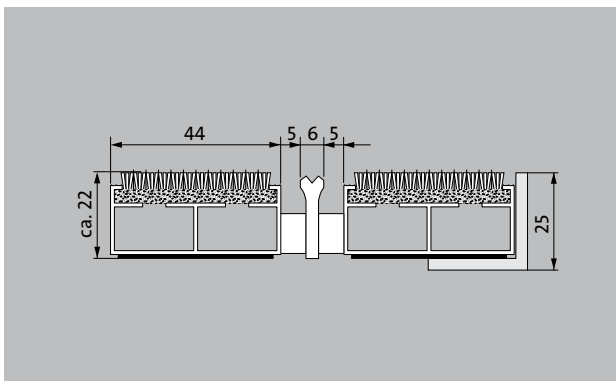


emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 522 PL Maximus Image K

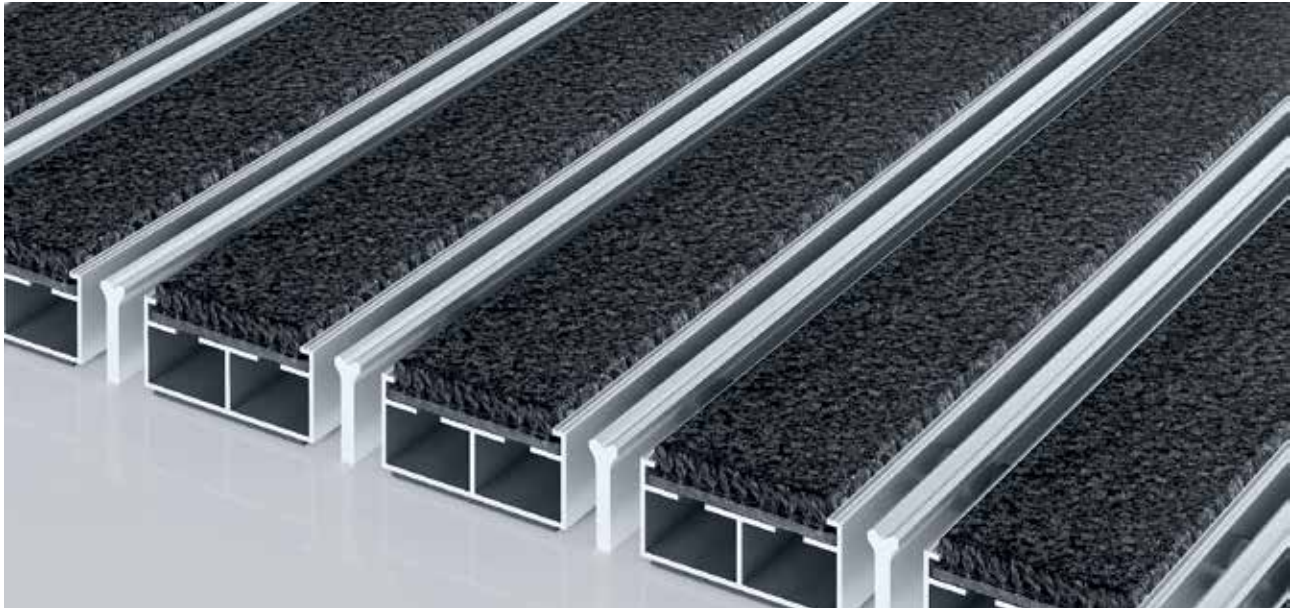

L'ampia larghezza è adatta per tutti gli edifici con elevate esigenze di resistenza ed estetiche. Ampia scelta stampa monocromatica.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



5
Year
Guarantee



Adatto per edifici 32

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 522 PL Maximus Image K

colori



I10 limone



I20 giallo



I30 giallo
arancio



I40 arancione



I50 terracotta



I60 rosso



I70 rosso ossido



I80 bordeaux



I90 rosso chiaro




I100 ciliegia



I110 lilla



I120 sambuco



I130 uva



I140 magenta



I150 pesca



I160 blu royal



I170 blu chiaro



I180 petrolio



I190 smeraldo



I200 blu marino



I210 verde scuro



I220 verde
menta



I230 verde foglia



I240 verde
canna



I250 verde



I260 marrone



I270 grafite



I280 blu acciaio



I290 celeste



I300 argento



I310 bruno
rossiccio



I320 sabbia



I330 marrone
rossiccio



I340 beige
grigiastro



I350 grigio-az-
zurro



I360 grigio
chiaro



I370 grigio




I380 grigio scuro




I390 nero



I400 bianco*



I410 grigio
acciaio



I420 oro



I430 salmone



I440 verde
chiaro



I450 sunset

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 522 PL Maximus Image K

altezza appr. (mm)	22	Adatto a:	Residenziale e case di cura
transitabilità	carrozzina	Studio medico	Uffici ed edifici amministrativi
	Carrello porta-sacchi	Casa di famiglia	Settore vendite
	sedie a rotelle	Hotel	Kindergarten / Nursery
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	Condominio	Scuola
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	Palazzetto dello sport	
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica		
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000		
Larghezza profilo (mm)	44	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500		LEED v4 (fuori dal Nord America)
peso (kg/m²)	12,1		BREEAM Livello esemplare
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg		Regolamento belga VOC
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore		AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
Superficie di calpestio	L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. Il profilo aggiuntivo aumenta l'effetto di pulizia.		MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)	assistenza e servizi	consulenza in cantiere
Carico di classe	Adatto per edifici 33		dimensionamento

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio
emco LUMINA: LUMINA alluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

ricorda per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
 Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /
 IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - info@it.emco.de - www.emco-bau.com

