
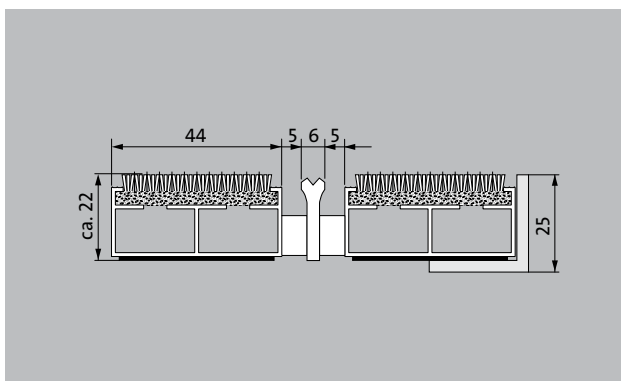


emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 PL Maximus Image K

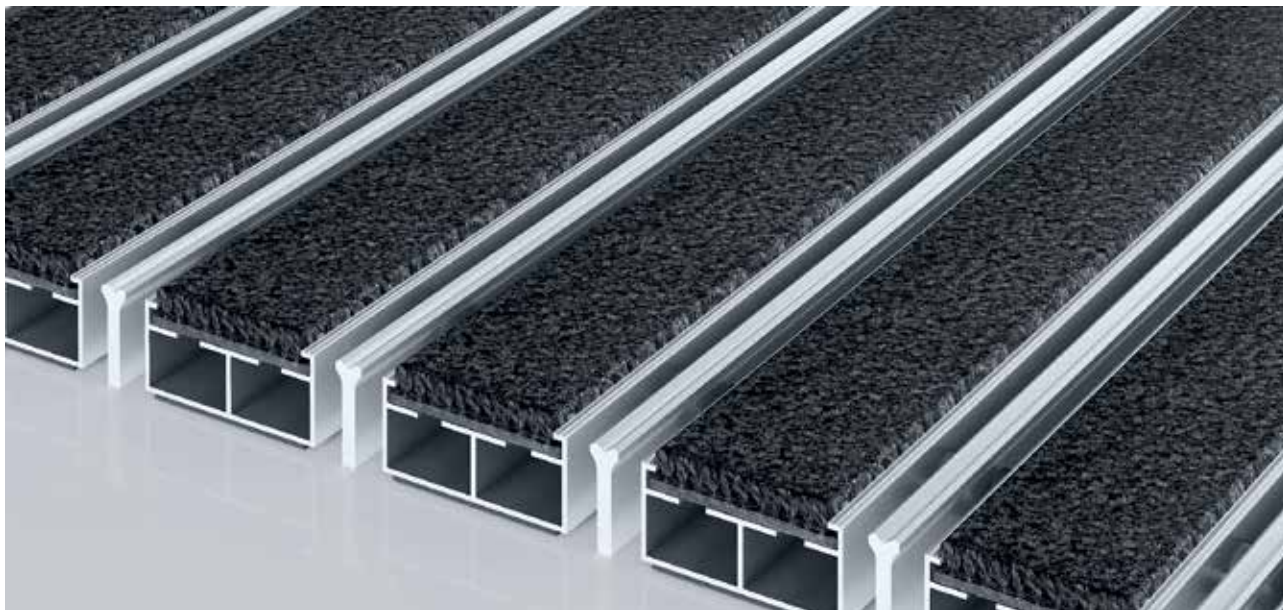

Tapis aux profilés extralarges pour toutes les zones d'accueil souhaitant allier efficacité et design harmonieux.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Revêtement adapté pour une impression unicolore selon le souhait du client. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Mise en œuvre projet 32

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 PL Maximus Image K

Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune orange



I 40 Orange



I 50 Terracotta



I 60 Rouge



I 70 Rouille



I 80 Bordeaux



I 90 Rouge clair




I 100 Rouge cerise



I 110 Lilas




I 120 Lavande



I 130 Raisin



I 140 Magenta



I 150 Pêche



I 160 Bleu royal



I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Emeraude



I 200 Bleu marine



I 210 Vert foncé



I 220 Menthe



I 230 Vert feuille



I 240 Vert roseau



I 250 Vert



I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle



I 300 Argenté



I 310 Brun fauve




I 320 Sable



I 330 Marron



I 340 Beige gris



I 350 Bleu gris



I 360 Gris clair



I 370 Gris




I 380 Gris foncé




I 390 Noir



I 400 Blanc*



I 410 Gris acier



I 420 Or



I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 PL Maximus Image K

Hauteur env. (mm)	22	Possibilités de mise en œuvre	Foyers logement
carrossable	poussette	Cabinet médical	immeubles de bureaux
	Diable	Maison individuelle	Commerce de détail
	fauteuils roulants	Hôtel	Hôtel
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Crèches	Bâtiment d'habitation
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Ecoles	Gymnases et complexes sportifs
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC		
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
Largeur des profilés (en mm)	44	LEED v4 (hors Amérique du Nord)	Certification anglaise BREEAM
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500	Réglementation COV belge	Certification AgBB
Poids (kg/m²)	12,1	MVV TB PJ 8, 9 / CGV	
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	service et prestations	conseil en construction
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	métrage	prise de cotes in situ
Revêtement	Le revêtement Maximus Image permet de personnaliser l'aspect du tapis d'entrée. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	service de pose	emco service technique
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)	réparations	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33		

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium

emco LUMINA: LUMINA Aluminium

emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T22

emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

soit réserve de modifications techniques

Patentes de la société emco. Le livrage gratuit est limité à 3000 kg par palette. Les livraisons de plus de 3000 kg sont facturées à part.

Tous droits réservés. Réalisé exclusivement par emco. Contact: emco@benelux.emco.de - www.emco-bau.com

com

