


## tip 522 PL Maximus Image + Design

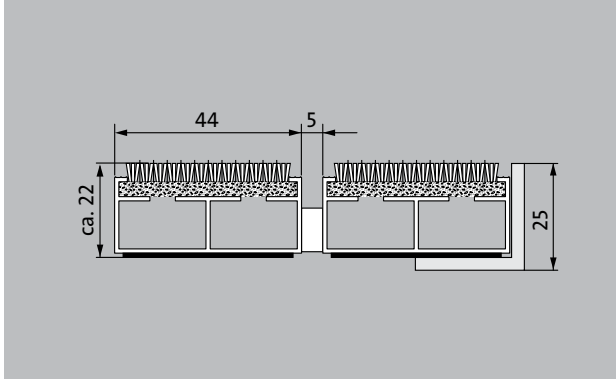

Kişisel tasarım ve mükemmel ince kir azaltımı söz konusu olduğunda ilk seçim, logo ve karakteristik el yazısı baskısına uygun Maximus Image Logo'lu ekstra geniş premium giriş paspasıdır. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

**1** **2** **3** İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

### tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Çok renkli tasarım, logo ve yazı baskısına uyumlu. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Bina için uygun 32



## tip 522 PL Maximus Image + Design

### renkler



i 10 limon sarısı



i 20 sarı



i 30 portakal sarısı



i 40 portakal rengi



i 50 terracotta



i 60 kırmızı



i 70 oksit kırmızı



i 80 bordo



i 90 açık kırmızı



i 100 kiraz rengi



i 110 lila



i 120 leylak



i 130 üzüm rengi



i 140 eflatun



i 150 şeftali




i 160 kraliyet mavisi




i 170 açık mavi



i 180 petrol mavisi



i 190 zümrüt rengi




i 200 lacivert



i 210 koyu yeşil



i 220 nane rengi



i 230 yaprak yeşili



i 240 kamış yeşili



i 250 yeşil



i 260 kahve



i 270 grafit



i 280 çelik mavi



i 290 ışık mavisi



i 300 gümüş



i 310 karaca kahve rengi



i 320 kum rengi



i 330 maron rengi



i 340 gri bej



i 350 mavi gri



i 360 açık gri



i 370 gri



i 380 koyu gri




i 390 siyah



i 400 beyaz



i 410 çelik gri



i 420 altın rengi



i 430 somon rengi



i 440 açık yeşil



i 450 sunset rengi

## tip 522 PL Maximus Image + Design

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	22	<b>aksesuarlar</b>	
<b>Yükseklığe yönelik bilgi</b>	İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 2-3mm daha yüksek olabilir.	emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 AL alüminyum	
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye alış veriş arabası transport arabası	emco Paspas Havuzu Profili: N500-25 AL alüminyum	
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta	emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)	
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir	emco Paspas Havuzu Profili: N500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)	
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı çelik halat ile	emco LUMINA: LUMINA + LED alüminyum	
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA alüminyum	
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	44	emco LUMINA: LUMINA VIA alüminyum	
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	1500	emco rampa profili: A17 alüminyum	
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı	emco T profili: T22	
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum	emco kapama profili: C22 Krom nikel çeliği (V2A)	
<b>yürüyüş zemini</b>	Maximus-Image logo katmanı, tek renkli logo ve yazı baskıları için uygundur.	emco INOX®: LINEO 22 Krom nikel çeliği (V2A)	
<b>kaymazlık güvencesi</b>	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.	emco INOX®: QUADRO 22 Krom nikel çeliği (V2A)	
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Bfl-s1 normuna göredir.	1 mm lastik altlık: GU 1	
<b>Lifler</b>	%100 PA 6.6 (Poliamit)	3 mm lastik altlık: GU 3	
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33	5 mm lastik altlık: GU 5	
<b>ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı</b>	iyi 5-6	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır	
<b>ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı</b>	iyi 5	<b>Şunun için uygundur:</b>	
<b>ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı</b>	iyi 5	Yaşlı bakım evi	
<b>Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %	Doktor muayenehanesi	
<b>Bakteriyel azalma Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %	Ofis ve İdare Binası	
<b>Bakteriyel azalma Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %	Müstakil ev	
		Perakende	
		Otel	
		Anaokulu	
		Apartman	
		Okul	
		Spor salonu	
		<b>TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik</b>	
		Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği	
		LEED v4 (outside North America)	
		BREAM Exemplary Level	
		Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği	
		AgBB	
		MVV TB Ek 8, 9 / ABG	

## emco DIPLOMAT Premium Large

### tip 522 PL Maximus Image + Design

servis ve hizmet	döşeme hizmeti
şantiye bilgilendirme görüşmesi	uygula servisi
Özel Ölçü	tamirat
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma	Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290  
Yıldırım-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile  
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.  
com

