


Modelo 522 PL Maximus Image

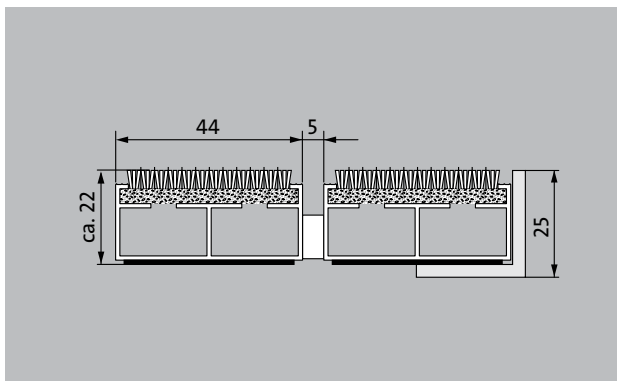

La Alfombra de entrada Premium con perfil de anchura extra con la inserción Maximus Image para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

- 1 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)
- 2
- 3

Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



6 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 32

Modelo 522 PL Maximus Image

Colores

I10 limón	I20 amarillo	I30 amarillo naranja	I40 naranja	I50 terracotta	I60 rojo	I70 rojo óxido	I80 burdeos
I90 rojo claro	I100 cereza	I110 lila	I120 morado	I130 uva	I140 magenta	I150 melocotón	I160 azul royal
I170 azul claro	I180 petróleo	I190 esmeralda	I200 azul marino	I210 verde oscuro	I220 menta	I230 verde hoja	I240 verde caña
I250 verde	I260 marrón	I270 grafito	I280 azul acero	I290 azul luminoso	I300 plata	I310 pardo corzo	I320 arena
I330 castaño	I340 beige agrisado	I350 gris azulado	I360 gris claro	I370 gris	I380 gris oscuro	I390 negro	I400 blanco*
I410 gris acero	I420 oro	I430 salmón	I440 verde claro	I450 atardecer			

Modelo 522 PL Maximus Image

Altura aprox. (mm)	22	Accesorios
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.	
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé	
	carretilla	
	Sillas de ruedas	
	Carros de la compra	
	Carretillas de transporte	
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico	
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	
Anchura del perfil (mm)	44	
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500	
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior	
Superficie de tránsito	La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales.	
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130	
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501	
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)	
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33	
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 5 - -6	
	buena 5	
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5	
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %	
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %	
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %	
		emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
		emco Marcos 500: N500-25 AL Aluminio
		emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
		emco Marcos 500: N500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
		emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio
		emco LUMINA: LUMINA Aluminio
		emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio
		emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
		emco Perfil T: T22
		emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
		emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
		emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
		Soporte de goma 1 mm: GU 1
		Soporte de goma 3 mm: GU 3
		Soporte de goma 5 mm: GU 5
		Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
		Apto para:
		Hogares residenciales y casas unifamiliares
		Consulta médica
		Edificios de oficinas y administración
		Casa familiar
		Sector Retail
		Hotel
		Guardería/enfermería
		Apartamento
		Colegio
		Hall de Deportes
		Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).
		Clasificación francesa VOC
		LEEDv4 (outside North America)
		BREAM Exemplary Level
		Reglamento belga VOC
		AgBB
		MVV TB anexo 8,9 / ABG

Modelo 522 PL Maximus Image

Atención y servicio	Servicio de instalación
Asesoramiento in situ	Servicio de ajuste e instalación
Medidas	Reparaciones
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.