
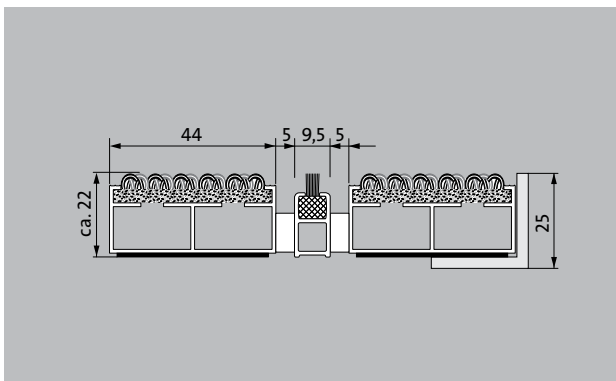


Typ 522 PL Outdoor B

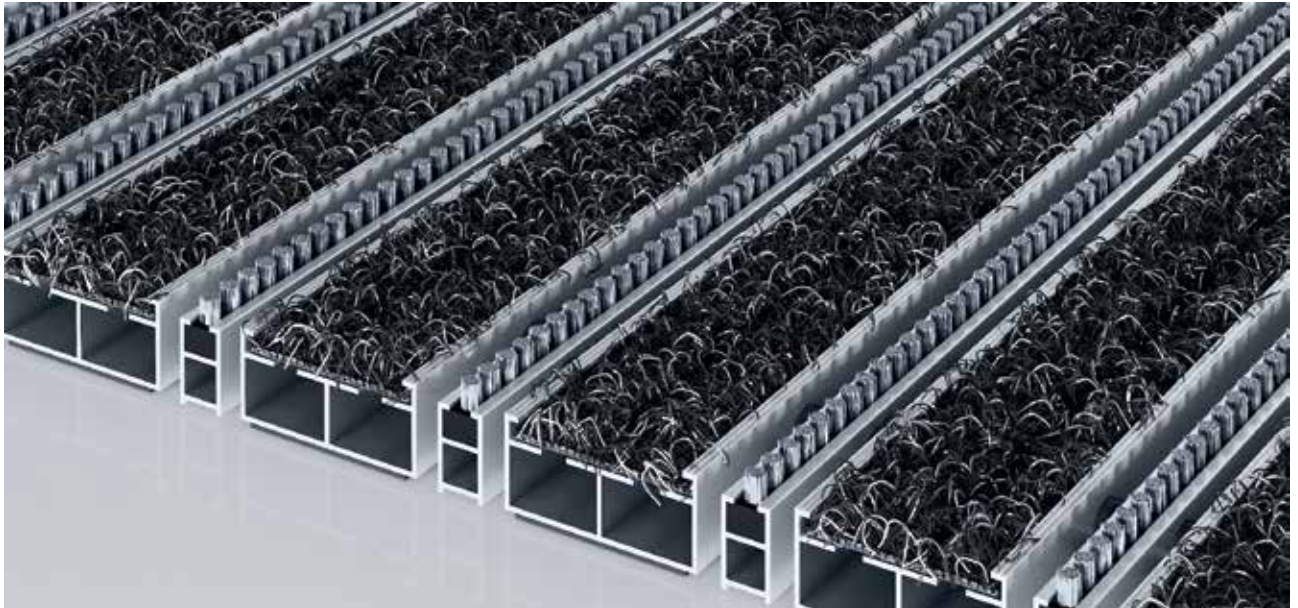

Die extra breite und wetterfeste Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Außen (Zone 1)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



5 Jahre Garantie



Objektgeeignet 33


emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Outdoor und Bürstenleiste

Typ 522 PL Outdoor B


ca. Höhe (mm)	22	Zubehör
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle	emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium emco Einbaurahmen 500: N500-25 AL Aluminium emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) emco Einbaurahmen 500: N500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium emco LUMINA: LUMINA Aluminium emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium emco Anlaufprofil: A17 Aluminium emco T-Profil: T22 emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) Gummiunterlage 1 mm: GU 1 Gummiunterlage 3 mm: GU 3 Gummiunterlage 5 mm: GU 5 Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi	
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005	
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil	
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000	
Profilbreite (mm)	44	
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	1500	
Gewicht (kg/m²)	10,3	
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg	
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung	
Trittfäche	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.	Geeignet für:
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.	Alters- und Pflegeheime Arztpraxis Büro- und Verwaltungsgebäude Einfamilienhaus Einzelhandel Hotel Kindergarten/Kita Mehrfamilienhaus Schule Sporthalle
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)	
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33	
		Service und Dienstleistungen
		Baustellenberatung Aufmaß Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort Verlegeservice Einpass- und Verlegeservice Reparaturen Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 PL Outdoor B

Farben

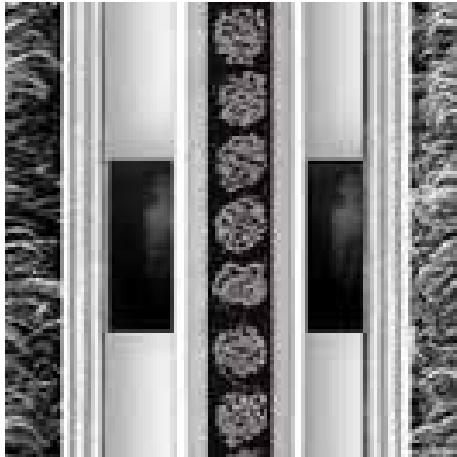

Grau

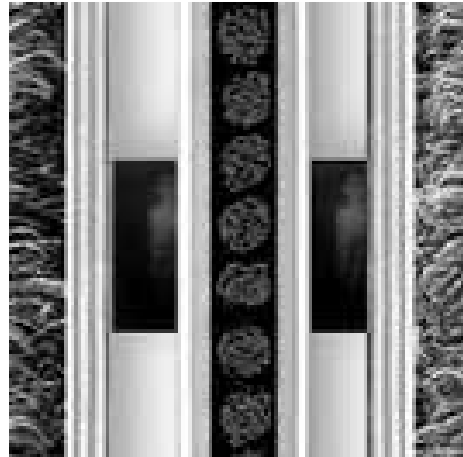

schwarz



Anthrazit



Braun



Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com