


emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor e profilo raschian- te

tipo 522 PL Outdoor K

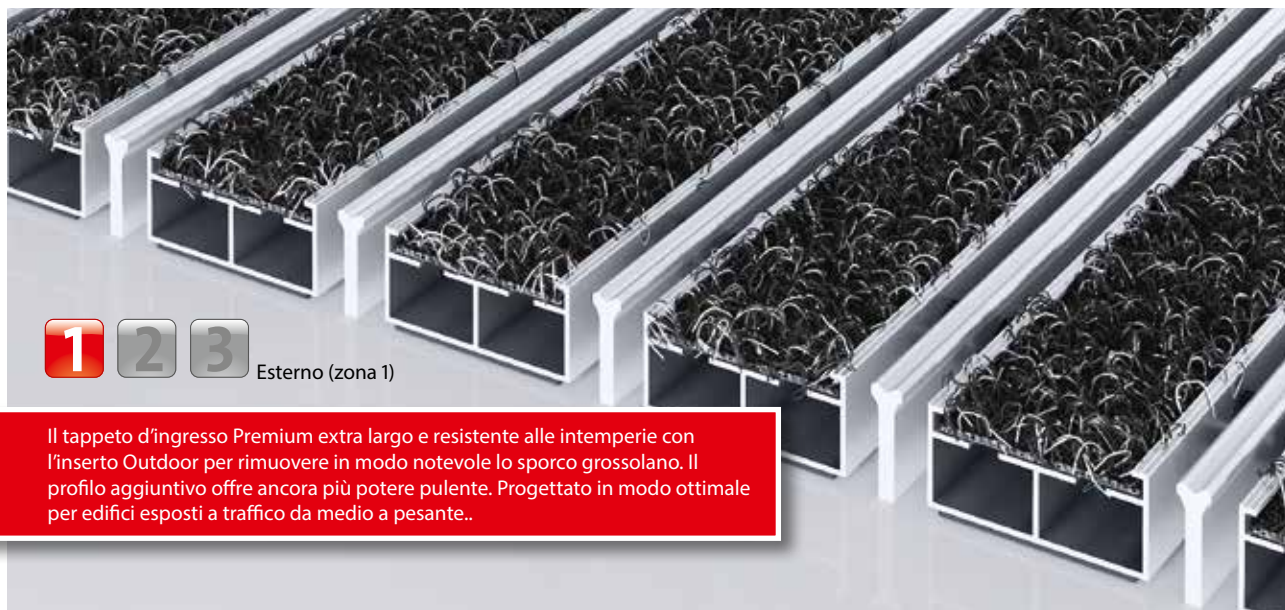


1

2

3

Esterno (zona 1)

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo e resistente alle intemperie con l'inserto Outdoor per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante..

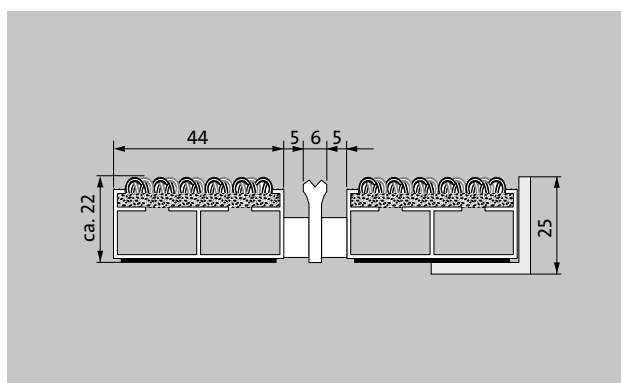

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stra-
dale, capelli,
sabbia, cene-
re, fibre tessili,
foglioline e
rametti, pie-
trisco, sabbia
grossolana,
ciottolini



Molto adatto
per proprietà

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor e profilo raschiate

tipo 522 PL Outdoor K

altezza appr. (mm)	22
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	44
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500
peso (kg/m²)	11,6
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 MS ottone di colore naturale
emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio
emco LUMINA: LUMINA alluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

assistenza e servizi
consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor e profilo raschian- te

tipo 522 PL Outdoor K

colori



antracite



marrone



rosso

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO