



emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Outdoor i krawędzią skrobiącą

Typ 522 PL Outdoor K

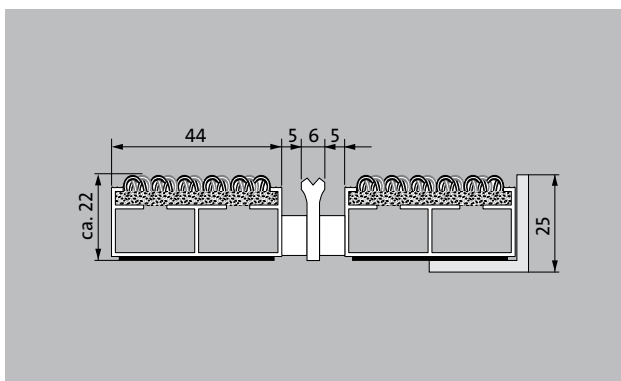

Wyjątkowo szerokie, odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

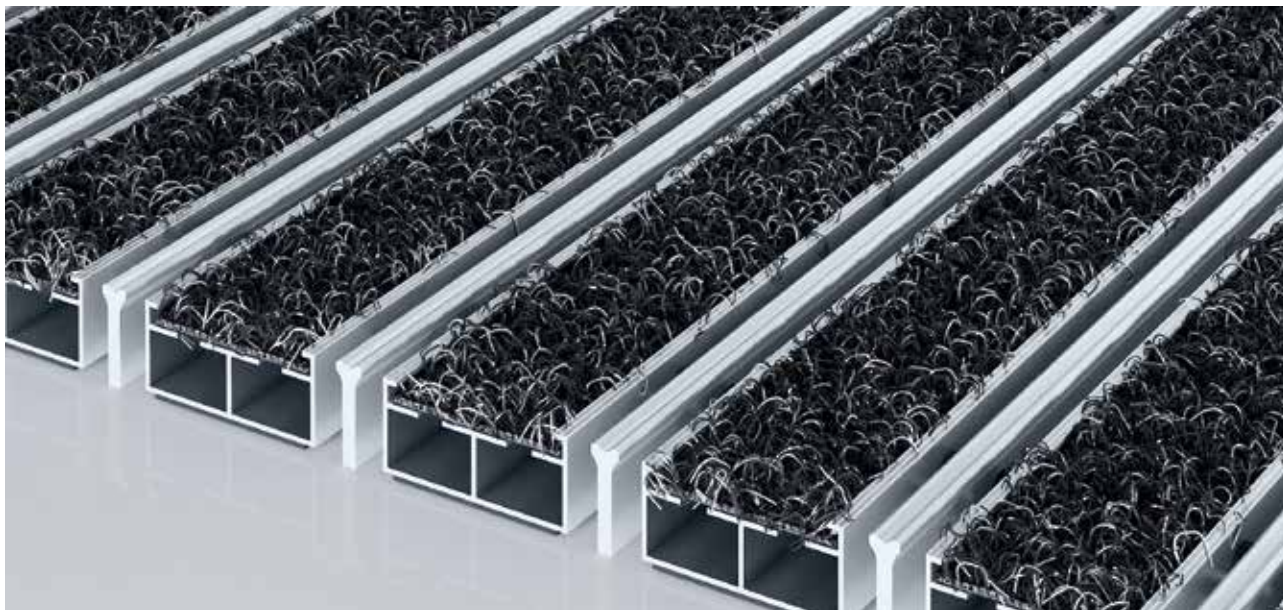

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Outdoor i krawędzią skrobiającą

Typ 522 PL Outdoor K

Wysokość ok. (mm)	22	Aksesoria
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	emco LUMINA: LUMINA Aluminium emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium Teownik emco: T22
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Szerokość profilu (mm)	44	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1 Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3 Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
długość/ długość bez podziału (mm)	1500	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Masa (kg/m²)	11,6	
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Odpowiedni do: Domy spokojnej starości i domy opieki Gabinet lekarski Budynki biurowe i administracyjne Dom jednorodzinny Handel detaliczny Hotel Przedszkole / Kita Dom wielorodzinny Szkoła Hala sportowa
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Serwis i usługi Doradztwo budowlane Wymiary Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym Usługi montażowe Usługi montażowe i adaptacyjne Naprawy Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PL Outdoor K

Kolory



Antracytowy



Brązowy



Czerwony