


Typ 522 PL Outdoor

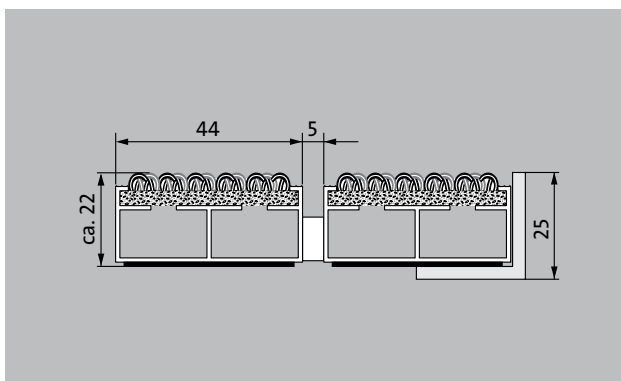

Extra široká a proti povětrnostním vlivům odolná vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro důkladné odstranění hrubých nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** Venkovní prostory (zóna 1)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování doseďnutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130



Záruční doba 5 let



Cfl-s1




vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

Typ 522 PL Outdoor


| | | | |
|---|---|---|---|
| přibl.výška (mm) | 22 | příslušenství | zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník |
| rolovatelnost o odolnost při pojezdech | dětské kočárky | zabudovatelný rám 500: N500-25 AL Hliník | zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel |
| | dvoukolák | zabudovatelný rám 500: N500-25 CN Chromniklová ocel | emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník |
| | invalidní vozíky | emco LUMINA: LUMINA Hliník | emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník |
| | nákupní vozíky | náběhová lišta EMCO: A17 Hliník | T-Profil emco: T22 |
| | přepravní vozíky | emco LUMINA: LUMINA Hliník | krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky | emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel | emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel |
| automatické dveřní systémy | profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650 | Gumová podložka 1 mm: GU 1 | Gumová podložka 3 mm: GU 3 |
| spojení | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou | Gumová podložka 5 mm: GU 5 | spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |
| max. šířka/délka profilu jednodílná (mm) | 3000 | vhodné pro: | Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou |
| šířka profilu (mm) | 44 | Zdravotnické ordinace | Kancelářská a správní budova |
| Hloubka/hloubka pro chůzi (mm): | 1500 | Rodinný dům | Maloobchod |
| hmotnost (kg/m2) | 9,9 | Maloobchod | hotel |
| dělení rohoží podle výrobní normy | od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg | hotel | Mateřská školka/dětské jesle |
| nosný profil | ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně | Mateřská školka/dětské jesle | Činžovní dům |
| pochozí plocha | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. | Činžovní dům | Škola |
| protiskluznost | odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130 | Škola | Sportovní hala |
| reakce na oheň | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1 | servis a služby | poradenství v místě stavby |
| Materiál vlasu | 100 % PA 6 (Polyamid) | zaměření | zaměření laserovým přístrojem přímo na místě |
| Třída zátěže | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 | zaměření | pokládková služba |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02 | vynikající 7 | zaměření | Dopasování a pokládka |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12 | dobré 4-5 | zaměření | opravy |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01 | dobré 4-5 | zaměření | Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |
| Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149 | 22,4 % | zaměření | |
| Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149 | 9,8 % | zaměření | |
| Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 17,3 % | zaměření | |

Typ 522 PL Outdoor


barvy

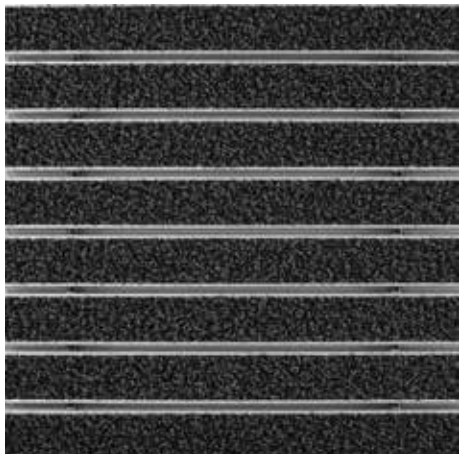

Antracit

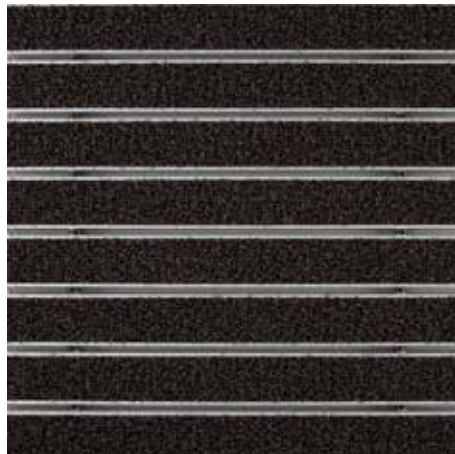

Hnědá

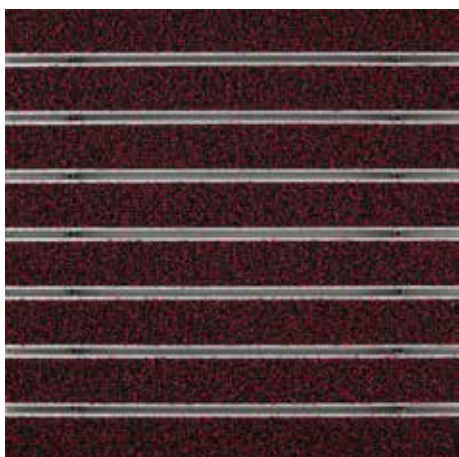

Červená

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com