


tipo 522 PL Outdoor



Il tappeto d'ingresso Premium extra largo e resistente alle intemperie con l'inserto Outdoor per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

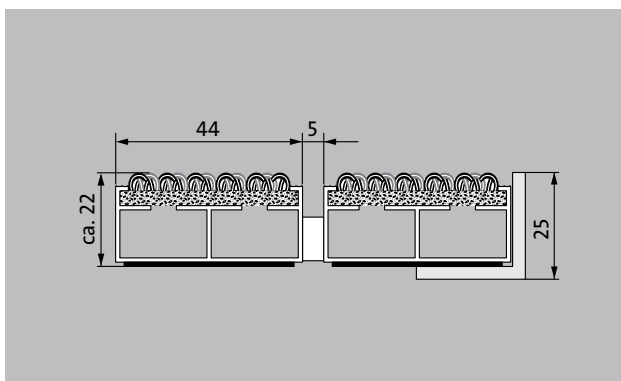

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



caratteristica antiscivolo R11 conforme alla norma DIN 51130.



5
Year
Guarantee



Cfl-s1




Adatto per
edifici 33

tipo 522 PL Outdoor


altezza appr. (mm)	22	Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	17,3 %
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto	accessori	
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio	
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
Larghezza profilo (mm)	44	emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500	emco LUMINA: LUMINA alluminio	
peso (kg/m²)	9,9	emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	emco Profilo a rampa: A17 alluminio	
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore	emco Profilo a T: T22	
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.	emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.	emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501	emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
Carico di classe	Adatto per edifici 33	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	eccellente 7	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5	Adatto a:	
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	22,4 %	Residenziale e case di cura	
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	9,8 %	Studio medico	
		Uffici ed edifici amministrativi	
		Casa di famiglia	
		Settore vendite	
		Hotel	
		Kindergarten / Nursery	
		Condominio	
		Scuola	
		Palazzetto dello sport	
		assistenza e servizi	
		consulenza in cantiere	
		dimensionamento	
		Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	
		servizio per la posa	
		servizio di montaggio e posa	
		riparazioni	
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.	

tipo 522 PL Outdoor


colori

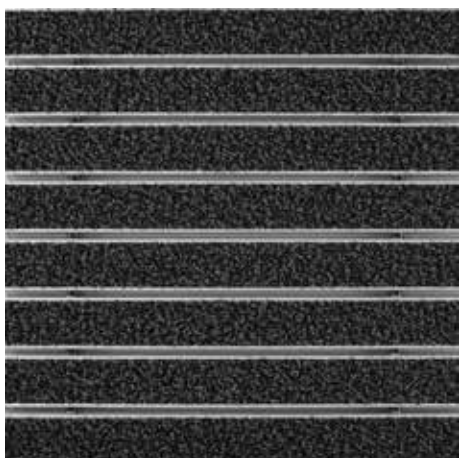

antracite

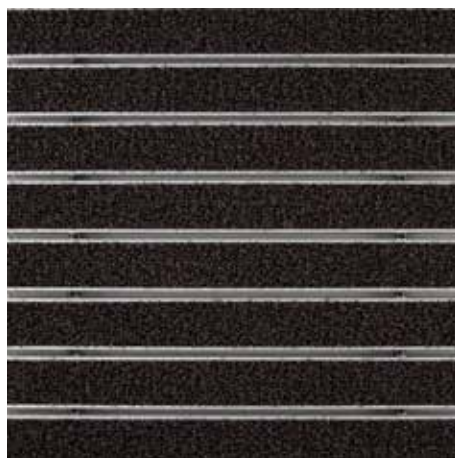

marrone

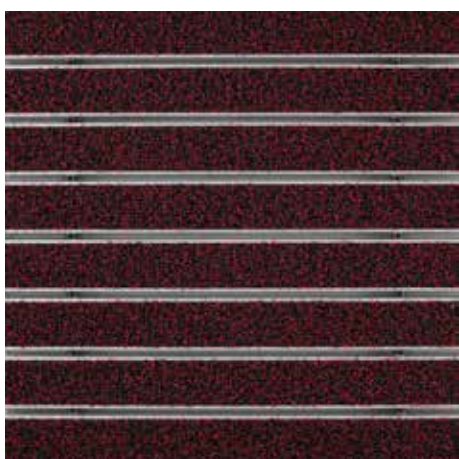

rosso

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO