


Type 522 PL Outdoor

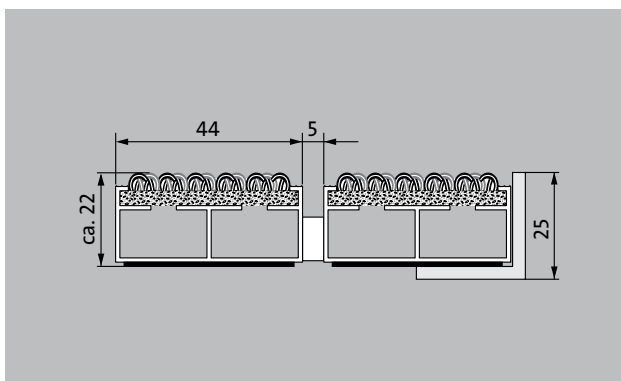

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Cfl-s1




Mise en œuvre projet
33

Type 522 PL Outdoor


Hauteur env. (mm)	22	Accessoires	emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium	emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
	Diabale	emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	fauteuils roulants	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
	caddies	emco profilé rampe: A17 Aluminium	emco profilé T: T22
	chariot à roulettes	emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Possibilités de mise en œuvre	Foyers logement
Largeur des profilés (en mm)	44		Cabinet médical
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500		immeubles de bureaux
Poids (kg/m²)	9,9		Maison individuelle
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc		Commerce de détail
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.		Hôtel
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.		Crèches
antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130		Bâtiment d'habitation
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.		Ecoles
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)		Gymnases et complexes sportifs
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	service et prestations	conseil en construction
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	excellente 7		métrage
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5		prise de cotes in situ
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5		service de pose
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	22,4 %		emco service technique
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	9,8 %		réparations
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	17,3 %		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PL Outdoor


Coloris

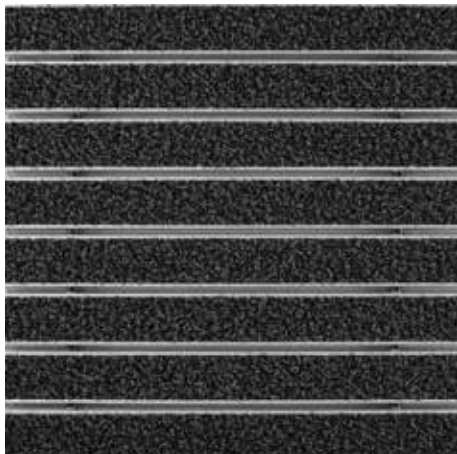

anthracite

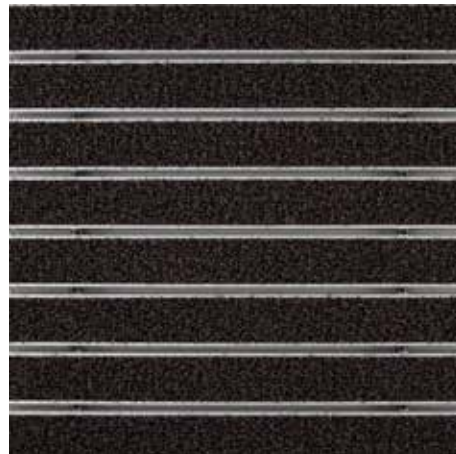

brun

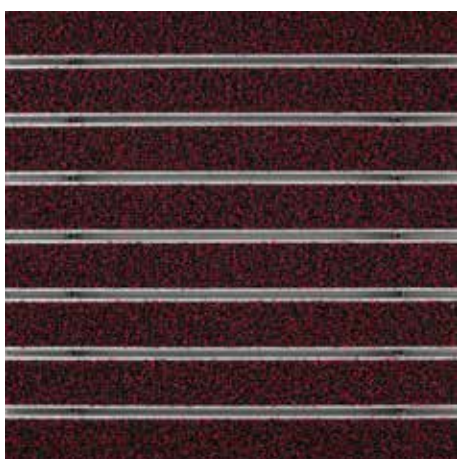

rouge