


Typ 522 PSL Care K

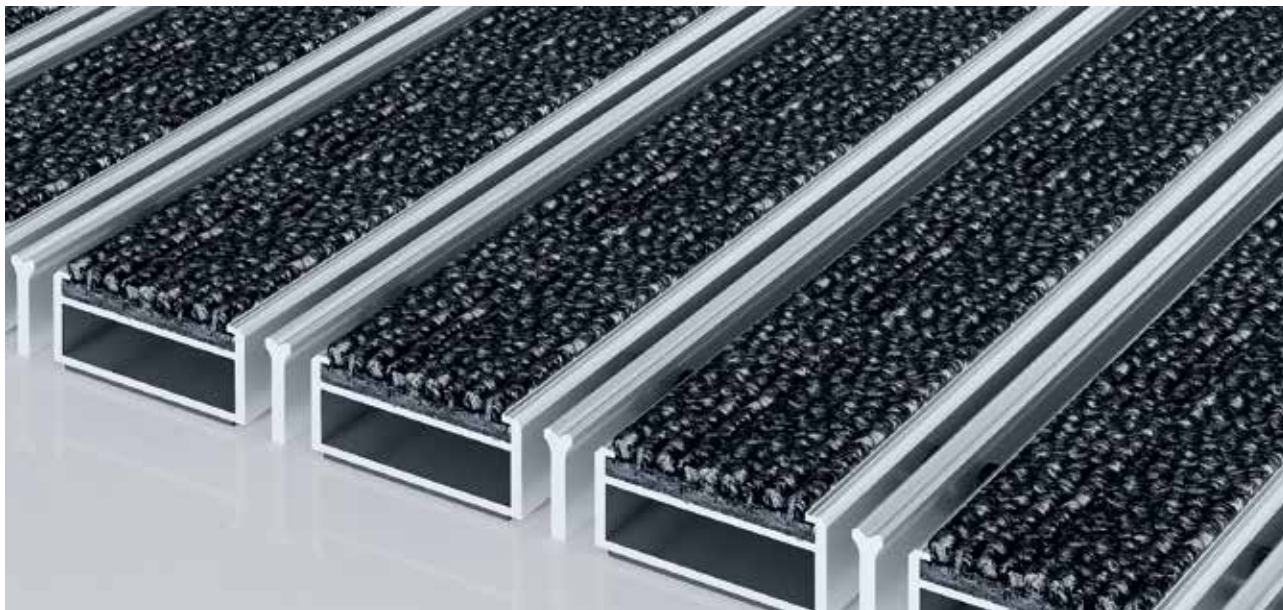

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Care, wyjątkowo odporną na ścieranie, są pierwszym wyborem dla rozwiązań z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Premium z bardzo szerokimi profilami i bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępne również kształty nietypowe.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 33

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Care i krawędzią skrobiącą

Typ 522 PSL Care K

Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Szerokość profilu (mm)	46.5	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
długość/ długość bez podziału (mm)	800	Teownik emco: T22
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
		Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
		Odpowiedni do:
		Domy spokojnej starości i domy opieki
		Arena
		Gabinet lekarski
		Dworzec kolejowy
		Market budowlany
		Budynki biurowe i administracyjne
		Dom jednorodzinny
		Centrum zakupowe
		Handel detaliczny
		Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
		Lotnisko
		Hotel
		Przemysł
		Przedszkole / Kita
		Magazyn
		Dom wielorodzinny
		Targi
		Szkoła
		Hala sportowa

Typ 522 PSL Care K

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)	Serwis i usługi
Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych	Doradztwo budowlane
LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)	Wymiary
BREAM Przykładowy poziom	Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych	Usługi montażowe
AgBB	Usługi montażowe i adaptacyjne
MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG	Pasy rypsowe wymieniane na miejscu przez technika serwisowego emco (mobilna maszyna do wymiany rypsu).
	Naprawy
	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PSL Care K

Kolory



47.01 antracyt



47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy