


тип 522 PSL Care K



Широкая грязезащитная решетка Premium с прочной вставкой Care отличается крайне высокой износостойкостью - и это правильный выбор, если речь идет об эффективном сборе мелкой грязи. Дополнительный профиль повышает эффективность очистки. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

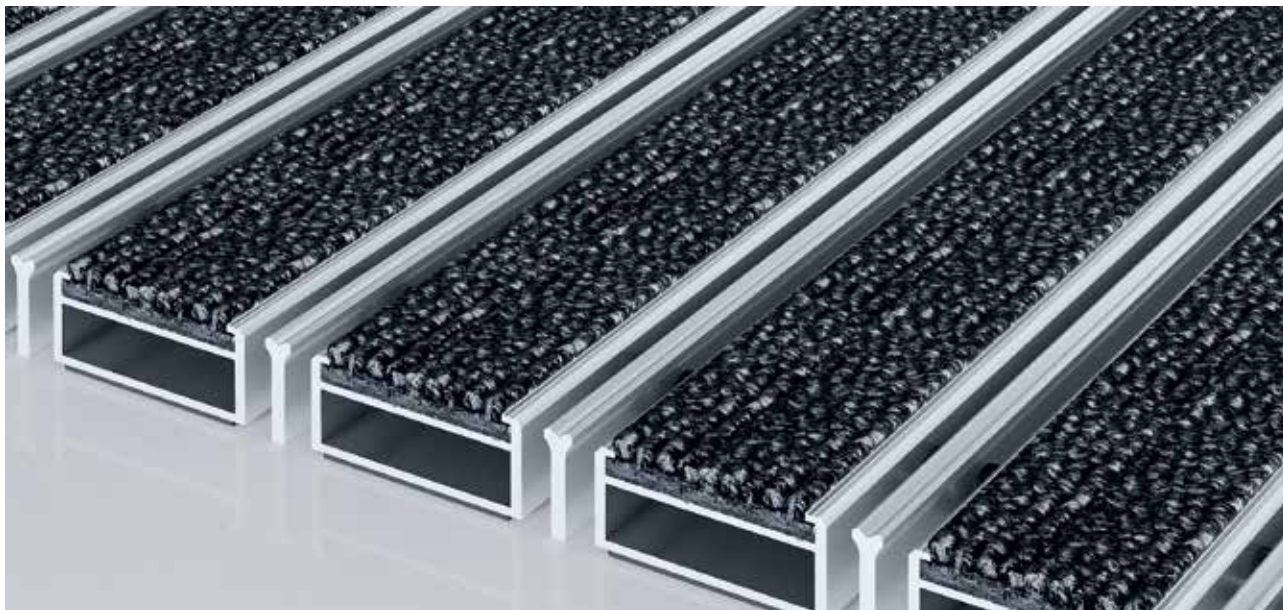

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставками Performance для прилегающей укладке. Точное изготовление ширины и глубины решетки без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



Cfl-s1



подходит для объектов 33

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Care и скребком

тип 522 PSL Care K

высота (мм)	22	Принадлежности
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий
	Инвалидные коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco LUMINA: LUMINA алюминий
		emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	emco Переходный профиль: A17 алюминий
Ширина профиля (мм)	46.5	emco Т-профиль: T22
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
		emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
		Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Рабочая поверхность	Прочная и износостойкая вставка Care для эффективного удаления мелкой пыли. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
		Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки CfI-s1 согласно EN 13501.	Подходит для:
Материал ворса	100 % ПА 6 (полиамид)	Дома престарелых
Класс нагрузки	подходит для объектов 33	Стадион
		Врачебная практика
		Вокзал
		Строительный рынок
		Офисные и административные здание
		Частный дом
		Торговый центр
		Объекты розничной торговли
		Институт/Университет
		аэропорт
		отель
		Промышленные объекты
		Детский сад/дошкольные группы
		Склад
		Многоквартирный дом
		Выставка
		Школа
		Спортзал

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Care и скребком

тип 522 PSL Care K

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Сервис и услуги
Французские нормативы VOC	Консультации по укладке
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	Снятие размеров
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	Замеры лазером на месте
Бельгийские нормативы VOC	Сервисные услуги по укладке
Гигиенический сертификат AgBB	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.
	Ремонт
	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 522 PSL Care K

Цвета



47.01 антрацитовый



47.02 серый



47.03 коричневый



47.04 бежевый