


Modelo 522 PSL Conform B

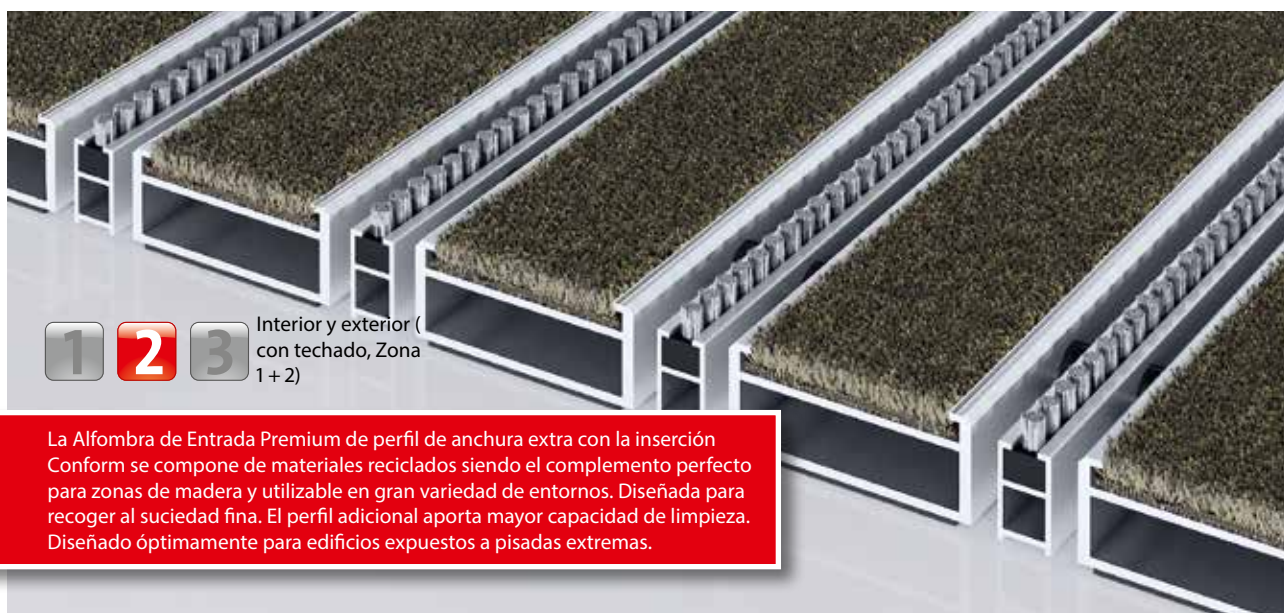

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger al suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 32

Modelo 522 PSL Conform B

| | |
|---|--|
| Altura aprox. (mm) | 22 |
| Apta para el tránsito rodado | Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Sistemas automáticos de puertas | Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005 |
| Unión | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 3000 |
| Anchura del perfil (mm) | 46.5 |
| Profundidad de paso en una única pieza (mm) | 800 |
| Peso (kg/m²) | 14,5 |
| División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente | a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg |
| Perfil portador | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium |
| Superficie de tránsito | La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza. |
| Reacción al fuego | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional), |
| Material acumulado | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| clase de exigencia | Adecuado para el objeto 33 |

| Accesorios |
|--|
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio |
| emco LUMINA: LUMINA Aluminio |
| emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio |
| emco Perfil T: T22 |
| emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1 |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3 |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5 |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

| Apto para: |
|--|
| Hogares residenciales y casas unifamiliares |
| Arena |
| Consulta médica |
| Estación de tren |
| Tienda DIY |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar |
| Centros Comerciales |
| Sector Retail |
| Universidad / Insitituto de Educación Superior |
| Aeropuerto |
| Hotel |
| Industria |
| Guardería/enfermería |
| Almacén |
| Apartamento |
| Feria |
| Colegio |
| Hall de Deportes |

Modelo 522 PSL Conform B

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PSL Conform B

Colores




76.01 antracita

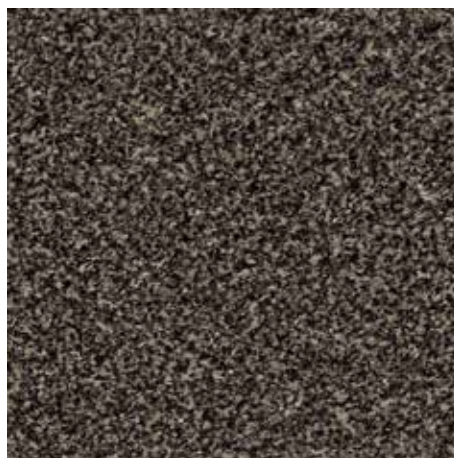


76.02 beige



76.04 marrón

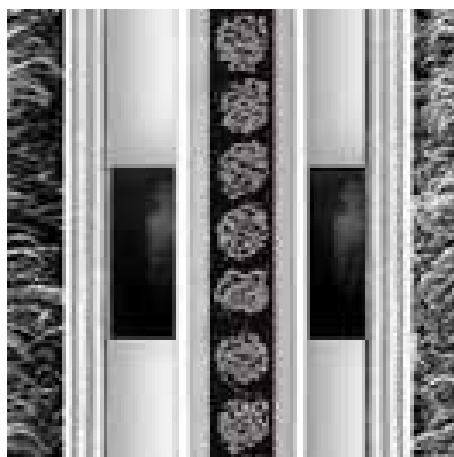

gris

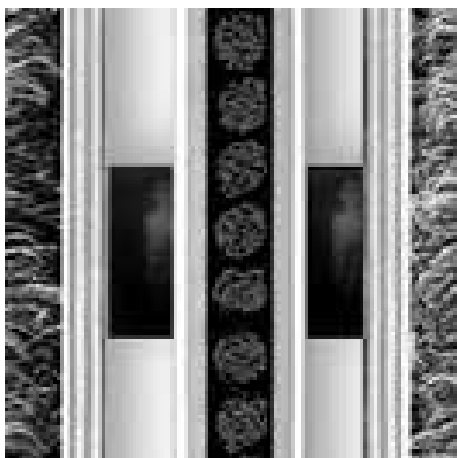

negro

Sujeto a modificaciones técnicas