


Type 522 PSL Conform



1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

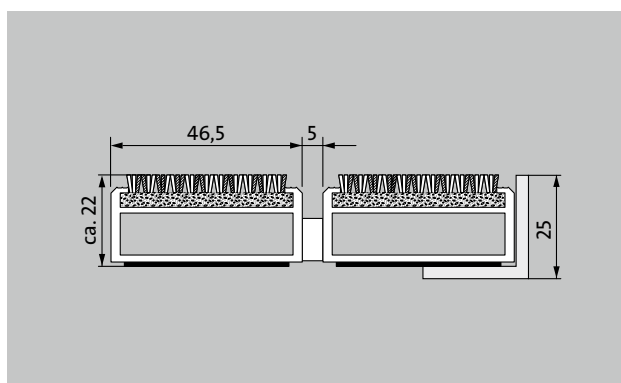

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni de profilés extra-larges et d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

Type 522 PSL Conform

Hauteur env. (mm)	22
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2mm (surface d'usure)
carrossable	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme Nacelle élévatrice
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	46,5
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	800
Poids (kg/m²)	14,5
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois.
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33

Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	0,0 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	65,6 %

Accessoires	
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium	
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)	
emco cadres à encastrer 500: 500-25 MS laiton naturel	
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium	
emco LUMINA: LUMINA Aluminium	
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium	
emco profilé rampe: A17 Aluminium	
emco profilé T: T22	
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)	
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium	
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium	
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)	
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)	
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables	
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire	
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire	
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	

Type 522 PSL Conform

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PSL Conform

Coloris

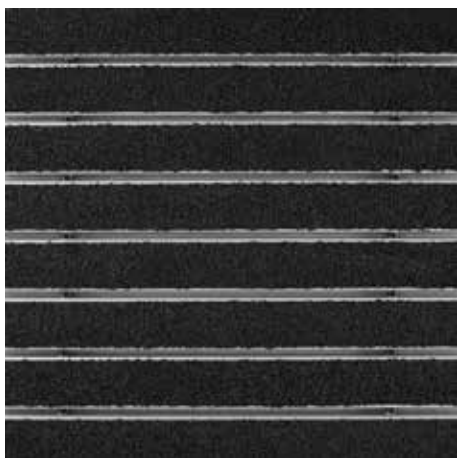

anthracite 76.01



Beige 76.02



Brun 76.04

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.
com

EMCO