



## type 522 PSL Conform

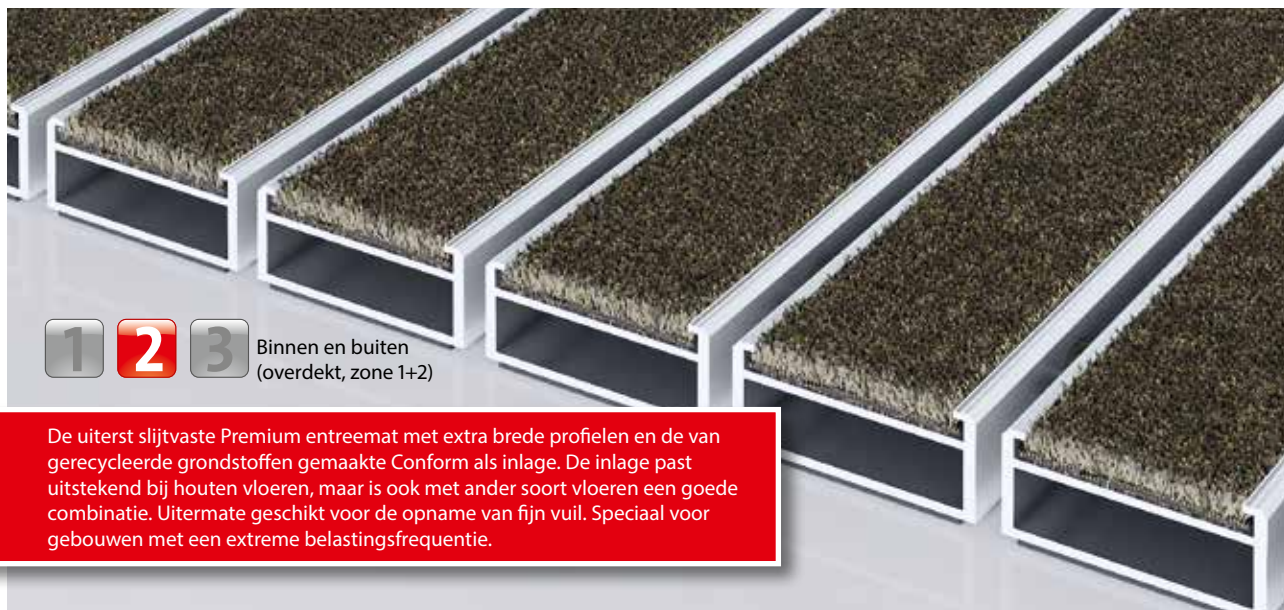

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

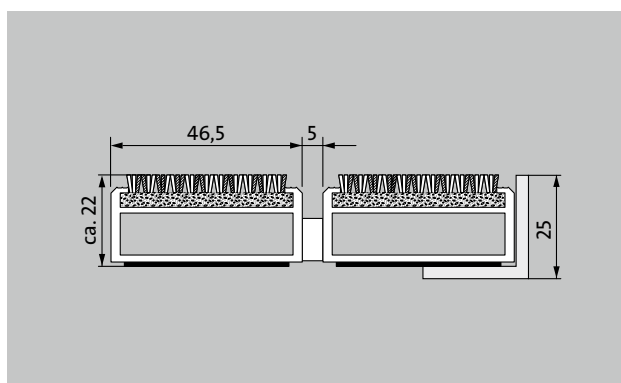

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slijpvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Slijtage classificatie (EN 1307): Zwaar gebruik (32)

## type 522 PSL Conform

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>Let op de hoogte</b>	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	46,5
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	800
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,5
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
<b>brandgedrag</b>	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33
<b>Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %

<b>Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %
---	--------

toebehoren	
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium	
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)	
emco inbouwraam 500: 500-25 MS messing	
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium	
emco LUMINA: LUMINA aluminium	
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium	
emco aanloopprofiel: A17 aluminium	
emco t-profiel: T22	
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)	
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)	
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium	
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium	
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)	
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)	
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling	
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen	
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen	
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1	
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3	
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5	
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.	

## type 522 PSL Conform

### geschikt voor:

Verpleeghuizen en residenties

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice


montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 522 PSL Conform


### kleuren

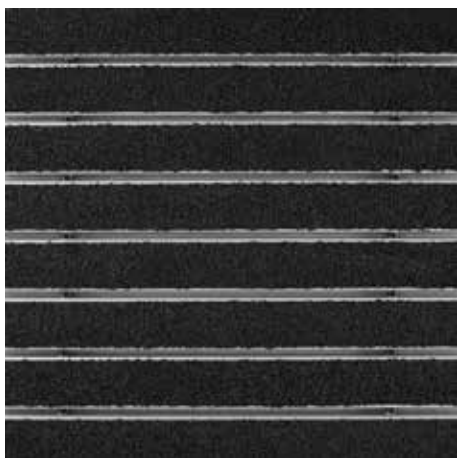

antraciet 76.01



beige 76.02

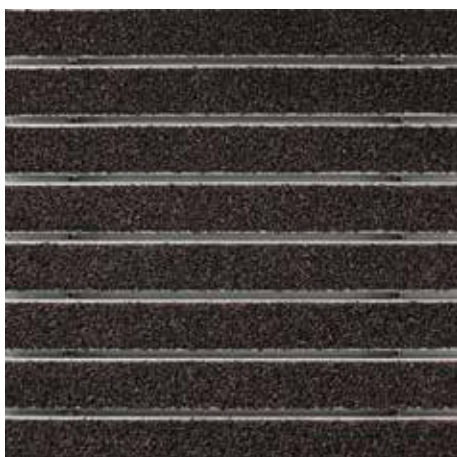

bruin 76.04

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

**EMCO**