


Typ 522 PSL Conform



1 2 3 Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Conform wykonaną na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojoną kolorystycznie z drewnem do wielorakich zastosowań. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

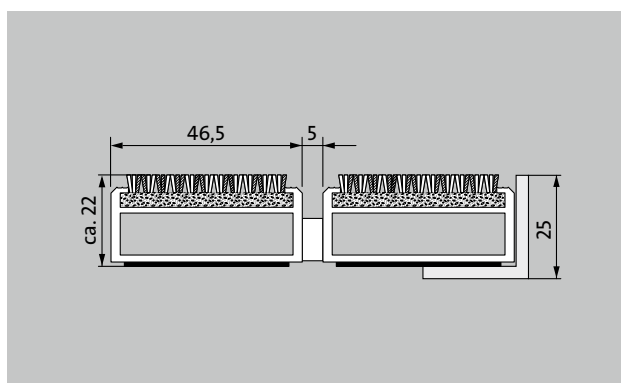

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



Cfl-s1



Nadaje się do obiektów

Typ 522 PSL Conform

Wysokość ok. (mm)	22
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe Podnośnik koszowy
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46,5
długość/ długość bez podziału (mm)	800
Masa (kg/m²)	14,5
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	wkładka Conform wykonana jest na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem, do wielorakich zastosowań.
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	16,1 %

Redukcja bakterii	0,0 %
Redukcja bakterii	65,6 %

Aksesoria	
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium	
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 MS Mosiądz naturalny	
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium	
emco LUMINA: LUMINA Aluminium	
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium	
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	
Teownik emco: T22	
Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi	
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	

Typ 522 PSL Conform

Odpowiedni do:

Domy spokojnej starości i domy opieki

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe


Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PSL Conform


Kolory

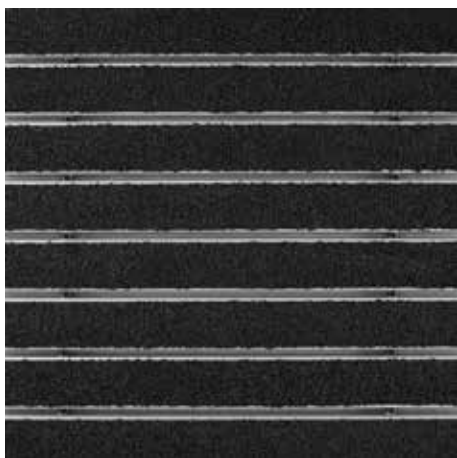

Antracytowy 76.01



Beżowy 76.02

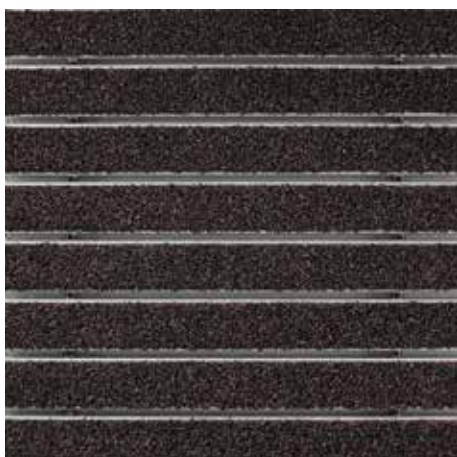

Brązowy 76.04

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO