
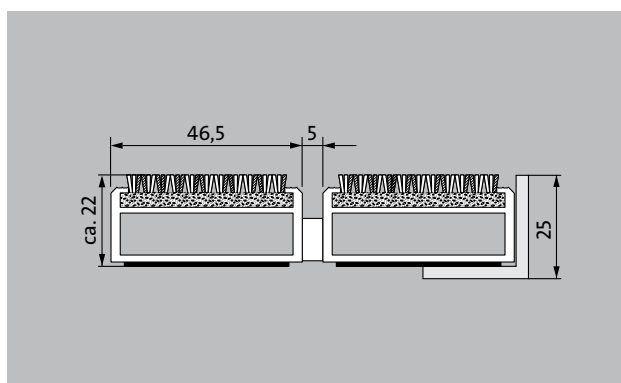


Typ 522 PSL Conform

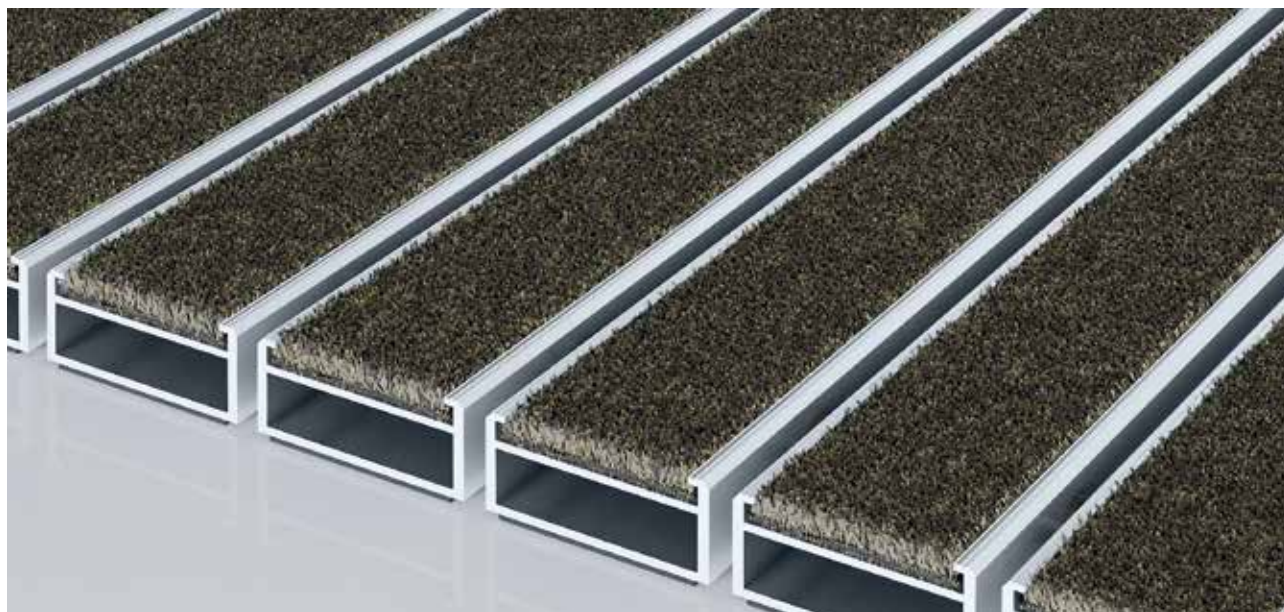

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Conform wykonaną na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem do wielorakich zastosowań. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 32

Typ 522 PSL Conform


Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Wózki na zakupy	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	Taczki	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
	Wózki niskiego podnoszenia	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
	Elektryczny wózek widłowy	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
	Samochody osobowe	Teownik emco: T22
	Podnośnik koszowy	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
		Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Szerokość profilu (mm)	46.5	Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
długość/ długość bez podziału (mm)	800	Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Masa (kg/m²)	14,5	Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krater i regulacją wysokości
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krater i profilami prostokątnymi
		Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Powierzchnia do chodzenia	wkładka Conform wykonana jest na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem, do wielorakich zastosowań.	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
		Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	16,1 %	
Redukcja bakterii	0,0 %	
Redukcja bakterii	65,6 %	

Typ 522 PSL Conform

Odpowiedni do:	Hala sportowa
Domy spokojnej starości i domy opieki	Supermarket
Arena	
Gabinet lekarski	Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)
Dworzec kolejowy	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych
Market budowlany	LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)
Budynki biurowe i administracyjne	BREAM Przykładowy poziom
Dom jednorodzinny	Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
Centrum zakupowe	AgBB
Handel detaliczny	MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	
Lotnisko	Serwis i usługi
Hotel	Doradztwo budowlane
Przemysł	Wymiary
Przedszkole / Kita	Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Klinika / Szpital	Usługi montażowe
Magazyn	Usługi montażowe i adaptacyjne
Dom wielorodzinny	Naprawy
Targi	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.
Szkoła	

Typ 522 PSL Conform


Kolory

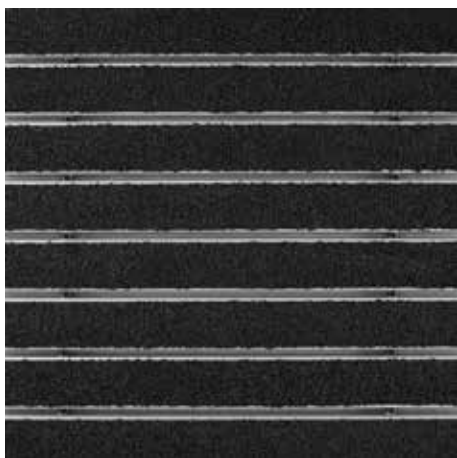

Antracytowy 76.01



Beżowy 76.02

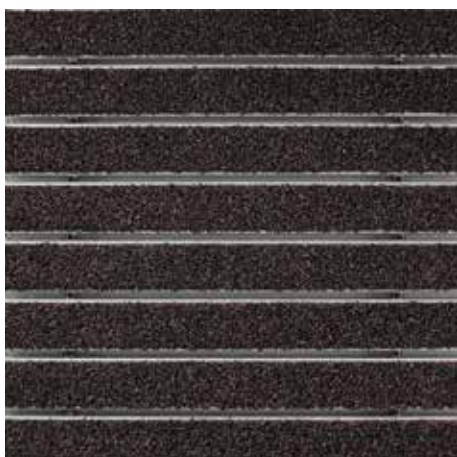

Brązowy 76.04