


Typ 522 PSL Innova B



Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium wyposażone w łatwą do dopasowania kolorystycznie wkładkę Innova, polepszają akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

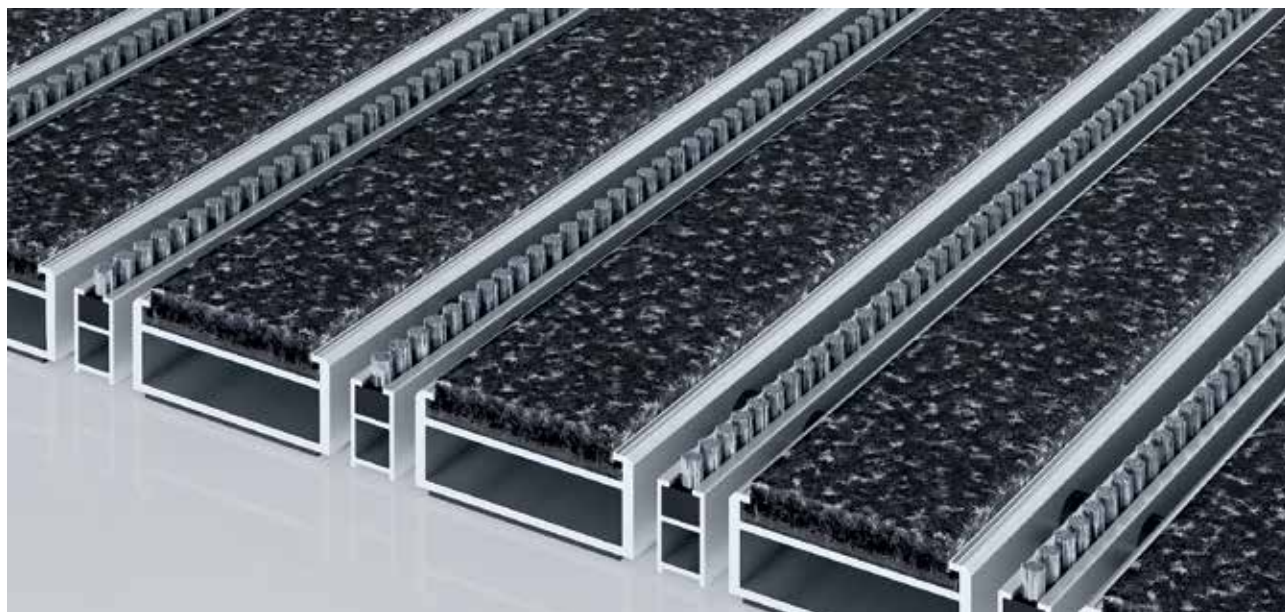

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Premium z bardzo szerokimi profilami i bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępne również kształty nietypowe.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 31

Typ 522 PSL Innova B

Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	Wózki inwalidzkie	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	Teownik emco: T22
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Szerokość profilu (mm)	46.5	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
długość/ długość bez podziału (mm)	800		
Masa (kg/m²)	14,2		
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg		
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Odpowiedni do:	Domy spokojnej starości i domy opieki
Powierzchnia do chodzenia	łatwa do dopasowania kolorystycznie wkładka Innova, polepsza akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Arena	Gabinet lekarski
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Dworzec kolejowy	Market budowlany
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Budynki biurowe i administracyjne	Dom jednorodzinny
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Centrum zakupowe	Handel detaliczny
		Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	Lotnisko
		Hotel	Przemysł
		Przedszkole / Kita	Magazyn
		Dom wielorodzinny	Targi
		Szkoła	Hala sportowa

Typ 522 PSL Innova B


Serwis i usługi	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PSL Innova B


Kolory




36.01 czarny

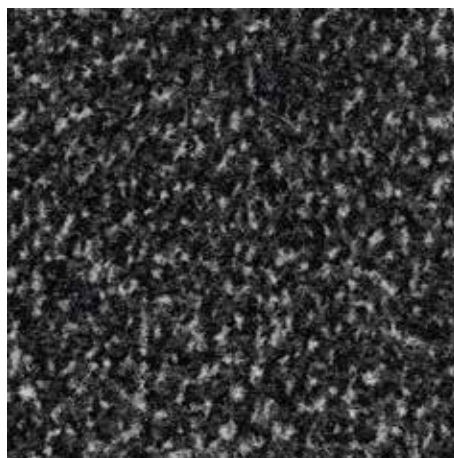


36.02 antracyt

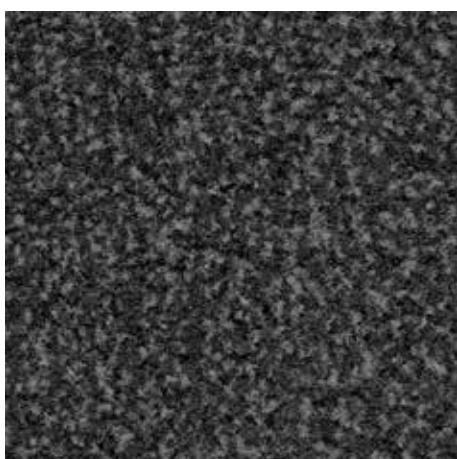

36.03 szary

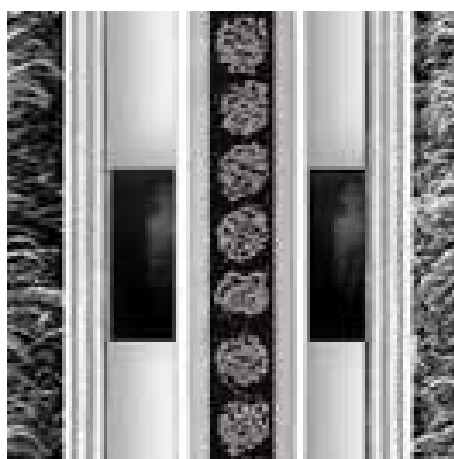

Szary

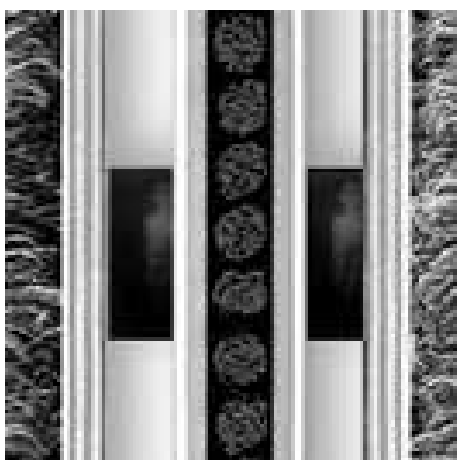

Czarny