


Type 522 PSL Innova K

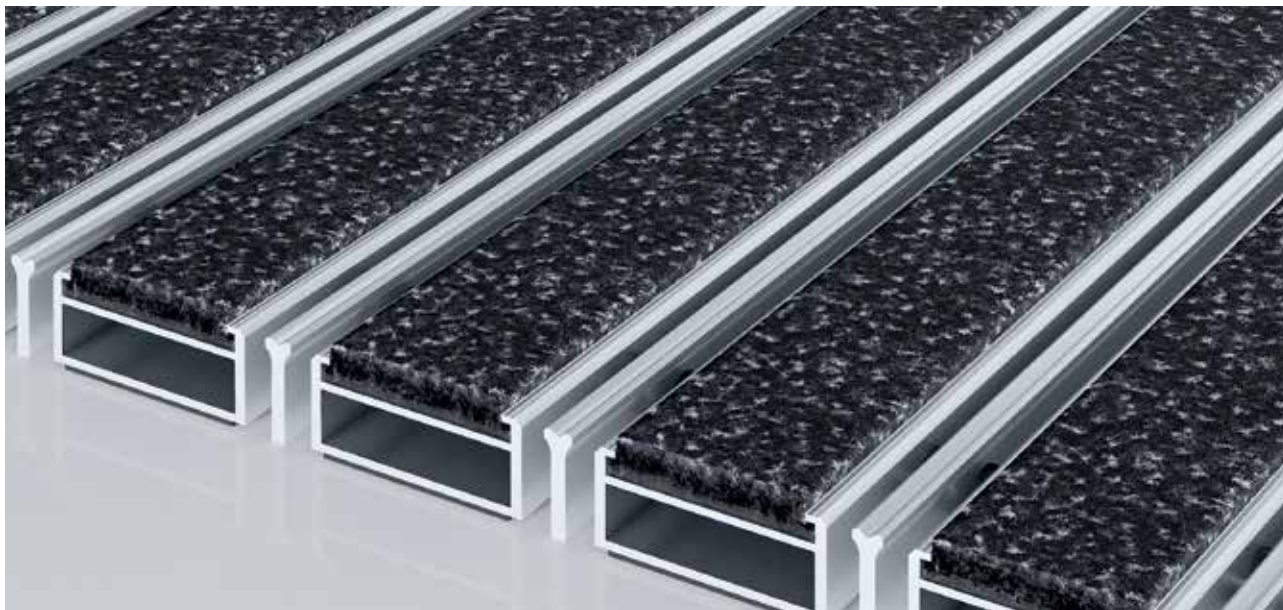

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable, à profilés extra-larges et muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 31

emco MARECHAL Premium Large avec revêtement innova et profilé gratuit

Type 522 PSL Innova K

Hauteur env. (mm)	22	Accessoires	
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium	
	Diable	emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium	
	fauteuils roulants	emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)	
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium	
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium	
Largeur des profilés (en mm)	46.5	emco profilé rampe: A17 Aluminium	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	800	emco profilé T: T22	
Poids (kg/m²)	14,9	emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)	
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	
Revêtement	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
comportement au feu	Classement au feu Cf1-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
		Possibilités de mise en œuvre	
		Foyers logement	
		Arena	
		Cabinet médical	
		Gares	
		Grandes surfaces spécialisées	
		immeubles de bureaux	
		Maison individuelle	
		Centre commercial	
		Commerce de détail	
		Université	
		Aéroport	
		Hôtel	
		Industrie	
		Crèches	
		Bâtiment de stockage	
		Bâtiment d'habitation	
		Salons	
		Ecoles	
		Gymnases et complexes sportifs	

emco MARECHAL Premium Large avec revêtement innova et profilé gratuit


Type 522 PSL Innova K

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	service et prestations
Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	conseil en construction
LEED v4 (hors Amérique du Nord)	métrage
Certification anglaise BREEAM	prise de cotes in situ
Réglementation COV belge	service de pose
Certification AgBB	emco service technique
MVV TB PJ 8, 9 / CGV	réparations
	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.


emco MARECHAL Premium Large avec revêtement innova et profilé grat-toir

Type 522 PSL Innova K


Coloris

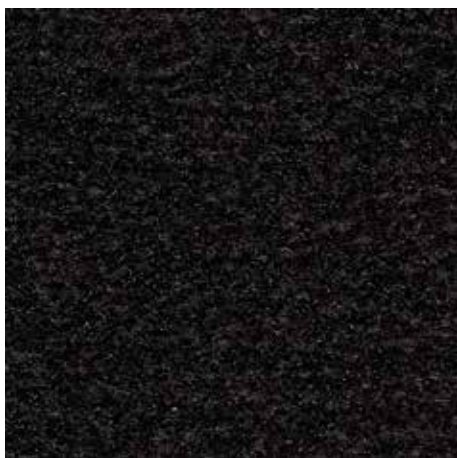

36.01 noir

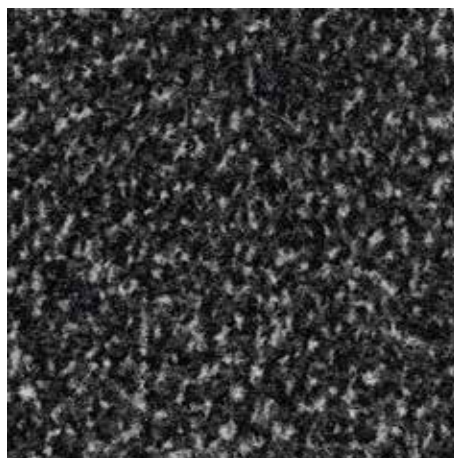

36.02 anthracite

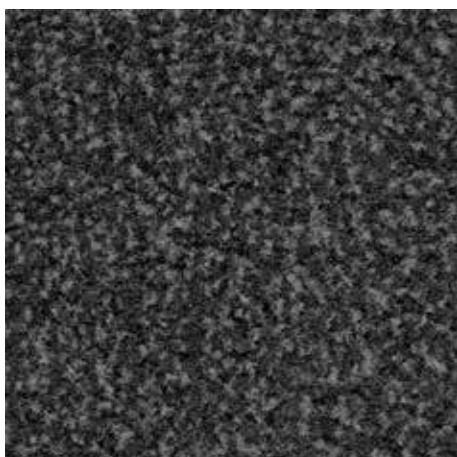

36.03 gris clair