


emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Innova i krawędzią skrobącą

Typ 522 PSL Innova K

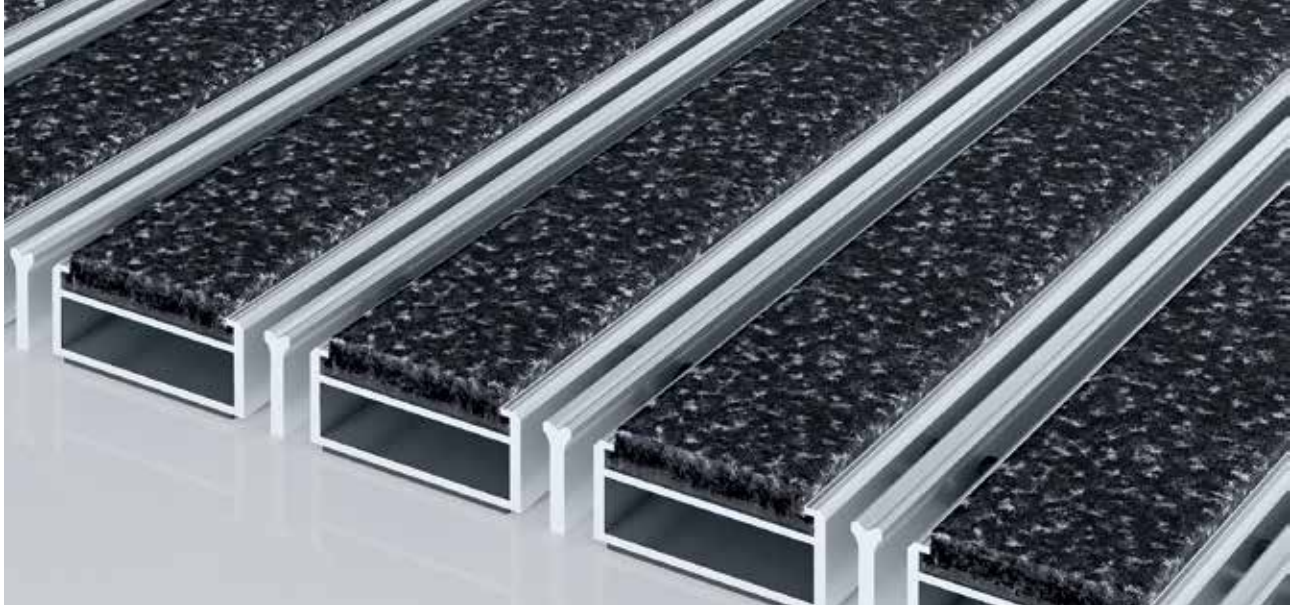

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium wyposażone w łatwą do dopasowania kolorystycznie wkładkę Innova, polepszają akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Premium z bardzo szerokimi profilami i bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępne również kształty nietypowe.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 31

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Innova i krawędzią skrobącą

Typ 522 PSL Innova K

| | | | |
|---|---|---|--|
| Wysokość ok. (mm) | 22 | Akcesoria | Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium |
| Wytrzymałość na rolki i koła samochodów | Wózek dziecięcy | Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium | |
| | Wózek ręczny | Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) | |
| | Wózki inwalidzkie | Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) | |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa | emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium | |
| Automatyczne systemy drzwiowe | Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005 | emco LUMINA: LUMINA Aluminium | |
| Połączenie | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego | emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium | |
| max. szerokość/długość profilu (mm) | 3000 | Profil najazdowy emco: A17 Aluminium | |
| Szerokość profilu (mm) | 46.5 | Teownik emco: T22 | |
| długość/ długość bez podziału (mm) | 800 | Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A) | |
| Masa (kg/m²) | 14,9 | emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) | |
| Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta | do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg | emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) | |
| Profil nośny | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków | Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1 | |
| Powierzchnia do chodzenia | łatwa do dopasowania kolorystycznie wkładka Innova, polepsza akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. | Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3 | |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1. | Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5 | |
| Włókno poliamidowe | 100 % PA 6 (poliamid) | Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych | |
| Wymagana klasa | Odpowiedni dla obiektu 33 | Odpowiedni do: | Domy spokojnej starości i domy opieki |
| | | | Arena |
| | | | Gabinet lekarski |
| | | | Dworzec kolejowy |
| | | | Market budowlany |
| | | | Budynki biurowe i administracyjne |
| | | | Dom jednorodzinny |
| | | | Centrum zakupowe |
| | | | Handel detaliczny |
| | | | Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet |
| | | | Lotnisko |
| | | | Hotel |
| | | | Przemysł |
| | | | Przedszkole / Kita |
| | | | Magazyn |
| | | | Dom wielorodzinny |
| | | | Targi |
| | | | Szkoła |
| | | | Hala sportowa |

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Innova i krawędzią skrobiącą

Typ 522 PSL Innova K


| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard) | Serwis i usługi |
|---|--|
| Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych | Doradztwo budowlane |
| LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) | Wymiary |
| BREAM Przykładowy poziom | Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym |
| Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych | Usługi montażowe |
| AgBB | Usługi montażowe i adaptacyjne |
| MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG | Naprawy |
| | Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

Typ 522 PSL Innova K


Kolory



36.01 czarny

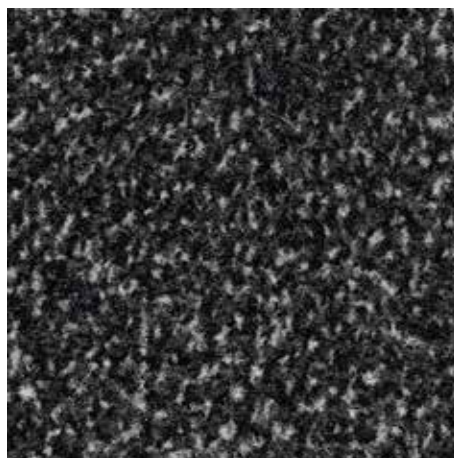

36.02 antracyt

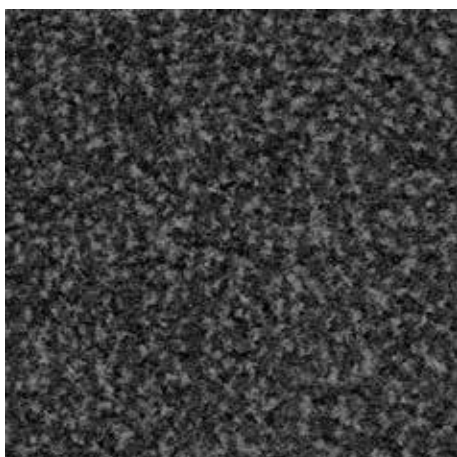

36.03 szary