


Modelo 522 PSL Maximus B



1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama. Diseñada para recoger al suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

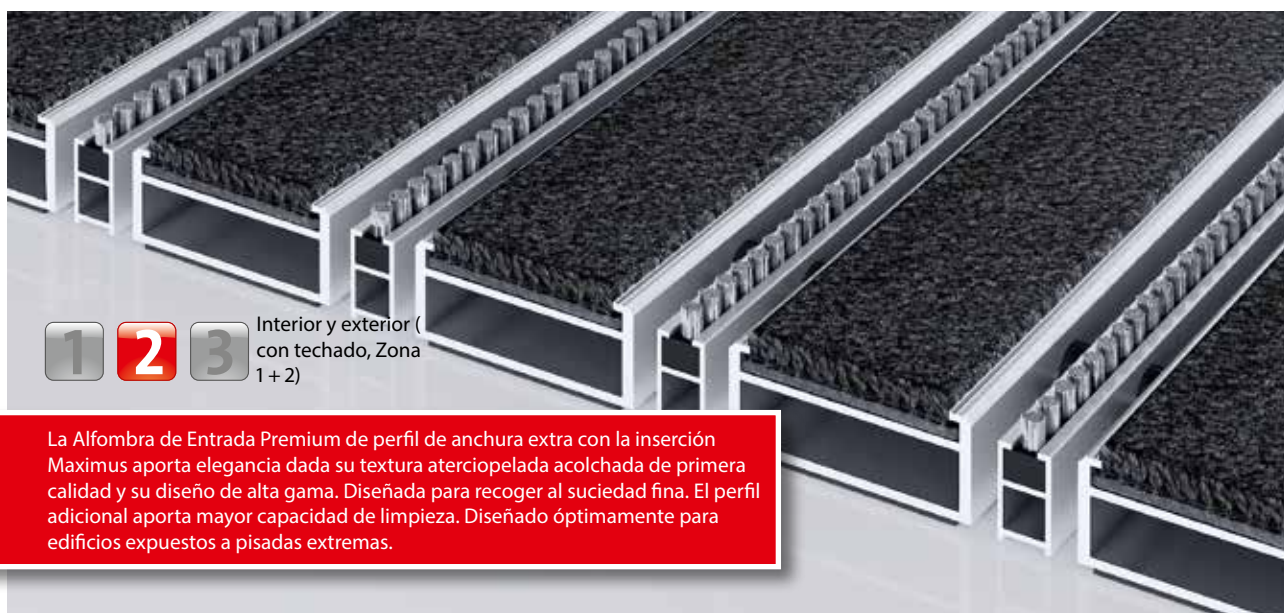

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Enrollables, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Adecuado para el objeto 32

Modelo 522 PSL Maximus B

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	46.5
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	800
Peso (kg/m²)	14,4
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13 501 en Bfl-s1.
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio
emco LUMINA: LUMINA Aluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes

Modelo 522 PSL Maximus B

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PSL Maximus B

Colores



Negro 80.01

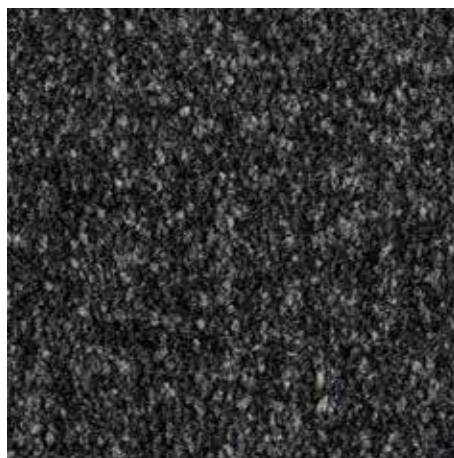

Negro de diseño 81.01




Antracita 80.02



Marrón 80.04




Rojo 80.07

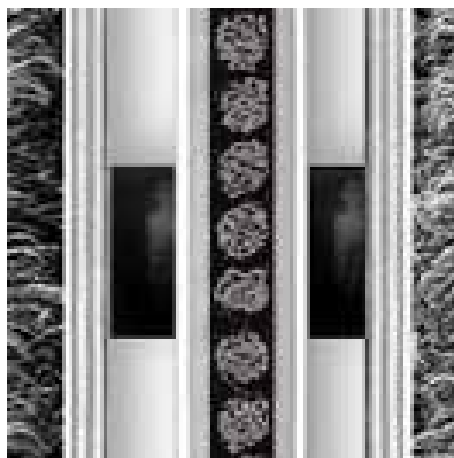

gris

Modelo 522 PSL Maximus B

Colores

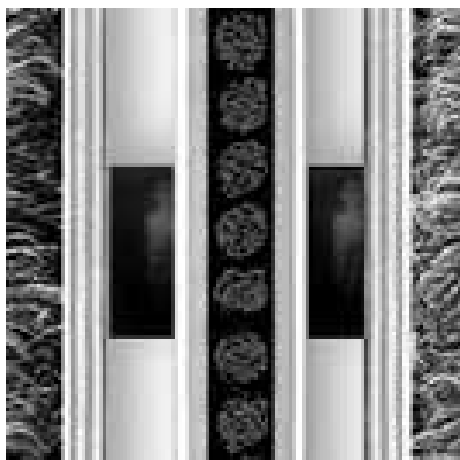

negro

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO