


# emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en schraaprofiel

## type 522 PSL Maximus Image K

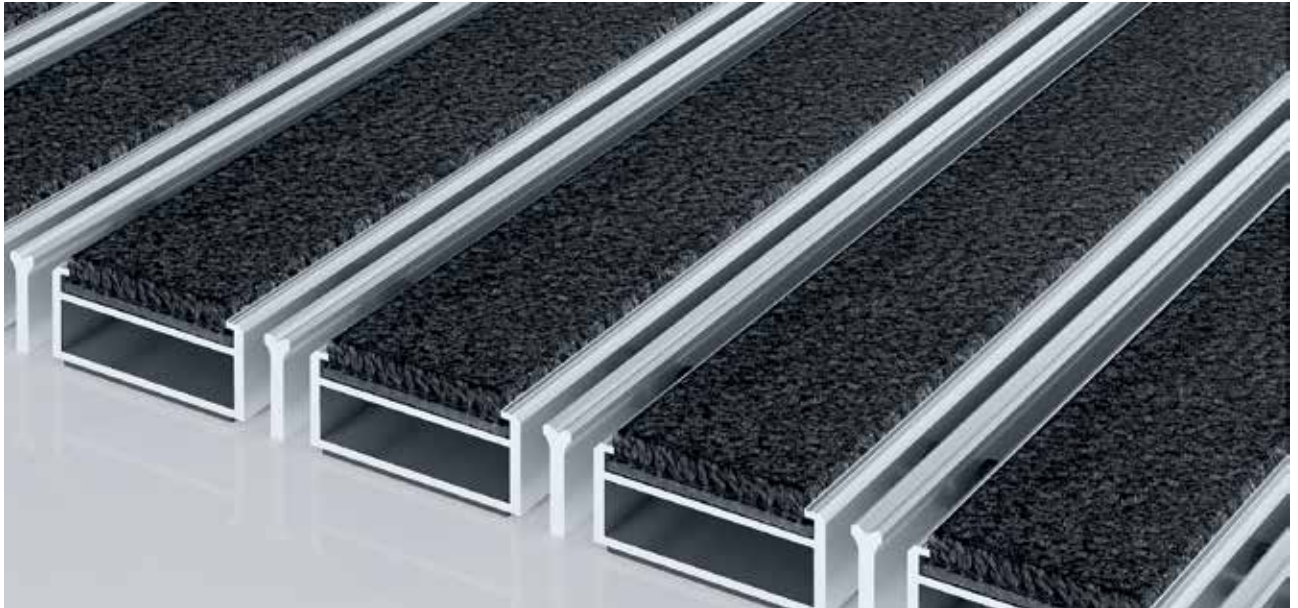

De Premium entreemat met extra brede profielen voorzien van de Maximus Image inlage. Dit type kan in de gewenste unikleur geprint worden en neemt bovendien fijn vuil en vocht op. Geschikt voor gebouwen met een extreme loopfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is geschikt om in unikleur te printen. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.




5 jaar garantie



Klasse 32

## type 522 PSL Maximus Image K

### kleuren

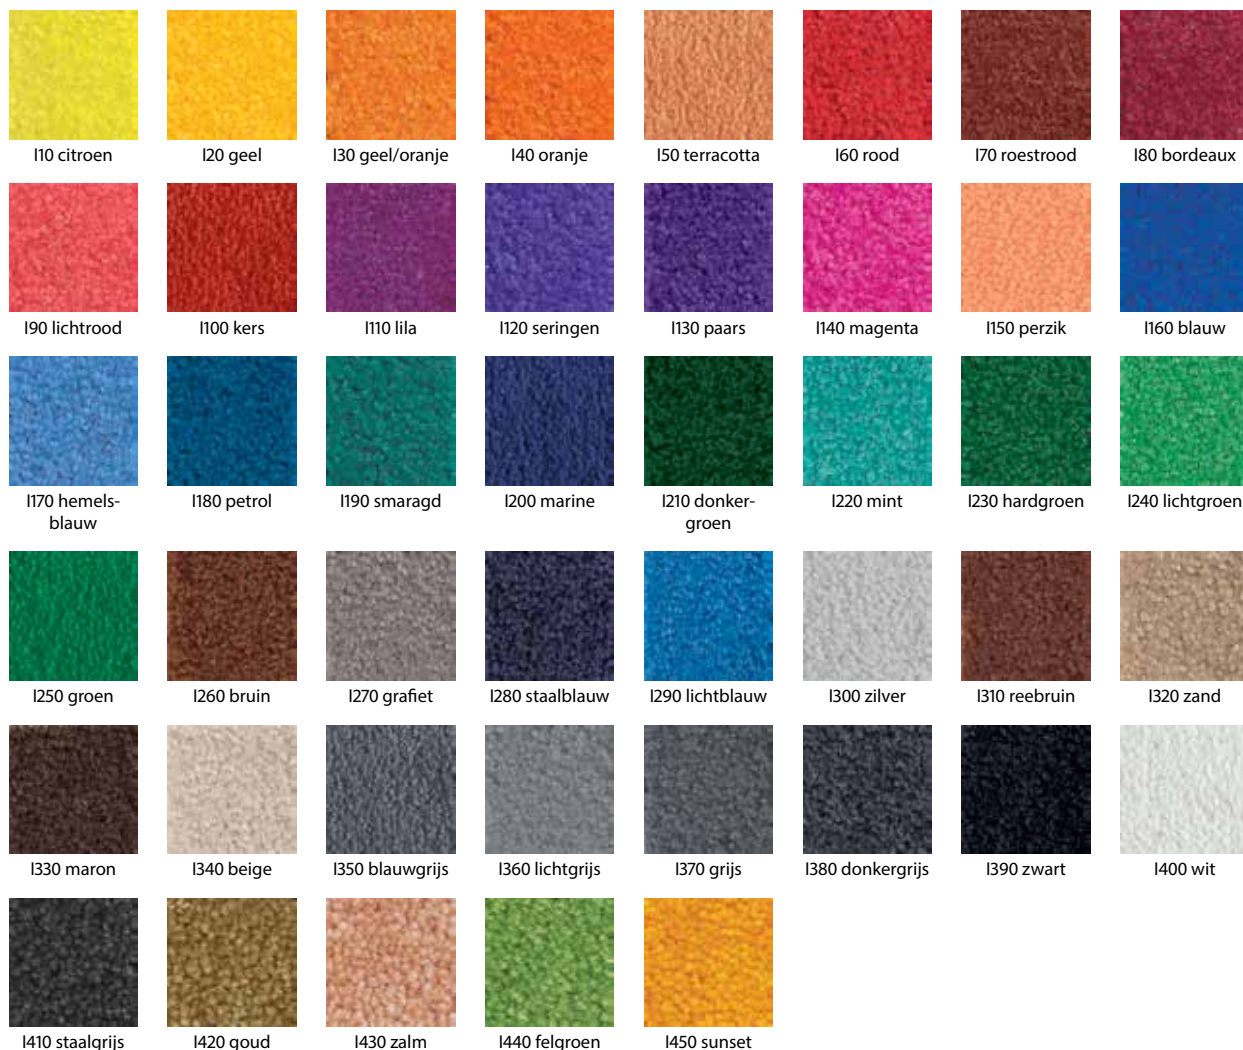

## type 522 PSL Maximus Image K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	46.5
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	800
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	15,8
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluiddedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33

toebehoren	
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium	
emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium	
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)	
emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)	
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium	
emco LUMINA: LUMINA aluminium	
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium	
emco aanloopprofiel: A17 aluminium	
emco t-profiel: T22	
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)	
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)	
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1	
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3	
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5	
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit tenzij anderszins is vermeld	

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

geschikt voor:
Verpleeghuizen en residenties
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
school
sporthal

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.