


tipo 522 PSL Maximus Image + Design

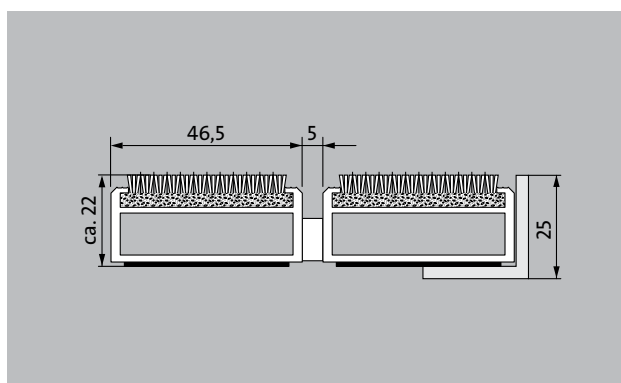


Il tappeto d'ingresso Premium extra-large con il logo Maximus Image per la stampa di loghi e testi è la scelta numero uno per ambienti che richiedono un design individuale e un'eccezionale riduzione dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserti prestazionali per opzioni di installazione supportate e autoportanti. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Adatto per la stampa multicolore di disegni, loghi e testi. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

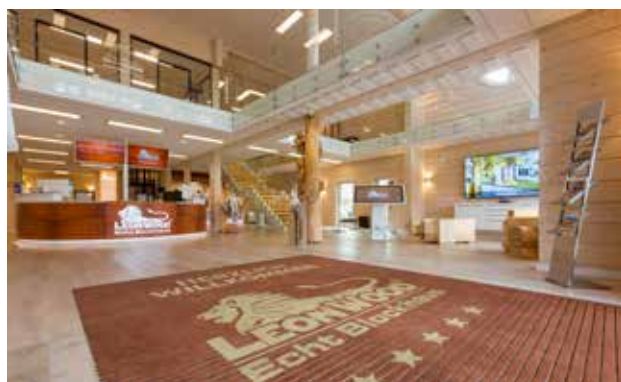

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R12 conforme alla norma DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Adatto per edifici 32

tipo 522 PSL Maximus Image + Design

colori



I10 limone



I20 giallo



I30 giallo
arancio



I40 arancione




I50 terracotta



I60 rosso



I70 rosso ossido



I80 bordeaux



I90 rosso chiaro



I100 ciliegia



I110 lilla



I120 sambuco



I130 uva



I140 magenta



I150 pesca



I160 blu royal



I170 blu chiaro



I180 petrolio



I190 smeraldo



I200 blu marino



I210 verde scuro



I220 verde
menta



I230 verde foglia



I240 verde
canna



I250 verde



I260 marrone



I270 grafite



I280 blu acciaio



I290 celeste



I300 argento



I310 bruno
rossiccio



I320 sabbia



I330 marrone
rossiccio



I340 beige
grigiastro



I350 grigio-az-
zurro



I360 grigio
chiaro



I370 grigio



I380 grigio scuro




I390 nero



I400 bianco*




I410 grigio
acciaio



I420 oro



I430 salmone



I440 verde
chiaro



I450 sunset

tipo 522 PSL Maximus Image + Design

altezza appr. (mm)	22	Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	16,7 %
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.	Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	68,2 %
transitabilità	<p>carrozzina</p> <p>Carrello porta-sacchi</p> <p>sedie a rotelle</p> <p>carrello per la spesa</p> <p>carrelli di trasporto</p> <p>carrello elevatore</p> <p>Carrello elevatore elettrico</p> <p>autovettura</p> <p>Piattaforma di lavoro aerea</p>	accessori	
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio	
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
Larghezza profilo (mm)	46.5	emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	800	emco LUMINA: LUMINA alluminio	
peso (kg/m²)	14,3	emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	emco Profilo a rampa: A17 alluminio	
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore	emco Profilo a T: T22	
Superficie di calpestio	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)	emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130	emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501	emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)	emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio	
Carico di classe	Adatto per edifici 33	emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6	emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio	
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 5	emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)	
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5	emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio	
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	29,4 %	emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
		emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio	
		emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
		emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio	
		emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
		Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza	
		Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari	
		Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari	
		Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
		Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
		Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
		raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	

tipo 522 PSL Maximus Image + Design

Adatto a:	Palazzetto dello sport
Residenziale e case di cura	Supermercato
Arena	
Studio medico	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)
Stazione ferroviaria	Regolamento francese COV
Negozi fai-da-te	LEED v4 (fuori dal Nord America)
Uffici ed edifici amministrativi	BREEAM Livello esemplare
Casa di famiglia	Regolamento belga VOC
Centro commerciale	AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
Settore vendite	MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Università / Istituto di istruzione superiore	
Aeroporto	
Hotel	assistenza e servizi
Industria	consulenza in cantiere
Kindergarten / Nursery	dimensionamento
Clinica / Ospedale	Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
Magazzino	servizio per la posa
Condominio	servizio di montaggio e posa
Commercio	riparazioni
Scuola	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

