


Type 522 PSL Maximus Image

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Maximus Image et le choix parfait permettant d'allier impression de coloris et de motifs personnalisés et lutte efficace contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

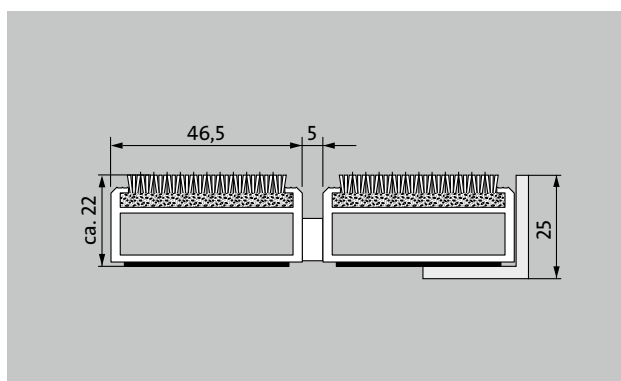

Description

Tapis d'entrée Premium avec profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Revêtement adapté pour l'impression de logos et visuels. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic

Type 522 PSL Maximus Image

Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune orange



I 40 Orange



I 50 Terracotta



I 60 Rouge



I 70 Rouille



I 80 Bordeaux



I 90 Rouge clair



I 100 Rouge cerise



I 110 Lilas



I 120 Lavande



I 130 Raisin



I 140 Magenta



I 150 Pêche




I 160 Bleu royal



I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Émeraude



I 200 Bleu marine



I 210 Vert foncé



I 220 Menthe



I 230 Vert feuille



I 240 Vert roseau



I 250 Vert



I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle



I 300 Argenté




I 310 Brun fauve



I 320 Sable



I 330 Marron




I 340 Beige gris



I 350 Bleu gris



I 360 Gris clair



I 370 Gris



I 380 Gris foncé



I 390 Noir



I 400 Blanc*



I 410 Gris acier



I 420 Or




I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset




anthracite 80.02




brun 80.04



rouge (80.07)



noir chiné 81.01



noir 80.01

Type 522 PSL Maximus Image

Hauteur env. (mm)	22
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme Nacelle élévatrice
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	46,5
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	800
Poids (kg/m²)	14,3
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5

Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	16,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	68,2 %

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
emco cadres à encastrer 500: 500-25 MS laiton naturel
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T22
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Type 522 PSL Maximus Image

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.