


emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и скребком

тип 522 PSL Maximus K

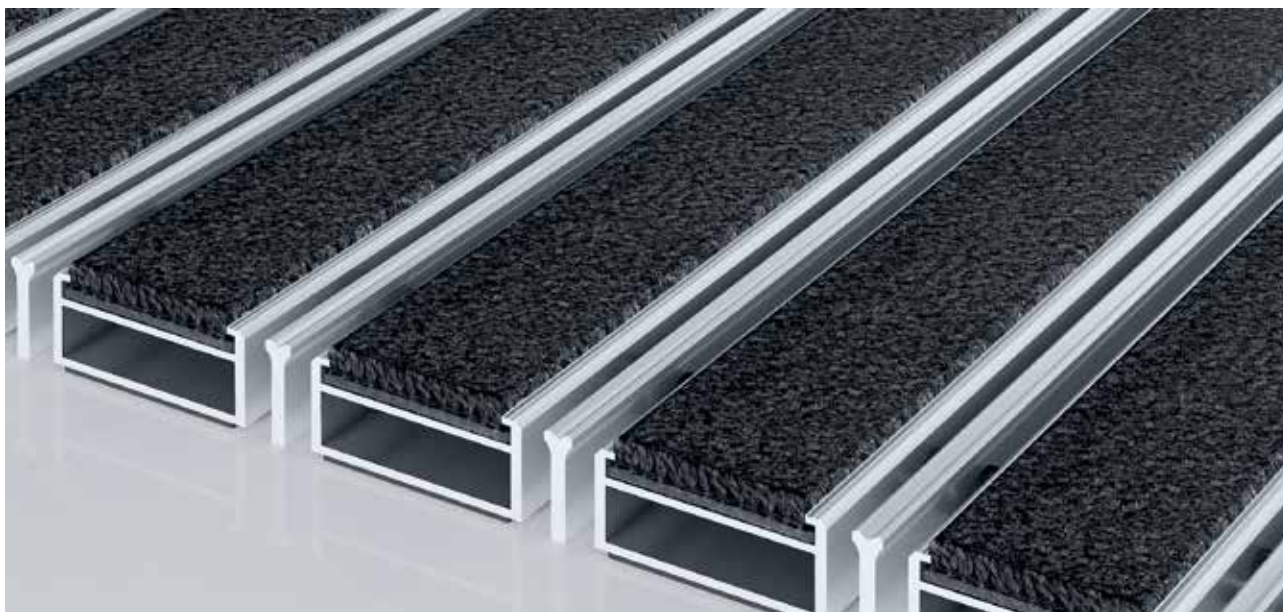

Широкая грязезащитная решетка Premium со стильной ковровой вставкой Maximus из высококачественного тафтинг-велюра отличается великолепным внешним видом. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Описание

Гибкая износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Для проезда транспортных средств. Точное изготовление индивидуальных размеров без компенсационных профилей. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



подходит для объектов 32

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и скребком

тип 522 PSL Maximus K

высота (мм)	22	Принадлежности
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий
	Инвалидные коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco LUMINA: LUMINA алюминий
		emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	emco Переходный профиль: A17 алюминий
Ширина профиля (мм)	46.5	emco T-профиль: T22
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
Вес (кг/м²)	15,8	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
		Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Рабочая поверхность	Износостойкие вставки MAXIMUS класса противопожарной безопасности Bfl-S1 (грязезащитный текстиль из специального полиамидного волокна, 100%)	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
		Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Bfl-s1 согласно EN 13501.	Подходит для:
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)	Дома престарелых
Класс нагрузки	подходит для объектов 33	Стадион
		Врачебная практика
		Вокзал
		Строительный рынок
		Офисные и административные здание
		Частный дом
		Торговый центр
		Объекты розничной торговли
		Институт/Университет
		аэропорт
		отель
		Промышленные объекты
		Детский сад/дошкольные группы
		Склад
		Многоквартирный дом
		Выставка
		Школа
		Спортзал

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и скребком

тип 522 PSL Maximus K

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Сервис и услуги
Французские нормативы VOC	Консультации по укладке
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	Снятие размеров
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	Замеры лазером на месте
Бельгийские нормативы VOC	Сервисные услуги по укладке
Гигиенический сертификат AgBB	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	Ремонт
	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 522 PSL Maximus K

Цвета



черный 80.01



черный с рисунком 81.01



антрацитовый 80.02



коричневый 80.04



красный 80.07