


## tipo 522 PSL Maximus



**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo con l'elegante inserto Maximus dal look da moquette spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

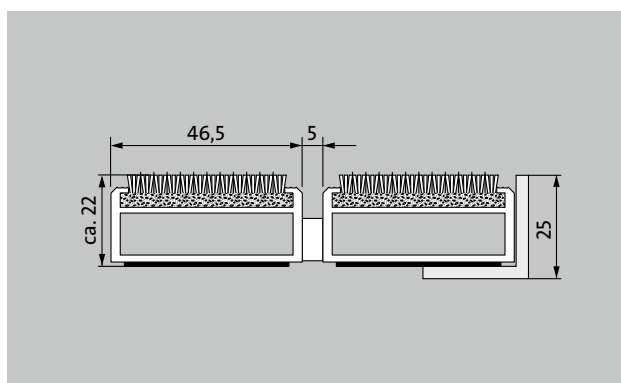

### descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con profili extra-larghi ed inserto Performance per installazione ad incasso. Può essere ribaltato e persino percorribile. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



Bfl-s1



Molto adatto per proprietà

# emco MARSCHALL Premium Large con inserto MAXIMUS

## tipo 522 PSL Maximus

<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>Nota riguardo all'altezza</b>	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura Piattaforma di lavoro aerea
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5, distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	46.5
<b>Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)</b>	800
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,3
<b>Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente</b>	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>Superficie di calpestio</b>	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 5-6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 5
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	68,2 %

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 MS ottone di colore naturale
emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio
emco LUMINA: LUMINA alluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

# emco MARSCHALL Premium Large con inserto MAXIMUS

## tipo 522 PSL Maximus

### Adatto a:

Residenziale e case di cura

Arena

Studio medico

Stazione ferroviaria

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Centro commerciale

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Aeroporto

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Clinica / Ospedale

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

Supermercato

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 522 PSL Maximus

### colori

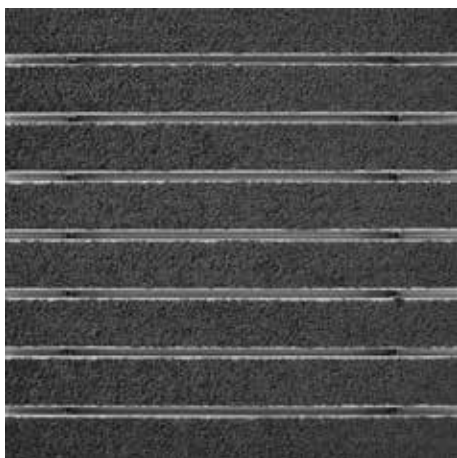

antracite 80.02

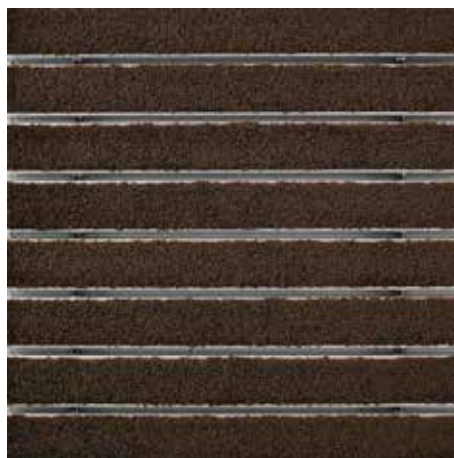


marrone 80.04



rosso 80.07



sfumature di nero 81.01

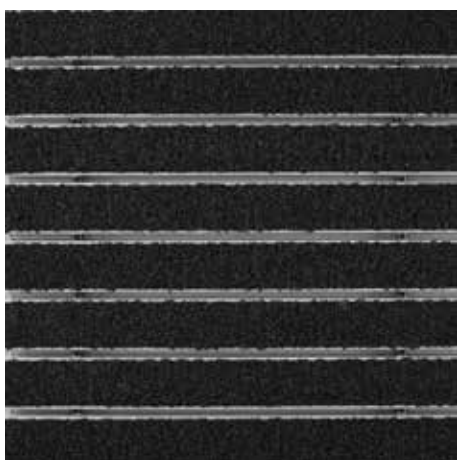

nero 80.01

Con riserva di modifiche tecniche