

Typ 522 PSL Outdoor B



Wyjątkowo szerokie, odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających



Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Premium z bardzo szerokimi profilami i bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępne również kształty nietypowe.



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałązki, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Outdoor i listwą szczotkowaną

Typ 522 PSL Outdoor B

Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium	
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium	
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium	
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	
Szerokość profilu (mm)	46.5	Teownik emco: T22	
długość/ długość bez podziału (mm)	800	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Masa (kg/m²)	14,0	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33		
		Odpowiedni do:	
			Domy spokojnej starości i domy opieki
			Arena
			Gabinet lekarski
			Dworzec kolejowy
			Market budowlany
			Budynki biurowe i administracyjne
			Dom jednorodzinny
			Centrum zakupowe
			Handel detaliczny
			Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
			Lotnisko
			Hotel
			Przemysł
			Przedszkole / Kita
			Magazyn
			Dom wielorodzinny
			Targi
			Szkoła
			Hala sportowa


emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Outdoor i listwą szczotkową

Typ 522 PSL Outdoor B


Serwis i usługi	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PSL Outdoor B

Kolory

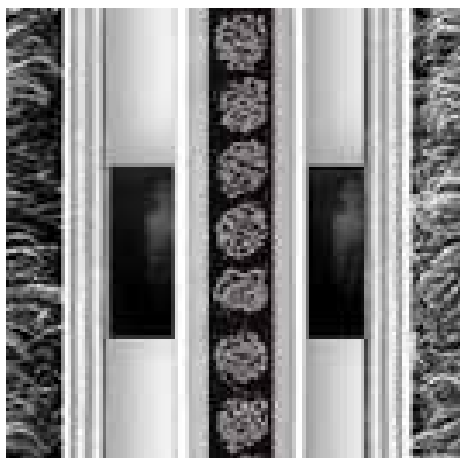

Szary

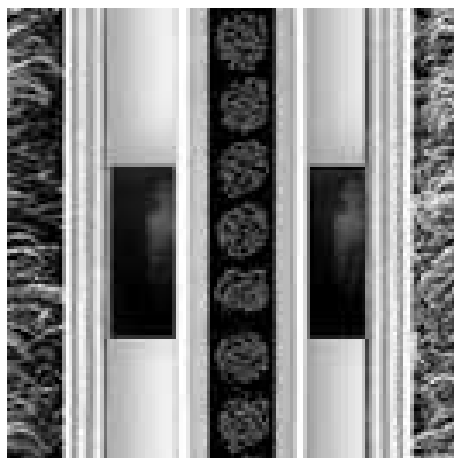

Czarny



Antracytowy



Brązowy



Czerwony