


## Modelo 522 PSL Outdoor B

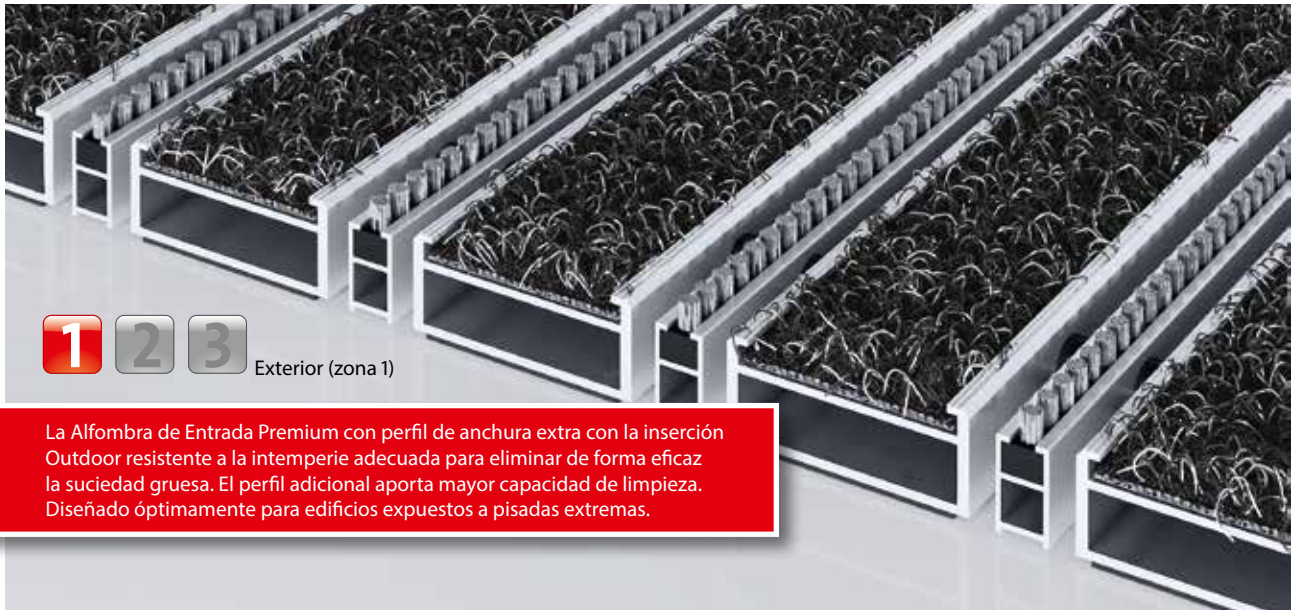

La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con la inserción Outdoor resistente a la intemperie adecuada para eliminar de forma eficaz la suciedad gruesa. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

### Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Exterior  
(zona 1)



Polvo,  
cabellos,  
arena, ceniza,  
fibras textiles,  
pequeñas  
hojas y ramas,  
gravilla, arena  
gruesa, pie-  
dras pequeñas



Ideal para  
edificios

## Modelo 522 PSL Outdoor B

<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	46.5
<b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>	800
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,0
<b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b>	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Marcos 500: 500-25 MS Latón natural
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio
emco LUMINA: LUMINA Aluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes

## **Modelo 522 PSL Outdoor B**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 522 PSL Outdoor B

### Colores

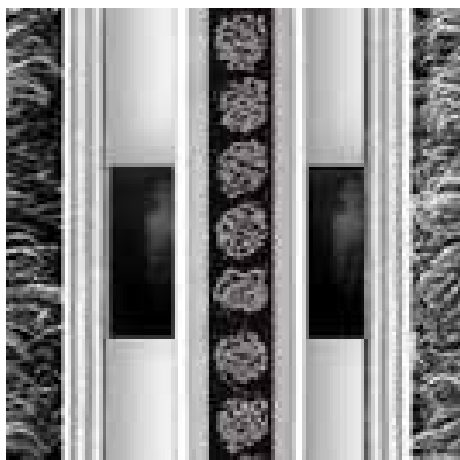

gris

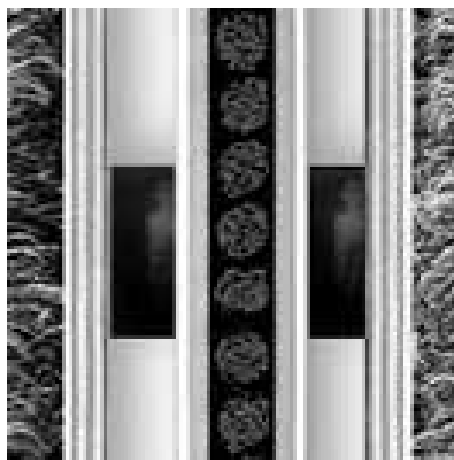


negro



Antracita



marrón

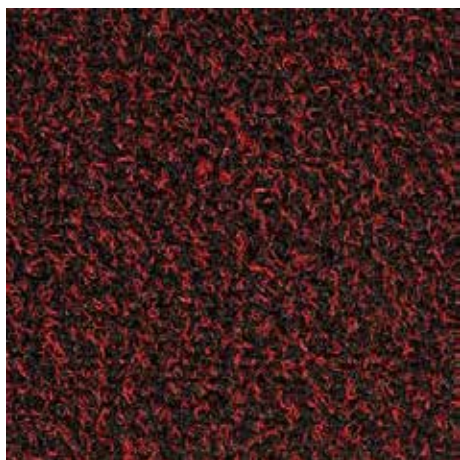

rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**