


## Typ 522 PS Care B

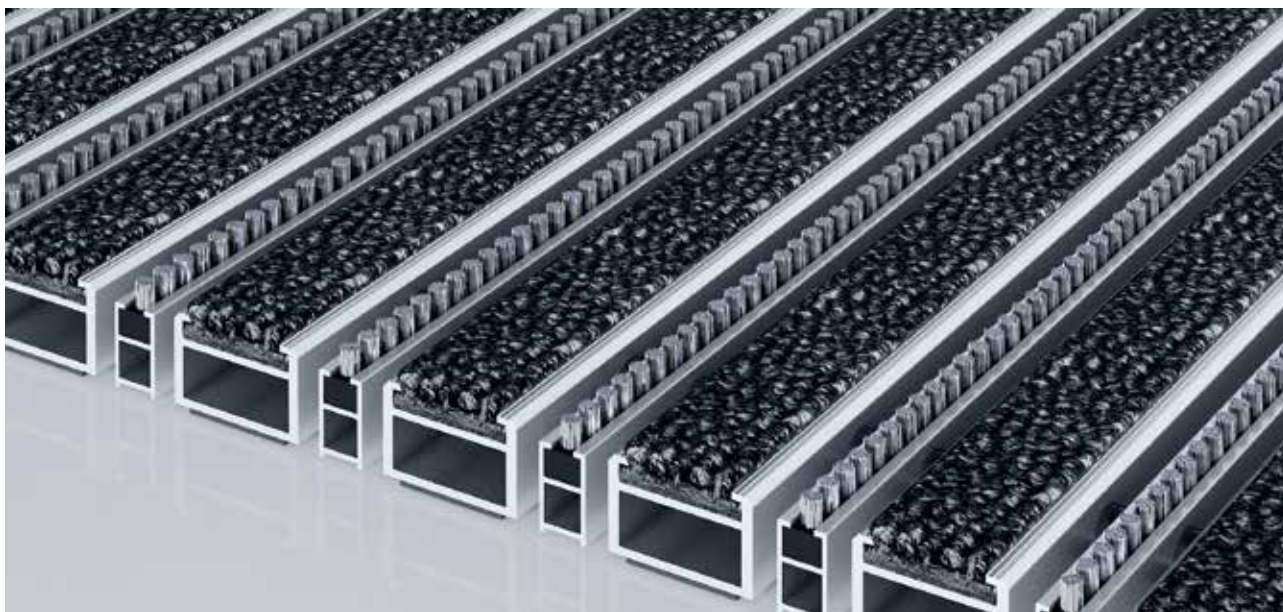

Wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Care, wyjątkowo odporną na ścieranie, są pierwszym wyborem dla rozwiązań z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

**1** **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna mata wejściowa Premium z bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępna w dowolnym kształcie.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 33

## Typ 522 PS Care B

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22	<b>Akcesoria</b>	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	Wózki inwalidzkie	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	Teownik emco: T22
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
<b>Połączenie</b>	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	30	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
<b>długość/ długość bez podziału (mm)</b>	3000		
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	15,2		
<b>Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta</b>	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg		
<b>Profil nośny</b>	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	<b>Odpowiedni do:</b>	Domy spokojnej starości i domy opieki
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Arena	Gabinet lekarski
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Dworzec kolejowy	Market budowlany
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)	Budynki biurowe i administracyjne	Dom jednorodzinny
<b>Wymagana klasa</b>	Odpowiedni dla obiektu 33	Centrum zakupowe	Handel detaliczny
		Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	Lotnisko
		Hotel	Przemysł
		Przedszkole / Kita	Magazyn
		Dom wielorodzinny	Targi
		Szkoła	Hala sportowa

## **Typ 522 PS Care B**

<b>Serwis i usługi</b>	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 522 PS Care B

### Kolory



47.01 antracyt




47.02 szary




47.03 brązowy



47.04 beżowy

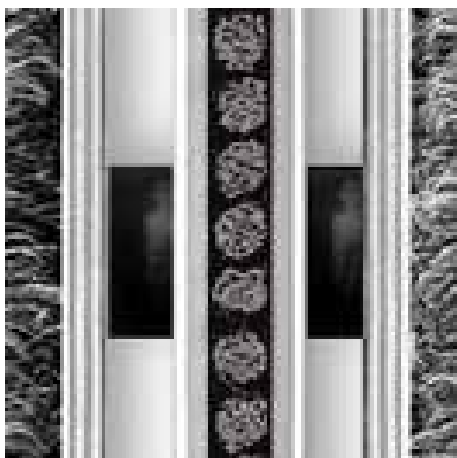

Szary

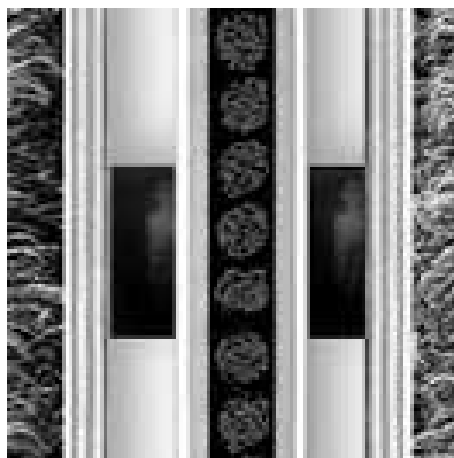

Czarny