


tip 522 PS Care



1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium z robustnim vložkom Care je izjemno obstojen proti obrabi in prva izbira, kadar gre za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

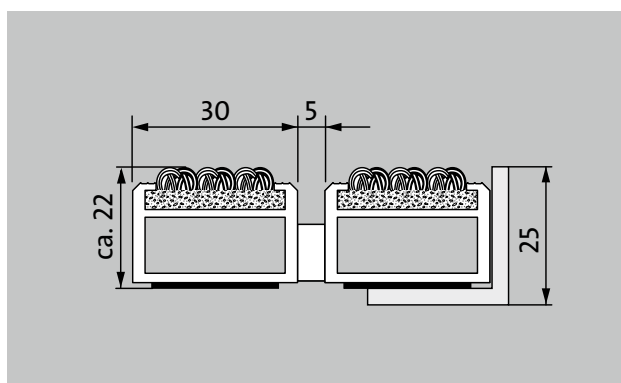

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povezen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Cfl-s1



Močan, primeren za objekte

tip 522 PS Care

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	30
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	3000
teža (kg/m²)	16,8
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Vložek Care, robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cf1-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	11,9 %

Zmanjšanje bakterij vrste *Staphylococcus Aureus* ASTM-e2149

45,0 %

Zmanjšanje bakterij vrste *Klebsiella*, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149

99,8 %

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

emco vgradni okvir 500: 500-25 MS naravna medenina

emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij

emco LUMINA: LUMINA aluminij

emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij

emco naležni profil: A17 aluminij

emco T-Profil: T22

emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

tip 522 PS Care

Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Arena

Zdravniška ordinacija

Železniška postaja

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Nakupovalni center

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Letališče

Hotel

Industrija

Vrtec

Klinika/Bolnišnica

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

Supermarket

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis


Rips trakovi so zamenljivi nakadno s strani emco servisa (mobilni aparat za zamenjavo ripsa)

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 PS Care

barve

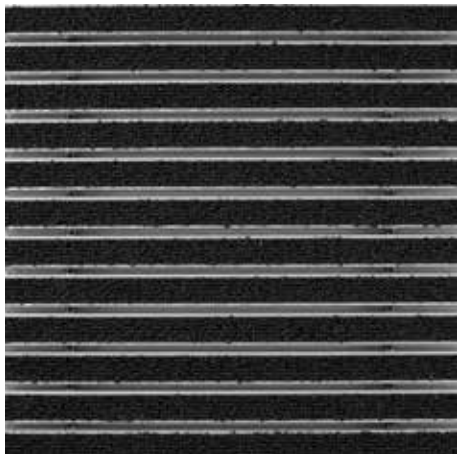

47.01 antracitne barve



47.04 bež barve



47.03 rjave barve



47.02 sive barve

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob novo · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com