


tip 522 PS Care



1 2 3 İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

Dayanıklı Care üst dokuya sahip üst sınıf giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve etkili bir ince kir azaltımı söz konusu olduğunda ilk seçimdir. Aşırı yoğun yaya sirkülasyonu olan bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

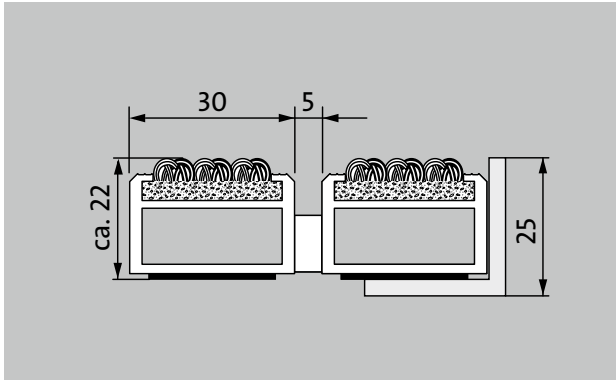

tarif

Kaplama şeklinde döşeme için performans katmanlı, sarılabılır, son derece dayanıklı premium giriş paspasları. Sarılabılır, üstünden araç geçebilir. Dengeleme profili olmadan, genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



Cfl-s1



Binaya uygun gücü

tip 522 PS Care

yaklaşık yükseklik (mm)	22
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye alış veriş arabası transport arabası transpalet Elektrikli transpalet otomobil
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	30
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	3000
ağırlık (kg/m ²)	16,8
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Sağlam ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan Care fitili ince kirleri etkili bir şekilde azaltır.
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Cfl-s1 normuna göre dir.
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 B02 uyarınca işığa karşı dayanıklı	iyi 5-6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Bakteriyel azalma Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Bakteriyel azalma Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %

aksesuarlar
emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 MS Pirinç (doğal)
emco LUMINA: LUMINA + LED alüminyum
emco LUMINA: LUMINA alüminyum
emco LUMINA: LUMINA VIA alüminyum
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T22
emco kapama profili: C22 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5000 AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5022 AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5000 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5022 CN Krom nikel çeliği (V2A)
Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: A Model A: Montaj çerçevesi, köşeli boru profilli, ızgara destekli ve yükseklik ayarlı
Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: B Model B: Montaj çerçevesi, ızgara destekli ve köşeli boru profilli
Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: C Model C: Montaj çerçevesi ve köşe boru profilli
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

tip 522 PS Care

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Arena
Doktor muayenehanesi
Tren istasyonu
Yapı market
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Alışveriş merkezi
Perakende
Meslek Yüksekokulu/Üniversite
Havaalanı
Otel
Endüstri
Anaokulu
Klinik/Hastane
Depo
Apartman
Fuar
Okul
Spor salonu

Süpermarket

TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik


Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREEM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
Rip halı şeritleri daha sonra yerinde emco servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir (mobil rip halı değiştirme makinesi).
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 522 PS Care

renkler

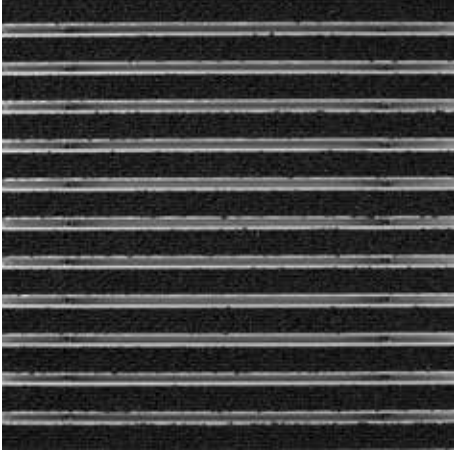

47.01 antrasit



47.04 bej



47.03 kahverengi



47.02 gri

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

EMCO