

Typ 522 PS Conform B



Wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Conform wykonaną na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojoną kolorystycznie z drewnem do wielorakich zastosowań. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna mata wejściowa Premium z bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępna w dowolnym kształcie.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 32

Typ 522 PS Conform B


Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	Wózki inwalidzkie	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	Teownik emco: T22
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Szerokość profilu (mm)	30	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
długość/ długość bez podziału (mm)	3000		
Masa (kg/m²)	15,2		
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg		
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków		
Powierzchnia do chodzenia	wkładka Conform wykonana jest na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem, do wielorakich zastosowań. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Odpowiedni do:	Domy spokojnej starości i domy opieki
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Arena	Gabinet lekarski
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Dworzec kolejowy	Market budowlany
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Budynki biurowe i administracyjne	Dom jednorodzinny
		Centrum zakupowe	Handel detaliczny
		Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	Lotnisko
		Hotel	Przemysł
		Przedszkole / Kita	Magazyn
		Dom wielorodzinny	Targi
		Szkoła	Hala sportowa

Typ 522 PS Conform B

Serwis i usługi	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PS Conform B

Kolory

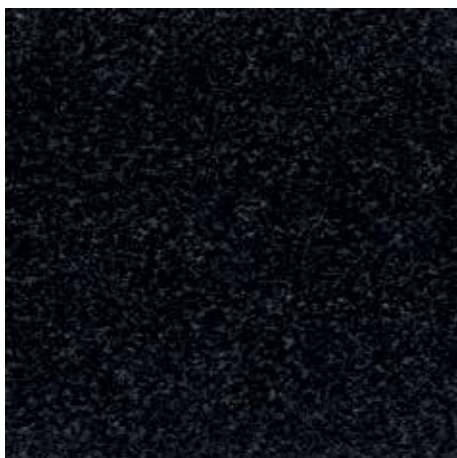


76.01 antracyt




76.02 beżowy



76.04 brązowy

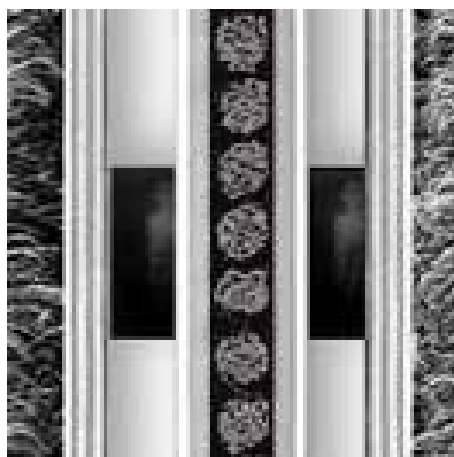

Szary

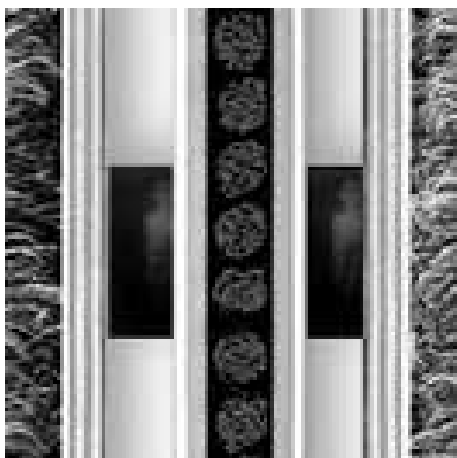

Czarny