

tip 522 PS Conform B



Vhodni predpražnik Premium z vložkom Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



5
Year
Guarantee



Cfl-s1




Primerno za objekt 32

tip 522 PS Conform B

ca. Višina (mm)	22	Primerno za:	
povoznost	otroški voziček	Domovi za starejše in negovalni domovi	
	Voziček za vreče	Arena	
	invalidski voziček	Zdravniška ordinacija	
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume	Železniška postaja	
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	Trgovina z gradbenim materialom	
povezava	s plastiko ovito inox vrvico	pisarniški in upravni prostori	
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	Enodružinska hiša	
širina profila (mm)	30	Nakupovalni center	
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	3000	Trgovina na drobno	
teža (kg/m²)	15,2	Visoka strokovna šola/Univerza	
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg	Letališče	
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	Hotel	
nastopna ploskev	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.	Industrija	
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.	Vrtec	
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)	Skladišče	
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	Večdružinska hiša	
oprema		Sejem	
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij		Šola	
emco vgradni okvir 500: N500-25 AL aluminij		Športna dvorana	
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)			
emco vgradni okvir 500: N500-25 CN inox (V2A)			
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij			
emco LUMINA: LUMINA aluminij			
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij			
emco naležni profil: A17 aluminij			
emco T-Profil: T22			
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)			
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)			
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)			
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1			
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3			
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5			
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki			
		servis in usluge.	
		svetovanje za gradbišča	
		izmera	
		izmera z laserkim aparatom na licu mesta	
		polagalski servis	
		polagalski in vpasovalni servis	
		popravila	
		Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.	

tip 522 PS Conform B

barve

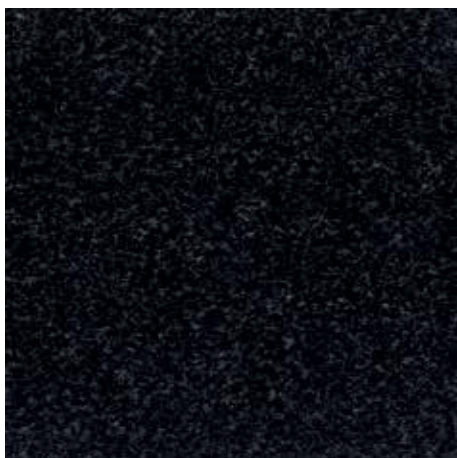


76.01 antracit




76.02 bež



76.04 rjava

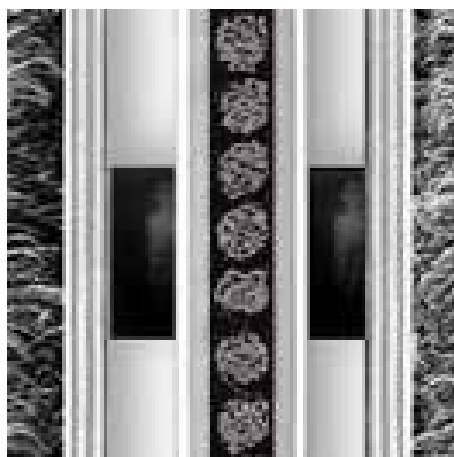

siva

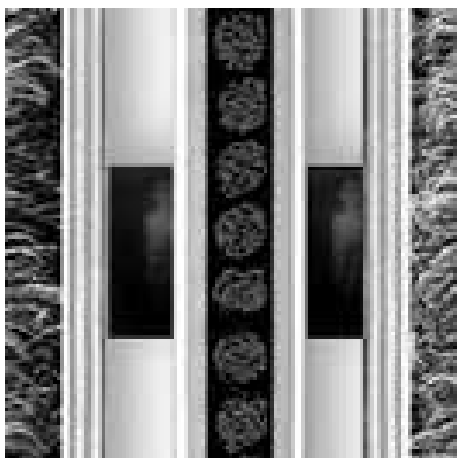

črna

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com