

## Typ 522 PS Conform K



Vstupní rohož Premium s vložkou Conform z recyklovatelných hodnotných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



Cfl-s1



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 32

## Typ 522 PS Conform K


<b>přibl.výška (mm)</b>	22	<b>příslušenství</b>	
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky	zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník	
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky	zabudovatelný rám 500: N500-25 AL Hliník	
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650	zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel	
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou	zabudovatelný rám 500: N500-25 CN Chromniklová ocel	
<b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník	
<b>Šířka profilu (mm)</b>	30	emco LUMINA: LUMINA Hliník	
<b>Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník	
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	16,8	náběhová lišta EMCO: A17 Hliník	
<b>dělení rohoží podle výrobní normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg	T-Profil emco: T22	
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně	krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel	
<b>pochozí plocha</b>	Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.	emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel	
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.	emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel	
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)	Gumová podložka 1 mm: GU 1	
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33	Gumová podložka 3 mm: GU 3	
		Gumová podložka 5 mm: GU 5	
		spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží	
		<b>vhodné pro:</b>	
		Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou	
		Arena	
		Zdravotnické ordinace	
		Nádraží	
		Baumarkt	
		Kancelářská a správní budova	
		Rodinný dům	
		Nákupní centrum	
		Maloobchod	
		Vysoká odborná škola/univerzita	
		letišťe	
		hotel	
		Průmysl	
		Mateřská školka/dětské jesle	
		Tábor	
		Činžovní dům	
		Veletrh	
		Škola	
		Sportovní hala	

## Typ 522 PS Conform K

<b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)</b>	<b>servis a služby</b>
francouzská vyhláška VOC	poradenství v místě stavby
LEED v4 (vně území Severní Ameriky)	zaměření
vzorová úroveň BREAM	zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
belgická vyhláška VOC	pokládková služba
AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)	Dopasování a pokládka
Příloha 8,9 MVV TB / ABG	opravy
	Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 522 PS Conform K

barvy

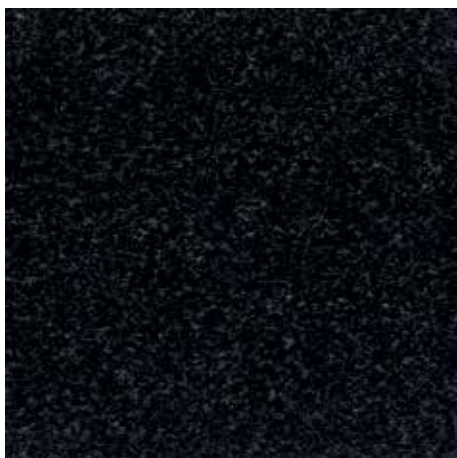

76.01 antracitová



76.02 béžová



76.04 hnědá

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

**EMCO**