

Type 522 PS Conform K



Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet
32

Type 522 PS Conform K


Hauteur env. (mm)	22	Accessoires
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
	Diable	emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium
	fauteuils roulants	emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Largeur des profilés (en mm)	30	emco profilé rampe: A17 Aluminium
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000	emco profilé T: T22
Poids (kg/m²)	16,8	emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
Revêtement	Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
comportement au feu	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
		Possibilités de mise en œuvre
		Foyers logement
		Arena
		Cabinet médical
		Gares
		Grandes surfaces spécialisées
		immeubles de bureaux
		Maison individuelle
		Centre commercial
		Commerce de détail
		Université
		Aéroport
		Hôtel
		Industrie
		Crèches
		Bâtiment de stockage
		Bâtiment d'habitation
		Salons
		Ecoles
		Gymnases et complexes sportifs

Type 522 PS Conform K

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	service et prestations
Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	conseil en construction
LEED v4 (hors Amérique du Nord)	métrage
Certification anglaise BREEAM	prise de cotes in situ
Réglementation COV belge	service de pose
Certification AgBB	emco service technique
MVV TB PJ 8, 9 / CGV	réparations
	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PS Conform K

Coloris

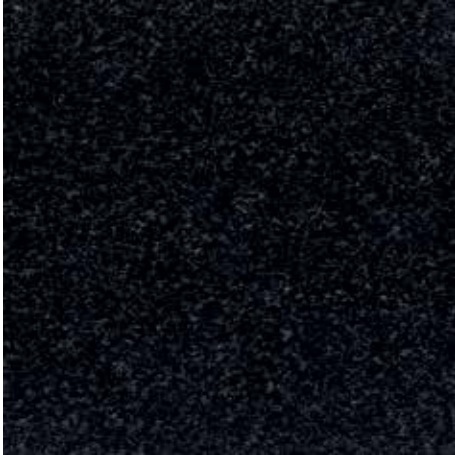

76.01 anthracite



76.02 beige



76.04 brun