

## тип 522 PS Innova K



Грязезащитная решетка Premium с очень практичной вставкой Innova обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустику в здании. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

На улице и в  
помещении (под  
козырьком, зона  
1 + 2)



### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с вставками Performanse для прилегающей укладки. Точное изготовление ширины и глубины решетки без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в  
помещении  
(под козырь-  
ком, зона  
1 + 2)



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



влажная  
уличная  
пыль, влаж-  
ный песок,  
пыль и.т.д.



гарантия  
5 лет



Cfl-s1



подходит для  
объектов 31

## тип 522 PS Innova K

<b>высота (мм)</b>	22	<b>Принадлежности</b>
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий
	Инвалидные коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Автоматические двери</b>	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco LUMINA: LUMINA алюминий
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
<b>Ширина профиля (мм)</b>	30	emco Переходный профиль: A17 алюминий
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	3000	emco T-профиль: T22
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	16,8	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Несущий профиль</b>	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Рабочая поверхность</b>	Вставка Innova с хорошими адаптивными свойствами обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустические характеристики помещения. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
<b>Противопожарные характеристики</b>	Класс пожаробезопасности вставки Cfl-s1 согласно EN 13501.	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
<b>Материал ворса</b>	100 % PA 6 (полиамид)	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
<b>Класс нагрузки</b>	подходит для объектов 33	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
		<b>Подходит для:</b>
		Дома престарелых
		Стадион
		Врачебная практика
		Вокзал
		Строительный рынок
		Офисные и административные здание
		Частный дом
		Торговый центр
		Объекты розничной торговли
		Институт/Университет
		аэропорт
		отель
		Промышленные объекты
		Детский сад/дошкольные группы
		Склад
		Многоквартирный дом
		Выставка
		Школа
		Спортзал

## тип 522 PS Innova K


<b>Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)</b>	<b>Сервис и услуги</b>
Французские нормативы VOC	Консультации по укладке
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	Снятие размеров
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	Замеры лазером на месте
Бельгийские нормативы VOC	Сервисные услуги по укладке
Гигиенический сертификат AgBB	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	Ремонт
	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## тип 522 PS Innova K


### Цвета



36.01 черный

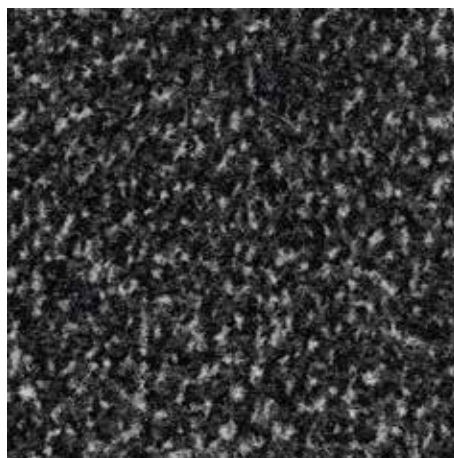

36.02 антрацитовый

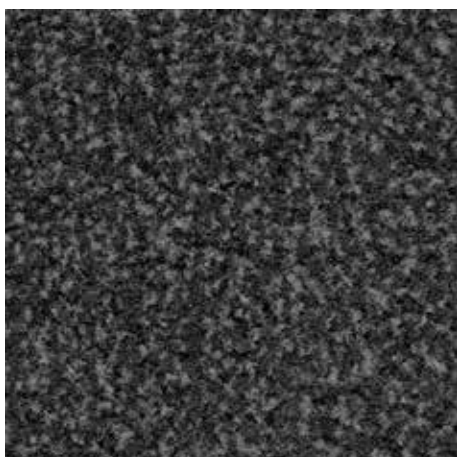

36.03 серый