


Modelo 522 PS Innova K

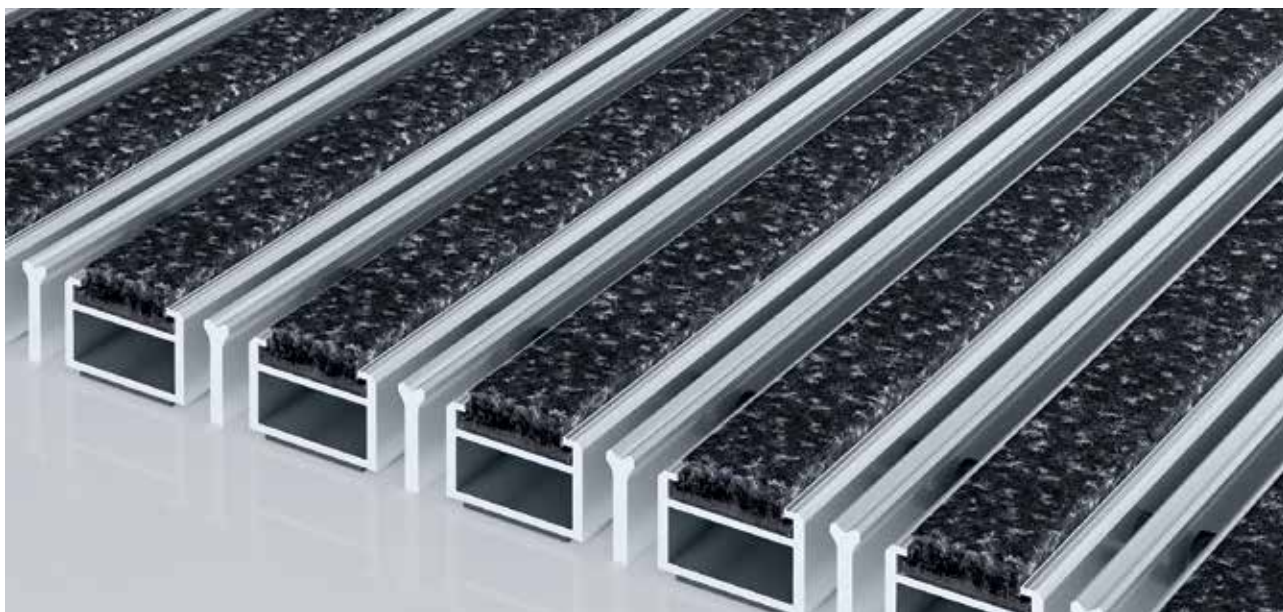

La Alfombra de Entrada Premium con la inserción de Innova de gran flexibilidad aporta no sólo una impresión de gran sofisticación sino también una mejora acústica en la habitación. Diseñada para recoger al suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto
31

Modelo 522 PS Innova K


Altura aprox. (mm)	22	Accesorios
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: N500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Marcos 500: N500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio emco LUMINA: LUMINA Aluminio emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio emco Perfil de rampa: A17 Aluminio emco Perfil T: T22 emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) Soporte de goma 1 mm: GU 1 Soporte de goma 3 mm: GU 3 Soporte de goma 5 mm: GU 5 Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	
Anchura del perfil (mm)	30	
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000	
Peso (kg/m²)	16,8	
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium	
Superficie de tránsito	La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza	Apto para: Hogares residenciales y casas unifamiliares Arena Consulta médica Estación de tren Tienda DIY Edificios de oficinas y administración Casa familiar Centros Comerciales Sector Retail Universidad / Insitituto de Educación Superior Aeropuerto Hotel Industria Guardería/enfermería Almacén Apartamento Feria Colegio Hall de Deportes
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),	
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)	
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33	

Modelo 522 PS Innova K


Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).	Atención y servicio
Clasificación francesa VOC	Asesoramiento in situ
LEEDv4 (outside North America)	Medidas
BREAM Exemplary Level	Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Reglamento belga VOC	Servicio de instalación
AgBB	Servicio de ajuste e instalación
MVV TB anexo 8,9 / ABG	Reparaciones
	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PS Innova K


Colores

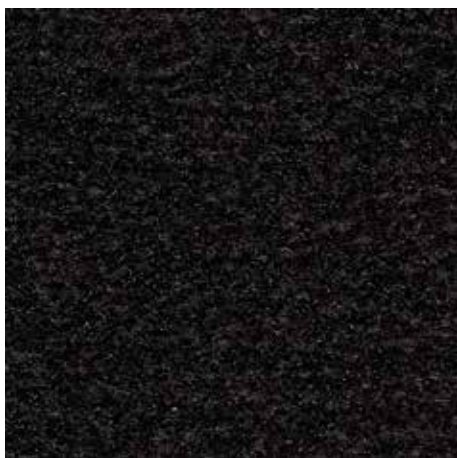

36.01 negro

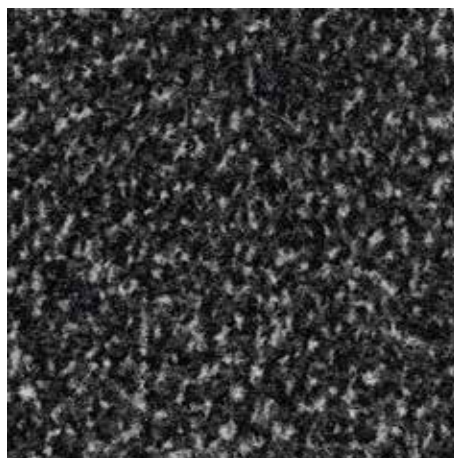

36.02 antracita

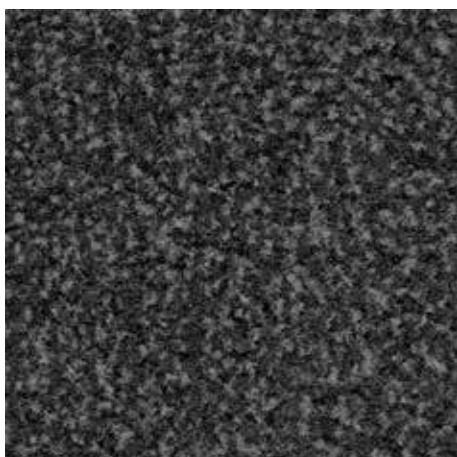

36.03 gris

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO