

Typ 522 PS Maximus B



Wycieraczki wejściowe Premium z elegancją wkładką Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 32

Typ 522 PS Maximus B

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysokość ok. (mm) | 22 | Akcesoria | Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium |
| Wytrzymałość na rolki i koła samochodów | Wózek dziecięcy | Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium | Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| | Wózek ręczny | Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) | emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium |
| | Wózki inwalidzkie | emco LUMINA: LUMINA Aluminium | emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa | Profil najazdowy emco: A17 Aluminium | Teownik emco: T22 |
| Automatyczne systemy drzwiowe | Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005 | Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A) | emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Połączenie | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego | emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A) | Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1 |
| max. szerokość/długość profilu (mm) | 3000 | Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3 | Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5 |
| Szerokość profilu (mm) | 30 | Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych | |
| długość/ długość bez podziału (mm) | 3000 | | |
| Masa (kg/m²) | 15,0 | Odpowiedni do: | Domy spokojnej starości i domy opieki |
| Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta | do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg | Arena | Gabinet lekarski |
| Profil nośny | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków | Dworzec kolejowy | Market budowlany |
| Powierzchnia do chodzenia | Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %) | Budynki biurowe i administracyjne | Dom jednorodzinny |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1. | Dom jednorodzinny | Centrum zakupowe |
| Włókno poliamidowe | 100 % PA 6.6 (poliamid) | Handel detaliczny | Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet |
| Wymagana klasa | Odpowiedni dla obiektu 33 | Lotnisko | Hotel |
| | | Przemysł | Przemyśle |
| | | Przedszkole / Kita | Magazyn |
| | | Dom wielorodzinny | Targi |
| | | Szkoła | Hala sportowa |

Typ 522 PS Maximus B

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serwis i usługi | Usługi montażowe |
| Doradztwo budowlane | Usługi montażowe i adaptacyjne |
| Wymiary | Naprawy |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym | Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

Typ 522 PS Maximus B

Kolory



Czarny 80.01



Czarny ze wzorem 81.01




Antracytowy 80.02



Brązowy 80.04




Czerwony 80.07

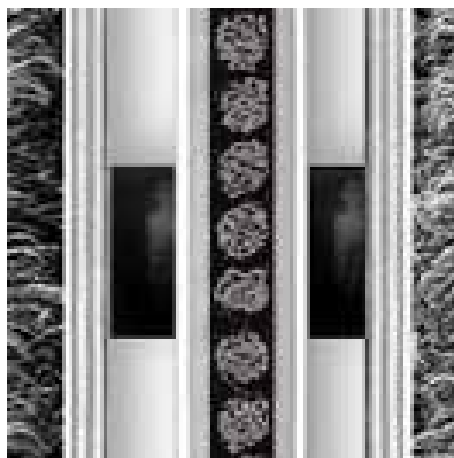

Szary

Typ 522 PS Maximus B

Kolory

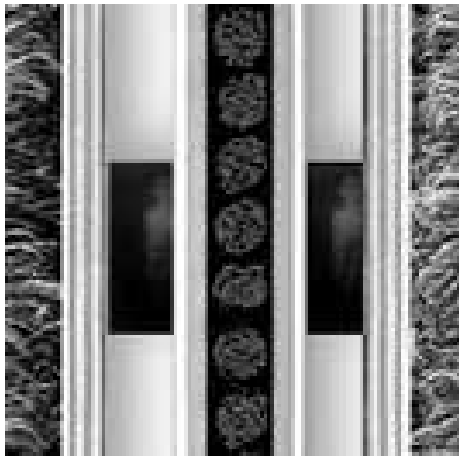

Czarny