
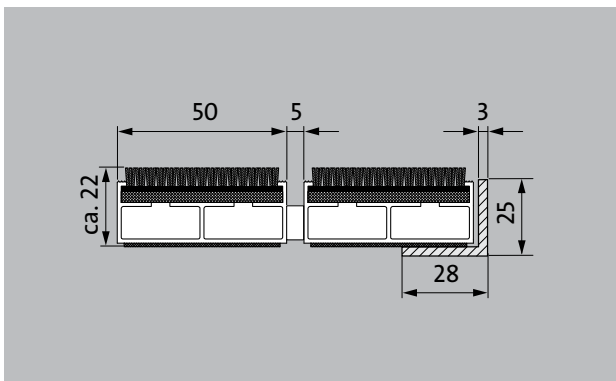


emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

tipo 522 PS Maximus Image B

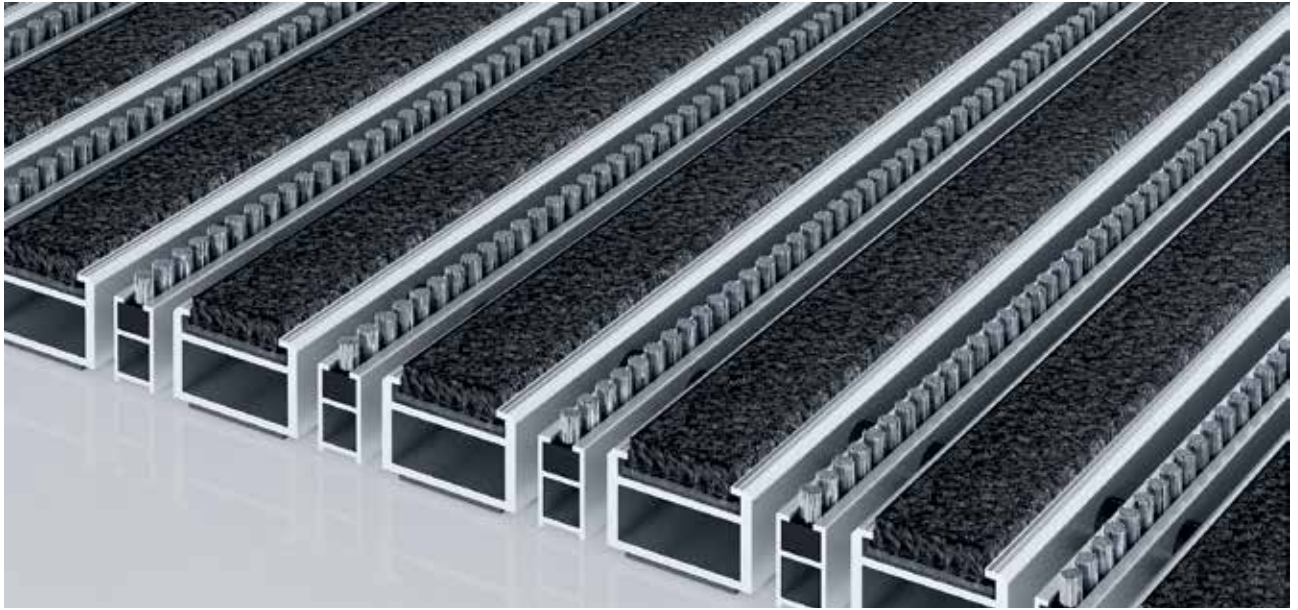

Il tappeto d'ingresso Premium con l'inserto Maximus Image per la stampa monocromatica con colori personalizzati è la scelta numero uno per gli ambienti che richiedono un design unico e un'eccezionale riduzione dello sporco sottile. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con inserto Performance per installazione a incasso. Adatto per la stampa monocromatica personalizzata. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



5 Year Guarantee



Adatto per edifici 32

emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

tipo 522 PS Maximus Image B

colori



I10 limone



I20 giallo



I30 giallo
arancio



I40 arancione



I50 terracotta



I60 rosso



I70 rosso ossido



I80 bordeaux



I90 rosso chiaro




I100 ciliegia



I110 lilla



I120 sambuco



I130 uva



I140 magenta



I150 pesca



I160 blu royal



I170 blu chiaro



I180 petrolio



I190 smeraldo



I200 blu marino



I210 verde scuro



I220 verde
menta



I230 verde foglia



I240 verde
canna



I250 verde



I260 marrone



I270 grafite



I280 blu acciaio



I290 celeste



I300 argento



I310 bruno
rossiccio



I320 sabbia



I330 marrone
rossiccio



I340 beige
grigiastro



I350 grigio-az-
zurro



I360 grigio
chiaro



I370 grigio



I380 grigio scuro




I390 nero



I400 bianco*



I410 grigio
acciaio



I420 oro



I430 salmone




I440 verde
chiaro



I450 sunset



grigio



nero

emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

tipo 522 PS Maximus Image B

altezza appr. (mm)	22	Adatto a:	Residenziale e case di cura
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle	Arena	Studio medico
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	Stazione ferroviaria	Negozi fai-da-te
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	Uffici ed edifici amministrativi	Casa di famiglia
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica	Centro commerciale	Settore vendite
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	Università / Istituto di istruzione superiore	Aeroporto
Larghezza profilo (mm)	30	Hotel	Industria
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000	Kindergarten / Nursery	Magazzino
peso (kg/m²)	15,7	Condominio	Commercio
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	Scuola	Palazzetto dello sport
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore	assistenza e servizi	consulenza in cantiere
Superficie di calpestio	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)	dimensionamento	Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.	servizio per la posa	servizio di montaggio e posa
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)	riparazioni	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.
Carico di classe	Adatto per edifici 33		
accessori			
	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio		
	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio		
	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)		
	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)		
	emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio		
	emco LUMINA: LUMINA alluminio		
	emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio		
	emco Profilo a rampa: A17 alluminio		
	emco Profilo a T: T22		
	emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)		
	emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)		
	emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)		
	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1		
	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3		
	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5		

Con riserva di modifiche tecniche
 Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
 Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /
 r.a. (c) 2014-2015. Tutti i diritti sono riservati. www.emco-ba.com
 r.a. (c) 2014-2015. Tutti i diritti sono riservati. www.emco-ba.com
 r.a. (c) 2014-2015. Tutti i diritti sono riservati. www.emco-ba.com
 r.a. (c) 2014-2015. Tutti i diritti sono riservati. www.emco-ba.com