


Type 522 PS Maximus Image B

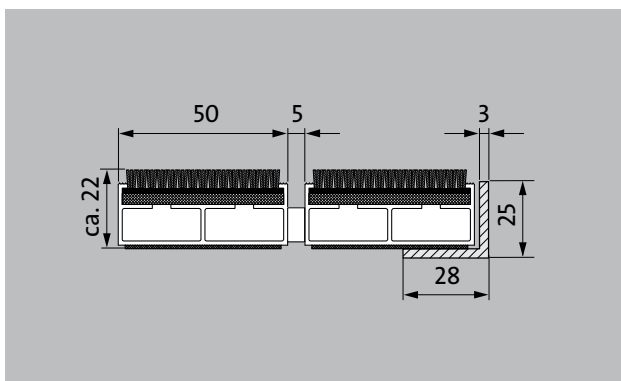

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Maximus Image et le choix parfait permettant d'allier impression de coloris et de motifs personnalisés et lutte efficace contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Revêtement adapté pour l'impression de motifs et textes personnalisés. Fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Mise en œuvre projet 32

Type 522 PS Maximus Image B

Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune
orange



I 40 Orange




I 50 Terracotta



I 60 Rouge



I 70 Rouille



I 80 Bordeaux



I 90 Rouge clair



I 100 Rouge
cerise



I 110 Lilas



I 120 Lavande



I 130 Raisin



I 140 Magenta



I 150 Pêche



I 160 Bleu royal



I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Emeraude



I 200 Bleu
marine



I 210 Vert foncé



I 220 Menthe



I 230 Vert feuille



I 240 Vert roseau



I 250 Vert



I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle



I 300 Argenté



I 310 Brun fauve



I 320 Sable



I 330 Marron



I 340 Beige gris



I 350 Bleu gris



I 360 Gris clair



I 370 Gris




I 380 Gris foncé



I 390 Noir



I 400 Blanc*



I 410 Gris acier



I 420 Or




I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset



gris



Noir

emco MARECHAL Premium avec revêtement maximus image et profilé brosses

Type 522 PS Maximus Image B

Hauteur env. (mm)	22	Accessoires	
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium	
	Diable	emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium	
	fauteuils roulants	emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)	
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium	
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium	
Largeur des profilés (en mm)	30	emco profilé rampe: A17 Aluminium	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000	emco profilé T: T22	
Poids (kg/m²)	15,7	emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)	
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
comportement au feu	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
		Possibilités de mise en œuvre	
		Foyers logement	
		Arena	
		Cabinet médical	
		Gares	
		Grandes surfaces spécialisées	
		immeubles de bureaux	
		Maison individuelle	
		Centre commercial	
		Commerce de détail	
		Université	
		Aéroport	
		Hôtel	
		Industrie	
		Crèches	
		Bâtiment de stockage	
		Bâtiment d'habitation	
		Salons	
		Ecoles	
		Gymnases et complexes sportifs	

emco MARECHAL Premium avec revêtement maximus image et profilé brosses

Type 522 PS Maximus Image B

service et prestations	service de pose
conseil en construction	emco service technique
métrage	réparations
prise de cotes in situ	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.